
D. ACCOMPAGNETTE DISPONIBLE MENT

MAGAZINE

GRAPHISME EN HAUTE-RESOLUTION
BASIC, PASCAL, LOGO, ASSEMBLEUR.
BASIC, PASCAMMES POUR VOTRE TI
DES PROGRAMMES POUR VOTRE
UTILISATION DE LA MINI-MEMOIRE

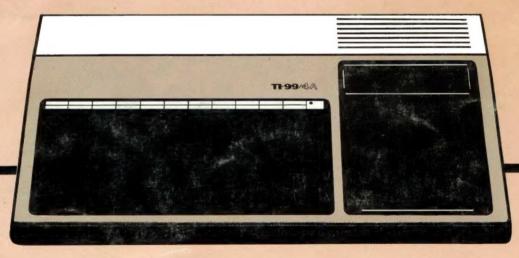

NUMÉRO 4 - Trimestriel - Mars 1984 - 40 F

SI(X) TEXAS m'étaient contés.



Nouveautés :

BOITE A OUTILS POUR TI-99/4A par Marcel Henrot

Ces livres de poche n'ont pas la prétention de livrer le secret des grandes applications informa-tiques, mais bien de mettre à la disposition des utilisateurs des petits programmes tout prêts qui leur permettront de résoudre de nombreux proleur permettront de resoudre de nombreux pro-blèmes de la vie quotidienne. La Boîte à Outils pour TI-99/4A vous permettra d'élaborer des dessins cubiques, d'agrandir un caractère, de transformer l'ordinateur en prof de maths, de tra-

cer une ellipse... Format : 11,5×18 - 128 pages - **35,00 FF / 250 FB / 12,20 FS** Port : 10 FF / 50 FB / 1,50 FS.

102 PROGRAMMES POUR

TI-99/4A par Jacques Deconchat

Apprendre en se distrayant, tel est l'objectif de Apprendre en se distrayant, let est l'objectif de ce livre. Ces 102 programmes, classés par niveau vous permettront de découvrir l'ordinateur individuel TI-99/4A et d'acquérir progressivement des connaissances nouvelles et une plus grande maîtrise du Basic. La description des jeux proposés (jeu de l'oie aléatoire, saute-mouton, dé tru-qué, mastermind, échiquier, pendu...) est suivie d'un programme commenté et d'un exemple

d'utilisation. Format : 25×17 - 240 pages - 110,00 FF / 850 FB / 34,60 FS.

... 6 livres P.S.I. pour votre TI-99/4A

LA DECOUVERTE DU TI-99/4A

par Frédéric Lévy et Dominique Schraen Une approche progressive et attrayante pour les débutants qui veulent apprendre la programma-tion en Basic du TI-99/4A. Ils commenceront par apprendre les instructions classiques du Basic telles qu'elles existent sur le TI-99/4A. Ils découvriront ensuite les possibilités graphiques et musi-cales de cet ordinateur grâce à de nombreux

exemples et exercices. Format $14.5 \times 21 - 144$ pages - 90 FF / 695 FB / 28,40 FS.

EXERCICES POUR TI-99/4A

par Frédéric Lévy Ce livre est destiné à tous ceux qui connaissent les instructions Basic du TI-99/4A et qui ne maîtrisent pas encore la programmation. Ce recueil d'exercices est une invitation à l'analyse et à la programmation de problèmes simples et fréquem-ment rencontrés (calculs, tris, traitement de texte...). L'énoncé de chaque exercice est suivi de son analyse, une ou deux solutions commen-

tées sont proposées.
Format 14,5 × 21 - 144 pages - 90 FF / 695 FB / 28,40 FS.

JEUX, TRUCS ET COMPTES **POUR TI-99/4A**

par Michel Benelfoul.

Que programmer ? Comment ? Pour quoi faire ?... « Jeux, trucs et comptes pour TI-99/4A » propose aux novices de la programmation 30 propose dux novices de la programmation 30 programmes en TI-Basic commentés et décrits à l'aide d'un exemple d'exécution et d'un organigramme. Fonctions TI-Basic, jeux passifs et interactifs, interludes, « trucs », paie, facturation simple et routines, l'ensemble de ce recueil très varié leur permettra d'utiliser au mieux toutes les fonctions de leur TI-99/4A.

Format 17 × 25 - 176 pages - 90 FF / 695 FB / 28,40 FS.

LE TI-99/4A A l'AFFICHE

par Jean-François Sehan Cet ouvrage, qui s'adresse aux possesseurs de TI-99/4A, regroupe 20 programmes à caractère utile, familial ou ludique. Du papier peint à la cuisine en passant par le Baccara et la fêt program, chaque programme est accompagné d'un orga-nigramme, d'une liste de variables et d'une explication de chaque ligne Basic, pour l'adaptation

éventuelle à d'autres ordinateurs. Format 17 × 25 - 144 pages - 90 FF / 695,00 FB / 28,40 FS.





Envoyer ce bon accompagné de votre réglement à

B.P. 86 - 77402 Lagny-s/Marne Cedex - FRANCE Téléphone : (6) 006.44.35

ou pour la Belgique et Luxembourg à : P.S.I. BENELUX

5, Av. de la Ferme Rose - 1180 Bruxelles BELGIQUE Téléphone : (2) 345.08.50

	DÉSIGNATION	NOMBRE	PRIX
	r avion ajouter 8 FF (75 FB) par livre	TOTAL	
pa	r avion ajouter o FF (/3 FB) par livre	IOIAL	

en Suisse	: P.S.I. S	UISSE	
Case Posto	le - Route	e Neuve	1 - 1

Case Postale - Route Neuve 1 - 1701 Fribourg SUISSE Téléphone : (037) 23.18.28 - C.C.P. : 17.56.84

Paiement en FF.par carte bleu VISA

au Canada : S.C.E. INC. 65, Avenue Hillside - Montréal (Westmount) Québec H 3 Z 1 W 1 - Tél. : (514) 935.13.14 ☐ Paiement par chèque joint

Nº _____ Date d'expiration _____

Code Postal : Ville :



	Page
Editorial par Hervé Thiriez	5
SOS Hélicoptère par Michel Teyssou	6
Utilisation de la Mini-mémoire par Denise Amrouche	8
Communiqué de Texas Instruments France	14
Le serveur de restaurant par Edouard Krok	15
« Echecs » à l'essai par Alain Paloma	18
Combat de chars par Jean-Claude Hoet	19
Réalisez votre cordon de magnétophone par Guy Fix	21
Apprendre le Basic en programmant par Roger Didi	22
Jeu de Mémorisation par Jean-Claude Cornevin	28
Jack-Pot par Marianne Sutz	29
Les nombres en Logo par Sophie	32
Graphisme en haute résolution sur le TI-99 par Gérard Santraille et Jean-Luc Bazanegue	35
Sous-programmes en Assembleur par Jean-Luc Bazanegue	41
Horloge par Christian Monfort	46
Un détecteur de lumière pour le TI-99 par Guy Fix	47
OOOO Le club M.T.I.	47
Le système P-UCSD par Gérard Santraille	48
Les lutins du Basic Etendu par Julien Thomas	51
Chargeur automatique en Basic Etendu par Eric Thomas	56
Le solitaire par Olivier Colin	57
Claustrophobia par Julien Thomas	58
« DISPLAY » et « ACCEPT » avec le module « PRK » par Sophie Ehster	60
Une erreur dans le manuel de la Mini-mémoire par Jean-Luc Bazanegue	61
Petites annonces	61
Réparez votre Assembleur ligne par ligne par Gilles Pavy	62
Courrier des lecteurs par Alexandre Duback	63
A vous de programmer	64
Trucs et astuces 7 - 18 -	21 - 50

Les annonceurs

PSI Diffusion: page 2 - SICOB: page 4 - Sybex: page 67 - L'Ordinateur Individuel: page 68.

Editions MEV - 49, rue Lamartine - 78000 Versailles - Tél. : (3) 951.24.43

(Dépôt légal : 1er trimestre 1984)

SPECIAL SICOB TRES SPECIAL.

14-19 WAI CNIT-PARIS LA DEFENSE

PROGICIELS, MINI, MICRO-ORDINATEURS

(JOURNÉES GRAND PUBLIC: 18 ET 19 MAI)

Spécial

Information: SICOB (1) 261.52.42 - 4, place de Valois - 75001 Paris

Editorial

Ce numéro de « 99 Magazine » est plein à craquer ; il a donc été nécessaire de modifier la mise en page de certains listings afin que tous les articles et programmes puissent être publiés.

Vous êtes nombreux à ne pas pouvoir vous procurer le module « Basic Etendu » ; nous avons donc décidé d'augmenter le nombre de programmes en Basic Tl. Cependant, « 99 Magazine » est la revue de TOUS les utilisateurs du Tl-99 et les « mordus » de Pascal, Assembleur, Logo ou Basic Etendu trouveront dans ce numéro de quoi occuper leurs loisirs.

En outre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire le plaisir de lire cette revue, ce qui renforce notre détermination à continuer la publication de « 99 Magazine ».

Dans ce numéro, vous trouverez de nombreux programmes : **Michel Teyssou** vous transforme en pilote d'hélicoptère, **Edouard Krok** vous propose un stage de serveur de restaurant, pendant que **Jean-Claude Hoet** vous entraine dans un combat de chars.

Jean-Claude Cornevin met votre mémoire visuelle à l'épreuve alors que Marianne Sutz, avec « Jack-Pot », met votre fortune en situation périlleuse. Christian Monfort transforme votre TI en horloge, Olivier Colin vous propose une partie de « Solitaire » et Julien Thomas vous présente une nouvelle production du club TISOFT-HOME : « Claustrophobia ».

Au chapitre des programmes il faut aussi signaler un chargeur automatique en Basic Etendu, écrit par Eric Thomas.

Denise Amrouche vous indique comment utiliser la Mini-mémoire sans savoir programmer en Assembleur pendant que Roger Didi poursuit sa série d'articles sur l'apprentissage du Basic.

Gérard Santraille et Jean-Luc Bazanegue implantent de nouvelles fonctions graphiques sur votre TI à l'aide de routines en Assembleur. Gérard vous propose aussi un article sur le Système P-UCSD alors que Jean-Luc vous explique le fonctionnement des sous-programmes en Assembleur.

En outre, **Julien Thomas** débute, avec les lutins, une série d'articles sur les particularités du Basic Etendu pendant que **Sophie** vous fait découvrir comment Logo manipule les nombres.

Pour les bricoleurs : **Guy Fix** vous communique des renseignements qui vous permettront de réaliser vous-même un cordon de magnétophone ou de transformer votre TI en détecteur de lumière. Vous trouverez aussi dans ce numéro plusieurs trucs et astuces.

Hervé Thiriez

Rédacteur en chef - Directeur de la publication : Hervé Thiriez. Comité de rédaction : Jean-Luc Bazanegue, Thomas Coppens, Roger Didi, Gérard Santraille. Dessins : Laurent Bidot. Ont collaboré à ce numéro : Denise Amrouche, Jean-Luc Bazanegue, Olivier Colin, Jean-Claude Cornevin, Roger Didi, Alexandre Duback, Sophie Ehster, Guy Fix, Jean-Claude Hoet, Edouard Krok, Christian Monfort, Alain Paloma, Gilles Pavy, Gérard Santraille, Sophie, Marianne Sutz, Michel Teyssou, Robert Thibodeau, Eric Thomas, Julien Thomas, Eric Woerner.

Editions MEV - 49, rue Lamartine - 78000 Versailles. Tél.: (3) 951.24.43.

Régie publicitaire : Force 7, Anne Jourdan, 39, rue de la Grande-aux-Belles, 75483 Paris Cedex 10. Tél. : (1) 238.66.10.

Diffusion auprès des boutiques et libraires : Editions du PSI, 44-51, rue Jacquard, BP 86, 77400 Lagny-sur-Mame

Composition: Télécompo, 13-15, avenue du Petit Parc, 94300 Vincennes.

Impression: Imprimerie Rosay, 47, avenue de Paris, 94300 Vincennes. Tél.: (1) 328.18.63.


S.O.S Hélicoptère

Michel Teyssou

Trois alpinistes sont bloqués par le mauvais temps au sommet d'une montagne. Votre mission consiste à aller les récupérer avec un hélicoptère. Vous devez donc partir de la vallée et vous diriger vers le sommet de la montagne, sur lequel vous devrez vous poser. Pour diriger votre appareil, utilisez les touches fléchées.

L'hélicoptère n'est pas d'un modèle très récent et les commandes ne réagissent pas toujours très bien; une parfaite maîtrise de l'appareil demande un peu d'entraînement. De plus, la visibilité est très mauvaise : des nuages défilent constamment sur la montagne.

Lorsque vous aurez récupéré un alpiniste (l'hélicoptère n'accepte qu'un passager), il faudra le ramener dans la vallée, si possible en bon état. Un petit conseil : si vous avez les nerfs fragiles, n'utilisez pas ce programme écrit en **Basic Etendu**.

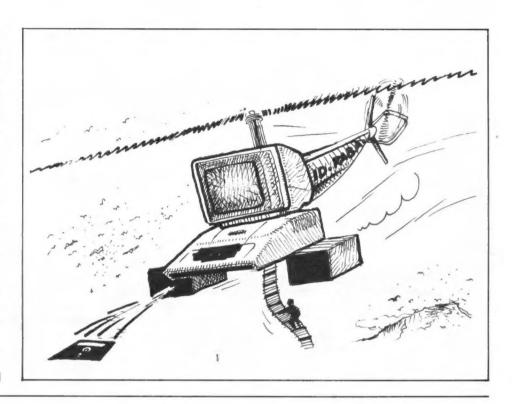

```
* SOS HELICO
           ************
            * BASIC ETENDU *
           150
           *MICHEL TEYSSOU*
                        ET
           * 99 MAGAZINE *
180
           **********
200 DATA 392,1,392,3,392,1,523,4,523,4,58
7,4,587,4,784,7,659,2,523,4,392,30 !MUS
210 CALL CLEAR
220 CALL SCREEN(5)
230 CALL COLOR(1,2,2)
       GOSUB 2960
240 GUSUB 2760

250 CALL COLOR(14,16,2)

260 A$=RPT$("0",12)&"02000000A14FA1"&RPT$

("0",18)&"AA0070C8E4F2BECC78FC" !HELICO

270 AA$=RPT$("0",12)&"AA000E13274F7D331E3

F"&RPT$("0",12)&"A00000082F582" !HELIC
00
280 B$=RPT$("0",12)&"0500000041AF41"&RPT$
("0",18)&"550070C8E4F2BECC78FC" !HELICO
290 BB$=RPT$("0",12)&"55000E13274F7D331E3
F"&RPT$("0",12)&"400000085F285" !HELIC
0
300 C$="99423C1818181818" ! BONHOMME RAME
310 D4="42427F4242427F42"
                                                       ECHELLE
       T$="18187E18183C7E7E"
                                                       TOMBE
320 T$="18187E18183C7E7E" ! TOMBE
330 E$="0102040810204080" ! DESSIN
340 F$="8040201008040201" ! DESSIN
350 G$=RPT$("01",8)!DESSIN
360 H$=RPT$("80",8)!DESSIN
370 I$="FFFF424242FFFF" ! BASES
380 X$="000F3F7FFFFFFFFFF" ! BASES
390 Y$="8903271F9E1C39F83F1E9C1D270389002
280C87072F0F83E3870F2F0C88022" !EXPLOSI
400 J$=*0000010100070B1120010202020206000
000808000E0D088048040404060* !ALPINIS
410 K$="000021110807030100010202020206000
000848810E0C08000804040404060" !ALPINIS
 420 L$=*0000010100472B11010F0808180000000
 00888810E0C08080804040404060" !ALPINIS
 430 Ms="0010111111807030101010202020206000
```

```
000808000 PPD48880F0101018* !ALPINISTE
440 CALL DELSPRITE(ALL)
450 FOR I=2 TO 11 :: CALL COLOR(I,16,2)::
NEXT I
460 CALL CHAR(56,BB$)!HELICO
480 CALL CHAR(36,AA$)!HELICO
480 CALL CHAR(136,A4$)!HELICO
500 CALL CHAR(136,A$)!HELICO
510 CALL CHAR(128,J$)!ALP.
520 CALL CHAR(122,K$)!ALP.
530 CALL CHAR(121,F$)!DESSIN
540 CALL CHAR(121,F$)!DESSIN
550 CALL CHAR(122,F$)!DESSIN
550 CALL CHAR(122,F$)!DESSIN
570 CALL CHAR(122,F$)!DESSIN
570 CALL CHAR(122,F$)!DESSIN
570 CALL CHAR(124,C$)!BONH.
600 CALL CHAR(127,T$)!TOMBE
610 CALL CHAR(127,T$)!TOMBE
610 CALL CHAR(44,Y$)!EXPLO.
630 CALL CHAR(44,Y$)!EXPLO.
640 CALL CHAR(36,L$)!ALP.
650 CALL CHAR(36,L$)!ALP.
660 CALL CHAR(36,L$)!ALP.
670 CALL CHAR(67,27,123)
670 CALL CHAR(5,29,120)
710 CALL HCHAR(5,29,120)
710 CALL HCHAR(6,32,121)
720 CALL HCHAR(7,27,123)
730 CALL HCHAR(7,27,123)
730 CALL HCHAR(12,24,123)
750 CALL HCHAR(12,24,123)
750 CALL HCHAR(12,24,123)
760 CALL HCHAR(10,25,1,123)
760 CALL HCHAR(10,27,123)
760 CALL HCHAR(10,27,123)
760 CALL HCHAR(10,27,123)
760 CALL HCHAR(11,27,123)
760 CALL HCHAR(11,27,123)
760 CALL HCHAR(12,24,123)
760 CALL HCHAR(12,24,123)
760 CALL HCHAR(11,27,123)
760 CALL HCHAR(11,27,123)
760 CALL HCHAR(21,6,123)
880 CALL HCHAR(22,28,121)
880 CALL HCHAR(22,28,121)
880 CALL HCHAR(22,28,121)
880 CALL HCHAR(22,28,122)
860 CALL HCHAR(22,28,122)
860 CALL HCHAR(22,28,122)
870 CALL HCHAR(22,28,122)
870 CALL HCHAR(22,28,122)
870 CALL HCHAR(22,24,122)
```

```
940 CALL HCHAR(20,27,121)
950 CALL HCHAR(19,26,121)
960 CALL HCHAR(19,26,121)
970 CALL HCHAR(17,24,121)
980 CALL HCHAR(14,15,120)
970 CALL HCHAR(14,15,120)
970 CALL HCHAR(14,22,121)
1010 CALL HCHAR(14,22,121)
1010 CALL HCHAR(13,21,121)
1020 CALL HCHAR(12,20,121)
1030 CALL HCHAR(11,19,121)
1050 CALL HCHAR(11,19,121)
1050 CALL HCHAR(11,12,121)
1070 CALL HCHAR(16,11,121)
1070 CALL HCHAR(16,11,121)
1070 CALL HCHAR(21,13,121)
1100 CALL HCHAR(21,13,121)
1110 CALL HCHAR(21,13,121)
1110 CALL HCHAR(24,15,121)
1110 CALL HCHAR(24,15,121)
1110 CALL HCHAR(16,22,121)
1110 CALL HCHAR(16,10,120)
1140 CALL HCHAR(12,23,121)
1150 CALL HCHAR(11,120)
1140 CALL HCHAR(21,79,120)
1120 CALL HCHAR(21,79,120)
1210 CALL HCHAR(22,4,121)
1210 CALL HCHAR(22,4,120)
1220 CALL HCHAR(24,2,120)
1230 CALL HCHAR(24,2,120)
1240 CALL HCHAR(22,4,120)
1250 CALL HCHAR(22,4,120)
1250 CALL HCHAR(24,2,120)
1260 CALL HCHAR(24,2,120)
1270 CALL HCHAR(24,2,120)
1270 CALL HCHAR(21,10,120)
1330 CALL HCHAR(21,10,120)
1330 CALL HCHAR(11,25,120)
1330 CALL HCHAR(11,25,120)
1330 CALL HCHAR(11,25,120)
1340 CALL HCHAR(11,25,120)
1350 CALL HCHAR(11,25,120)
1350 CALL HCHAR(11,25,120)
1360 CALL HCHAR(11,25,120)
1370 CALL HCHAR(11,25,120)
1380 CALL HCHAR(11,25,120)
1390 CALL HCHAR(11,26,120)
1390 CALL HCHAR(11,28,120)
1390 CALL HCHAR(11,18,120)
1390 CALL HCH
                            1440 CALL COINC(ALL, C):: IF C=-1 THEN CAL
```

L'DELSPRITE(ALL):: 60T0 1400
1450 CALL SPRITE(#10,140,16,160,26)
1460 !---ler TABLEAU----1470 CALL KEY(0,K1,S)
1480 CALL COINC(ALL,C):: IF C=-1 THEN CAL
L COLOR(#10,1):: T=1
1490 T=T+1 :: IF T=5+TT THEN CALL COLOR(# 10,16):: T=0 1500 CALL POSITION(#10,X,Y) 1510 IF Y)30 AND Y(70 THEN IF X+Y)173 AND X+Y(183 THEN 1920 1520 IF Y(134 AND Y)20 THEN IF X+Y)200 AN 1520 IF Y(134 AND Y)20 THEN IF X+Y)200 AND X+Y(212 THEN 1920
D X+Y(212 THEN 1920
1530 IF Y)134 AND Y(250 THEN IF Y-X)67 AND Y-X(77 THEN 1920
1540 IF Y)166 AND Y(220 THEN IF Y+X*5/7)2
37 AND Y+X*5/7/243 THEN 1920
1550 IF Y)250 THEN 1920
1560 IF X)180 AND X(250 THEN 1920
1560 IF X)180 AND X(250 THEN 1920 1570 CALL COINC(ALL,C):: 1F C=-1 THEN CAL L COLOR(#10,1):: T=1 1580 IF K1=68 OR K1=69 OR K1=88 OR K1=83 THEN 1680 1590 CALL SOUND(60,-8,15,200,30,200,30,50 00,30) 1600 CALL SOUND(50,110,12) 1610 CALL POSITION(#10,X,Y) 1620 IF X)152 AND X(165 THEN IF Y(32 AND Y)20 THEN CALL MOTION(#10,0,0):: CALL L OCATE(#10,160,26):: IF IPO=1 THEN 2650 EL SE 1770 1630 IF IPO=1 AND X=17 AND Y=225 THEN 177 1640 IF IPD=1 THEN 1660 1650 IF X>12 AND X<23 THEN IF Y<232 AND Y >217 THEN CALL DELSPRITE(#10):: CALL HC >217 THEN CALL DELSPRITE(#10):: CALL HC HAR(3,29,140):: CALL HCHAR(3,30,142):: CA LL HCHAR(4,30,143):: CALL HCHAR(4,29,14 1):: GOTO 2110 1660 CALL MOTION(#10,5,0) 1670 GOTO 1770 1680 IF K1=69 THEN CALL MOTION(#10,-8,0): : GOTO 1720 1690 IF K1=68 THEN GALL MOTION(#10,0,8):: GOTO 1720 K1=88 THEN CALL MOTION(#10,8,0):: GOTO 1720 1710 IF K1=83 THEN CALL MOTION(#10,0,-8) 1720 CALL SOUND(-50,-5,6,120,10) 1730 IF K1<>83 THEN 1770 1740 FOR I=59 TO 60 1750 CALL PATTERN(#10 1760 NEXT 1 :: GOTO 1470 1770 FOR 1=139 TO 140 CALL PATTERN(#10,1) 1790 NEXT I GOTO 1470 1800 -NUAGES----1820 FOR A=2 TO 9 1830 IF RA<>0 THEN 1860 1840 DISPLAY AT(6,1)SIZE(17)BEEP: evites les nuages" 1850 DISPLAY AT(8,1)SIZE(14):"et la monta 1860 CALL SPRITE(#A,92,16,240,(RND*210)+4 0,-8,0) 1870 FOR I=0 TO 60 :: NEXT I 1880 CALL COINC(ALL,C):: IF C=-1 THEN CAL L DELSPRITE(#A):: GOTO 1860 1890 NEXT 1900 RETURN 1910 !---EX --EXPLOSION----CALL MOTION(#10,0,0) 1930 CALL SOUND(600,-8,0,110,12,110,12,80 0,30) CALL COLOR(#10,16) 1950 CALL POSITION(#10,X,Y) 1960 CALL SPRITE(#1,44,10,X,Y) 1970 FOR I=1 TO 300 :: NEXT I 1980 CALL LOCATE(#10,160,26):: CALL DELSP RITE(#1) 1990 CA=CA+1 :: CALL SOUND(200,120,0):: C 1990 CA=CA+1 :: CALL SOUND(200,120,0):: C ALL HCHAR(24,10-CA,32) 2000 IF IPO=1 THEN AA=AA+1 :: CALL SOUND(300,150,2):: CALL HCHAR(24,24+AA,127):: IPO=0 :: IF AA=3 AND RA(>0 THEN 2820 2010 IF AA=3 THEN 2030 2020 IF CA(>5 THEN 1470 2030 FOR I=1 TO 200 :: NEXT I 2040 !--PLUS D'HELICOPTERE--2050 ISPLAY AT(10 1) REFP. FRASE ALL:*PREN 2050 DISPLAY AT(10,1)BEEP ERASE ALL: "PREN EZ DES COURS DE PILOTAGE"

2060 DISPLAY AT(16,1):" ENCORE UN ESSAI 2070 CALL KEY(0,K,S):: IF S=0 THEN 2070 2080 IF K=79 OR K=111 THEN 2090 ELSE CALL CLEAR :: END 0 :: CALL CLEAR :: CALL DELSPRITE(ALL): **GOTO 450** : G010 650 2100 !---TABLEAU 2------2110 CALL SOUND(500,262,2,145,5,392,3) 2120 CALL SOUND(50,262,30) 2130 FOR I=1 TO 3 :: CALL HCHAR(5+I,30,12 6):: CALL SOUND(-80,400*I,11):: NEXT 1 2140 GOSUB 2900 2140 GOSUB 2900 2150 CALL SPRITE(#11,128,15,145,229) 2160 IF AA)=1 THEN DISPLAY AT(21,18):"au suivant" :: GOTO 2180 2170 DISPLAY AT(21,20):"grimpe" 2180 CALL KEY(0,K1,S) 2190 CALL COINC(ALL,C):: IF C=-1 THEN 238 2200 CALL POSITION(#11,X,Y) 2210 IF Y>160 AND Y(216 THEN IF Y-X)52 AND Y-X(60 THEN 2380 2220 IF Y-X>196 AND Y-X<204 THEN 2380 2230 IF Y>166 AND Y-X<204 THEN 2380 2230 IF Y>166 AND Y<250 THEN IF Y+X*5/7>2 45 AND Y+X*5/7<251 THEN 2380 2240 IF Y>250 OR X>175 THEN 2380 2250 CALL COINC(ALL,C):: IF C=-1 THEN 238 2260 IF K1=68 OR K1=69 OR K1=83 THEN 2300 2270 CALL MOTION(#11,0,0) 2280 FOR I=128 TO 135 :: CALL PATTERN(#11 I):: NEXT I ,1):: NEX1 1 2290 GOTO 2180 2300 IF K1=69 THEN CALL MOTION(#11,-8,0): : GOTO 2340 2310 IF K1=68 THEN CALL MOTION(#11,0,4):: GOTO 2340 IF K1=83 THEN CALL MOTION(#11,0,-4): 2320 : GOTO 2340 2330 IF K1=88 THEN CALL MOTION(#11,8,0) 2340 FOR I=36 TO 43 :: CALL PATTERN(#11,1):: NEXT | 2350 CALL POSITION(#11,X,Y):: |F Y>228 AN D Y(236 THEN | F X(64 THEN 2530 2360 GOTO 2180 --CHUTE 2380 CALL MOTION(#11,16,0) 2390 FOR I=1 TO 20 :: CALL SOUND(-200,-8, 0,222,30,222,30,200*1,30)
2400 CALL POSITION(#11,X,Y)
2410 IF X)200 THEN CALL DELSPRITE(#11):: GOTO 2430 2420 NEXT I 2430 AA=AA+1 :: CALL SOUND(300,150°2):: C ALL HCHAR(24,25+AA,127) 2440 IF AA<>3 THEN 2140 2450 IF RA<>0 THEN 2820 2450 DISPLAY AT(21,18) 2470 FOR I=1 TO 200 :: NEXT I 2480 DISPLAY AT(10,1) BEEP ERASE ALL: "VOUS MANQUEZ D'EXERCICE": : : : : ENCORE UN ESSAI 0xN"

2490 CALL KEY(0,K,S):: IF S=0 THEN 2490

2500 IF K=79 OR K=111 THEN 2510 ELSE END

2510 TT=0 :: RA=0 :: IPO=0 :: CA=0 :: AA= 0 :: CALL CLEAR :: CALL DELSPRITE(ALL):
: GOTO 650 -ASCENSION REUSSIE 2530 CALL LOCATE(#11,48,228) 2540 CALL SOUND(100,2000,2) 2550 CALL SOUND(100,3000,2) 2560 CALL LOCATE(#11,32,228) 2570 CALL SOUND(200,4000,2) 2580 CALL DELSPRITE(#11) 2580 CALL DELSPRITE(#11)
2590 CALL SPRITE(#10,140,16,17,225)
2600 CALL HCHAR(3,29,32,2)
2610 CALL HCHAR(4,29,32,2)
2620 FOR I=1 TO 3 :: CALL HCHAR(5+I,30,32)
1:: CALL SOUND(-80,400*I,11):: NEXT I
2630 DISPLAY AT(21,18)
2640 IPD=1 :: GOTO 1470
2650 !--MUSIQUE DE REUSSITE2640 RESTORE 200 2660 RESTORE 200 2670 FOR I=1 TO 10 2680 READ F1,D1 F2=F1*3 2690 2700 F3=F1/2 2710 D1=D1 *85

2740 RA=RA+1 :: CALL HCHAR(22,6+RA,124):: 2750 IPO=0 2750 IF RA=3 OR AA=3 THEN 2810 2770 FOR A=2 TO 9 :: CALL DELSPRITE(#A):: NEXT A :: V=V+3 :: TT=TT+2 :: GOSUB 18 2780 DISPLAY AT(6,1)SIZE(17) 2790 DISPLAY AT(8,1)SIZE(14) 2800 GOTO 1470 -FIN DE JEU--2820 FOR I=1 TO 200 :: NEXT I 2830 IF RA=3 AND CA<=2 THEN 2870 2840 DISPLAY AT(5,1)BEEP ERASE ALL: ISSION EFFECTUEE ": "CRASH DE:";CA ;" HELICOPTERE S ": " MORT DE:";AA-RA;" ALPINISTE S 2850 DISPLAY AT(11,1): VOUS POUVEZ MIEU X FAIRE 2860 GOTO 2060 2870 DISPLAY AT(7,1)BEEP ERASE ALL: == VO US ETES UN CHAMPION == :: VOUS N'AV EZ CASSE QUE: : ";CA; HELICOPTERE S" 2880 GOTO 2060 2890 !---ATTENTE-2900 DISPLAY AT(3,1)SIZE(25): appuies sur ""Q"" et grimpe" 2910 DISPLAY AT(5,1)SIZE(21): "en evitant 2970 DISPLAY AT(3,1)SIZE(21). en evitant 1es nuages* 2920 CALL KEY(1,K,S):: IF K()18 THEN 2920 2930 DISPLAY AT(3,1)SIZE(25) 2940 DISPLAY AT(5,1)SIZE(21) 2950 RETURN !---ECRAN TITRE--2940 2970 FOR I=2 TO 11 :: CALL COLOR(1,2,2):: NEXT 2980 CALL MAGNIFY(2) 2990 DISPLAY AT(1,1) ERASE ALL: "SOS HELICO 3000 FOR I=1 TO 10 3010 CALL GCHAR(1,2+I,CAR) 3020 XV=SGN(RND-.5)*INT(RND*20)+9 :: YV=S GN(RND-.5)*INT(RND*20)+9 3030 CALL SPRITE(#I,CAR,2+I,80,110,XV,YV) 3040 RANDOMIZE :: CALL SOUND(80,110*I,5) 3050 NEXT 1 CALL DELSPRITE(#4) 3070 FOR I=1 TO 100 :: NEXT I 3080 FOR I=1 TO 3 3090 FOR I=1 10 3 3090 CALL SOUND(100,1500-100*I,5) 3100 CALL MOTION(*I,0,0) 3110 CALL LOCATE(*I,80-A,78+16*I):: IF A= 8 THEN A=0 :: GOTO 3130 3120 A=8 3130 NEXT I 3140 A=0 3150 FOR I=5 TO 7 3160 CALL SOUND(100,1500-100*I,5) 3170 CALL MOTION(#I,0,0) 3180 CALL LOCATE(#I,112+A,70+2*B) 3190 A=A+10 :: B=B+8 :: NEXT I 3200 FOR I=8 TO 10 3210 CALL SOUND(100,1500-100*I,5)
3220 CALL MOTION(*I,0,0)
3230 CALL LOCATE(*I,132-C,70+2*B)
3240 C=C+10 :: B=B+8 :: NEXT I 3250 A,B,C=0 3260 FOR A=1 TO 10 CALL COLOR(#A,1) CALL SOUND(100,400,10) CALL COLOR(#A,A+3) 3280 3290 3300 NEXT A 3310 CALL CLEAR :: FOR I=1 TO 300 :: NEXT 1
3320 FOR I=2 TO 11 :: CALL COLOR(I,16,2):
NEXT I :: FOR I=1 TO 10 :: CALL COLOR
(#1,1):: NEXT I
3330 DISPLAY AT(4,1): "LE JEU CONSISTE A R
ECUPERER": : "TROIS ALPINISTES BLOQUES P
AR": : "LE MAUVAIS TEMPS EN ALTITUDE": : "L E PILOTAGE N'EST PAS FACILE"

3340 DISPLAY AT(12,1): "CAR L'HELICOPTERE
POSSEDE": : "UNE CERTAINE INERTIE DE PLU S": "LA MONTAGNE EST PLEINE DE": :"PIEGE S.UTILISEZ LE CLAVIER" 3350 DISPLAY AT(23,1):"(ENTER)" 3360 CALL KEY(0,K,S):: IF S=0 THEN 3360 3370 CALL CLEAR 3380 FOR I=1 TO 10 :: CALL COLOR(#1,1+2):

Le mode édition en Basic TI

Normalement, pour passer en mode "édition", il faut utiliser la commande

"EDIT numéro de ligne". Ceci peut être avantageusement remplacé par : Numéro de ligne et FCTN-E ou FCTN-X (touche fléchées). Lorsque vous êtes en mode édition,

CALL SOUND(D1,F1,2,F2,5,F3,5)

2730 NEXT I

vous pouver corriger la ligne ou passer à une autre ligne en employant les commandes précitées. Pour revenir au mode commande, il suffit d'appuyer sur la touche "ENTER".

3390 FOR I=1 TO 100 :: NEXT I :: RETURN

Utilisation de la Mini-mémoire

Denise Amrouche

En dehors des utilisations les plus évidentes (sauvegarde rapide de courts programmes en Basic et écriture de programmes en assembleur), la Mini-mémoire apporte d'autres possibilités:

1 - Création de fichiers d'autres types que ceux possibles sur cassettes. Nous montrerons essentiellement comment ces fichiers permettent d'augmenter la taille mémoire du TI-99/4A, des 4Ko de la Mini-mémoire. 2 - Accès à la mémoire centrale de l'ordinateur. Nous donnerons quelques exemples.

3 - Accès à la mémoire VDP (mémoire vive du processeur video) qui gère ce qui concerne l'écran. Nous détaillerons les possibilités ainsi ouvertes, pour accélérer la gestion de l'écran en Basic, et pour créer quelques lutins (sprites).

Fichiers en Mini-mémoire

Rappelons brièvement les différentes caractéristiques d'un fichier, leurs avantages et leurs inconvénients (pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation du TI-99/4A, pages 122 et suivantes).

SEQUENTIAL ou RELATIVE

Un fichier ouvert en mode SEQUEN-TIAL sera lu dans l'ordre successif des différentes fiches. Ce sera le cas de notre premier exemple, où nous avons besoin de lire le fichier une seule fois, d'un bout à l'autre. C'est le seul choix possible sur cassette, et cela impose une lecture assez longue si l'on désire lire seulement la fiche 30 (par exemple), mais cela aura l'avantage de permettre un fichier de type VARIABLE en Mini-mémoire, et de gagner ainsi de la place.

A l'opposé, un fichier ouvert en mode RELATIVE permet, grâce à la clause REC, l'accès direct à une fiche de numéro donné. Ce sera le cas de notre second exemple. Un tel fichier ne pourra être ouvert que FIXED (longueur fixe). Il faudra donc, dans la mesure du possible, fixer cette longueur de façon à gagner de la place mémoire.

INPUT, OUTPUT, UPDATE et APPEND

En Mini-mémoire, nous utiliserons UPDATE, qui permet indifféremment d'écrire ou de lire dans le fichier.

DISPLAY ou INTERNAL

En type DISPLAY, tout se passe comme sur l'écran. C'est-à-dire, par exemple, que 12 est stocké comme la suite des codes ASCII 32, 49, 50 et 32, tout nombre sur l'écran étant précédé et suivi d'un espace. Si on demande "PRINT #1:12,34", le fichier notera 1 espace, 1, 2, des espaces jusqu'à la moitié d'une ligne d'écran, 1 espace, 3, 4, et 1 espace, ce qui prendra énormément de place. Ceci explique l'erreur commise page 15 du mode d'emploi jaune de la Mini-mémoire. A la ligne "PRINT #3", il faut mettre "PRINT #3", il faut mettre "PRINT #3:A:B:C:D", pour séparer les quatre enregistrements.

Au contraire, en type INTERNAL, les caractères sont codés comme dans la machine. Une chaîne A\$ occupe LEN(A\$)+1 octets (l'octet supplémentaire servant à noter la longueur de la chaîne).

Un nombre A occupe toujours 9 octets: 1 pour sa longueur et 8 pour son codage en virgule flottante. On remarque donc qu'un nombre, même entier ou petit, prend toujours 9 octets alors que le nombre 123 mis en chaîne ne prendra plus que 4 octets. Cette remarque sera utilisée dans l'exemple 1.

VARIABLE ou FIXED

Un fichier SEQUENTIAL, pourra être en VARIABLE.

Pour un fichier RELATIVE, FIXED est imposé et, pour les raisons déjà citées, il sera bon de préciser cette longueur fixe.

Exemple 1 : Dessin d'une voiture de course

En Basic simple, la Mini-mémoire ne peut pas être utilisée pour ajouter des lignes de Basic à un programme qui remplirait déjà la console, mais vous pouvez utiliser la Mini-mémoire en ouvrant un fichier pour y stocker des DATA qui prennent beaucoup de place dans le programme.

L'exemple 1 est un programme qui doit dessiner sur l'écran une belle voiture de course, qui pourra vous servir d'introduction à un programme de course automobile. Il y a beaucoup de caractères à redéfinir (CALL CHAR), et ensuite beaucoup de caractères à mettre en place (CALL HCHAR).

Notre démarche sera la suivante :

1 - insérer la Mini-mémoire (sauvegarder son contenu, s'il y a lieu);

2 - taper le programme FICHFOR, dans lequel se trouvent tous les DATA qui seront lus et transférés sur un fichier en Mini-mémoire:

3 - faire RUN, ce qui effectue le transfert:

4 - sauvegarder le programme sur cassette ou disquette:

5 - taper le programme FORMULE1, qui lira le fichier et fera le dessin sur l'écran:

6 - faire RUN:

7 - sauvegarder le programme sur disquette ou cassette.

Si le dessin est joli et s'il n'y a pas d'erreur, sauver le fichier Mini-mémoire sur cassette en utilisant EASY BUG S7000 TO? 8000.

S'il y a une erreur de graphisme, bien vérifier le programme FOR-MULE1. Si cela ne va toujours pas, recharger FICHFOR, le vérifier et recommencer la procédure en 2.

Pour une utilisation ultérieure, il vous suffira de charger le fichier en Minimémoire (EASY BUG option L), puis le programme FORMULE1 en Basic. Vous avez un programme Basic très court, pour un dessin assez compliqué, et il vous reste de la place pour faire un beau programme.

Commentaires sur le programme FICHFOR

100 REM **********

105 REM * Programme *

110 REM * Fichfor *

115 REM **********


120 REM

125 REM Data pour les

130 REM CALL CHAR

135 REM

180 DATA 000000000000007,000000 0000000FF,0000000001011E1,00000 000F8FC0C02



190 DATA 00000000000007F,000000 00000000F,00000000000000F3F,38271 0100808FEFF 200 DATA 00807F0000007F8.0001FE0 00000FF,418100000000FF,FF0183770 **EOCFCOC** 210 DATA FFFFFF1F0F6F7773.FCFFFF FFFFFFFFF,00F00F80FFC0FFC,00000 0E01E01FC03 220 DATA 0000000000C03EC1,000000 01030707FF,007FFFFFFC79B3D,00FC FEFFFFFFFFF 230 DATA 0000000080C0C0E0,3F3F67 E0FFF0FFF9F2 240 DATA FF0F00008040C02,F807FE7 C7C7C7C7C,1C1898989898988C,7B7B7 7F7F7F7FB7B 250 DATA E0E0E7E4E4E7E0E,3F1F800 000FF,C0807F000000FF,000000F8070 OFF 260 DATA E51F00008078FF,FF03F807 ,E0E038867907,00000000000806018 270 DATA 9D9D9D898BC3476F,F4F5F5 F5F5FFF0C,E0202040BFFF,7C7C7C7CF FFF 280 DATA 8C8E8E8707FF3F0F,370F0F FFFFFFFFFF,E0C0C0FFF880801F,0000 00FF000000FF 290 DATA 0000FF00000000FF.0000FF 07030100FF,000FFFFFFFFFFC,07FFF **FFFFFFFFC** 300 DATA FFE0E0C08,E,3F3F1F,FFFF FF, COBFOOFF, OOFFOOB, OOFF, OFF, FF3 F,FE8 310 REM 315 REM Data pour 320 REM positionner les 325 REM caracteres sur 330 REM l'ecran 335 REM 340 DATA 1210102,1211103,1212103 ,1213104,1214105,1215106,1216107 350 DATA 1309108,1310109,1311110 ,1312111,1313112,1314113,1315114 360 DATA 1317116,1318117,1319118 ,1320119,1321120,1322121,1323122 370 DATA 1409123,1410124,1411125 ,1412126,1413127,1414128,1415129 ,1416124 380 DATA 1417130,1418131,1419132 ,1420133,1421134,1422135,1423136 ,1424137 390 DATA 1509138,1510124,1511139 ,1512140,1513141,1514142,1515143 ,1516124 400 DATA 1517144,1518145,1519146 ,1520147,1521148,1522149,1523150

.1524151 410 DATA 1609152,1610153,1611154 ,1612155,1613156,1614157,1615158 ,1616159 415 REM 420 REM Lecture des Data 425 REM et mise en 430 REM fichier 435 REM 450 CALL INIT 460 OPEN #1: "MINIMEM", SEQUENTIAL , VARIABLE, UPDATE, INTERNAL 470 FOR I=102 TO 159 480 READ A\$ 490 PRINT #1:A\$ 500 NEXT I 510 FOR I=1 TO 62 520 READ B 530 PRINT #1:B 540 NEXT I 550 CLOSE #1 560 STOP

Le programme utilise les caractères 102 à 159; les lignes 180 à 300 donnent les patrons de chacun de ces caractères.

Pour placer ces caractères, nous aurons besoin de la ligne C et du No CH du caractère. Pour éviter de stocker trois nombres par caractère, ce qui prendrait 27 octets, nous utiliserons un seul nombre, codé de cette façon :

ligne : 2 chiffres;colonne : 2 chiffres;caractère : 3 chiffres.

Ainsi, 1210102 correspond à la ligne 12, la colonne 10, et le caractère 102.

Les lignes 450 à 550, après avoir réinitialisé la Mini-mémoire, lisent les DATA et les mettent dans un fichier.

Commentaires sur le programme FORMULE1

100 REM ************ 105 REM * Programme 110 REM * Formule1 115 REM ********** 120 REM 125 REM Dessin en 130 REM utilisant le 135 REM fichier de 140 REM donnees 145 REM 160 CALL CLEAR 170 OPEN #1:"MINIMEM", SEQUENTIAL ,UPDATE, VARIABLE, INTERNAL 180 FOR I=102 TO 159 190 INPUT #1:A\$ 200 CALL CHAR(I,A\$) 210 NEXT I

220 FOR I=1 TO 62
230 INPUT #1:B
240 L=INT(B/100000)
250 U=B-L*100000
260 C=INT(U/1000)
270 CH=U-C*1000
280 CALL HCHAR(L,C,CH)
290 NEXT I
300 CLOSE #1
310 GOTO 310

La démarche est inverse, le fichier est lu et utilisé d'abord pour définir les caractères (180 à 210), puis pour les placer (220 à 290). On doit alors décoder notre nombre de sept chiffres, pour en extraire L, C et CH. On a évité les fonctions STR\$ et SEG\$ pour des raisons de rapidité d'exécution.

Exemple 2: Airs de chansons enfantines

La musique est un autre exemple utilisant beaucoup de DATA, donc beaucoup de place. Dans le même esprit que dans le premier exemple, la procédure sera la suivante:

1 - insérer la Mini-mémoire (sauvegarder son contenu s'il y a lieu);

2 - taper le programme FICHMUS;

3 - faire RUN;

4 - le sauvegarder sur cassette ou disquette;

5 - taper le programme musique et le tester.

Si le résultat est bon, sauvegarder le programme MUSIQUE, puis sauvegarder le fichier Mini-mémoire (EASY BUG S 7000 TO? 8000).

Si le résultat n'est pas au point, vérifier MUSIQUE, le sauvegarder sur cassette, puis recharger FICHMUS et le vérifier. Refaire RUN, sauvegarder FICHMUS, charger MUSIQUE. Tout devrait être bon. Pour une utilisation ultérieure : charger la Mini-mémoire (EASY BUG option L), puis le programme MUSIQUE; ensuite, faire RUN.

Commentaires sur le programme FICHMUS

	1
,2,494,196,196,2	
,440,294,262,1,392,196,196	
180 DATA 1,494,196,196,1,440,294	
,262,1,440,294,262,3,392,196,196	
,1,40000,40000,4	
0000	
185 REM	
190 REM Fiches 12 a 35	
195 REM	
200 DATA 1,440,139,139,1,440,139	
,139,1,440,220,196,1,440,220,196	
,2,330,139,139,2	
,330,220,196	
210 DATA 1,440,139,139,1,392,139	
,139,1,370,220,196,1,330,220,196	
,3,294,147,147,1	
,40000,40000,40000	
220 DATA 1,392,196,196,1,392,196	
,196,1,392,294,247,1,440,294,247	
,2,494,196,196,2	
,440,294,262	
230 DATA 1,392,196,196,1,494,196	
,196,1,440,294,262,1,440,294,262	
,3,392,294,247,1	
,40000,40000,40000	
235 REM	
240 REM "Meunier, tu	
242 REM dors"	
245 REM	
250 REM Fiches 36 a 77	
255 REM	
280 DATA 2,440,40000,40000,4,440	
,175,175,2,523,262,220,4,349,131	
,131,1,330,262,2 20,1,349,262,220	
290 DATA 4,392,165,165,1,349,262	
,233,1,392,262,233,2,440,175,175	
,2,349,262,220,2	
,440,262,220	
300 DATA 4,440,175,175,2,523,262	
,220,4,349,131,131,1,330,262,220	
,1,349,262,220,4	
,392,165,165,1,349,262,233	
310 DATA 1,392,262,233,4,349,262	
,220,6,40000,40000,40000,1,440,4	
0000,40000	
320 DATA 1,440,40000,40000,2,440	
,175,40000,1,440,262,220,1,440,2	
62,220,2,440,131	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220 330 DATA 1,440,262,220,4,523,175	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220 330 DATA 1,440,262,220,4,523,175 ,40000,2,440,131,40000,1,440,262	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220 330 DATA 1,440,262,220,4,523,175 ,40000,2,440,131,40000,1,440,262 ,220,1,440,262,2	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220 330 DATA 1,440,262,220,4,523,175 ,40000,2,440,131,40000,1,440,262 ,220,1,440,262,2 20,2,392,165,40000	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220 330 DATA 1,440,262,220,4,523,175 ,40000,2,440,131,40000,1,440,262 ,220,1,440,262,2 20,2,392,165,40000 340 DATA 1,392,262,233,1,392,262	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220 330 DATA 1,440,262,220,4,523,175 ,40000,2,440,131,40000,1,440,262 ,220,1,440,262,2 20,2,392,165,40000 340 DATA 1,392,262,233,1,392,262 ,233,2,523,131,40000,1,523,262,2	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220 330 DATA 1,440,262,220,4,523,175 ,40000,2,440,131,40000,1,440,262 ,220,1,440,262,2 20,2,392,165,40000 340 DATA 1,392,262,233,1,392,262 ,233,2,523,131,40000,1,523,262,2 33,1,523,262,233	
62,220,2,440,131 ,40000,1,440,262,220 330 DATA 1,440,262,220,4,523,175 ,40000,2,440,131,40000,1,440,262 ,220,1,440,262,2 20,2,392,165,40000 340 DATA 1,392,262,233,1,392,262 ,233,2,523,131,40000,1,523,262,2	

```
355 REM
360 REM "Frere Jacques"
365 REM
370 REM Fiches 78 a 81
375 REM
400 DATA 2,392,247,247,2,440,262
,262,2,494,294,294,2,392,247,247
405 REM
410 REM Fiches 82 a 84
415 REM
420 DATA 2,494,196,196,2,523,220
,220,4,587,247,196
425 REM
430 REM Fiches 85 a 90
435 REM
440 DATA 1,587,247,247,1,659,247
,247,1,587,262,262,1,523,262,262
,2,494,294,294,2
,392,247,247
445 REM
450 REM Fiches 91 a 93
455 REM
460 DATA 2,392,247,247,2,294,196
,196,4,392,247,247
470 REM
480 REM Mise sur fichier
490 REM
500 CALL INIT
510 OPEN #1: "MINIMEM", RELATIVE, F
IXED 36, INTERNAL, UPDATE
520 FOR I=1 TO 94
530 READ A.B.C.D
540 PRINT #1:A,B,C,D
550 NEXT I
560 CLOSE #1
570 STOP
```

Nous ouvrirons cette fois un fichier RELATIVE, donc avec possibilité d'accès direct à une fiche donnée, d'une part parce que trois airs sont proposés, d'autre part parce qu'un même air peut reprendre plusieurs fois la même ligne de partition.

Chaque fiche (ligne 540) enregistrera

les renseignements concernant une note :

coefficient de durée;

- note:

première note d'accompagnement;

- deuxième note d'accompagnement.

Chaque fiche aura donc une longueur de 36 octets (9*4).

Pour garder une vitesse d'exécution de la musique à peu près satisfaisante, on a renoncé à tout codage ou traduction en chaîne des notes. Il n'était pas question non plus de lire toutes les notes avant exécution, ce qui aurait lassé l'auditeur impatient, et occupé de la place en mémoire, alors que notre but est d'en économiser dans le programme principal.

```
Commentaires sur le programme
MUSIQUE
100 REM **********
105 REM * Programme
110 REM *
            Musique
115 REM **********
120 REM
125 REM Musique a partir
130 REM d'un fichier en
135 REM Mini-memoire
140 REM
150 OPEN #1:"MINIMEM", RELATIVE, F
IXED 36, INTERNAL, UPDATE
160 CALL CLEAR
170 PRINT : : : "CHOISISSEZ:":
180 PRINT "1 AU CLAIR DE LA LUN
E*: :
190 PRINT "2 MEUNIER, TU DORS":
200 PRINT "3 FRERE JACQUES": :
210 CALL KEY(0,K,S)
220 IF (K(1)+(K(49)+(K)51)()0 TH
EN 210
230 ON K-48 GOTO 260,400,510
240 REM
245 REM Au clair de la
250 REM lune
255 REM
260 L=250
270 FOR J=1 TO 2
280 FOR I=0 TO 11
290 GOSUB 780
300 NEXT I
310 NEXT J
320 FOR I=12 TO 35
330 GOSUB 780
340 NEXT I
350 GOTO 210
360 REM
370 REM Meunier, tu dors
380 REM
400 L=200
410 FOR I=36 TO 77
420 GOSUB 780
430 NEXT I
440 FOR I=58 TO 77
450 GOSUB 780
460 NEXT I
470 GOTO 210
480 REM
490 REM Frere Jacques
500 REM
510 L=300
520 FOR K=1 TO 2
530 FOR J=1 TO 2
540 FOR I=78 TO 81
550 GOSUB 780
```

560 NEXT I 570 NEXT J 580 FOR J=1 TO 2 590 FOR I=82 TO 84 600 GOSUB 780 610 NEXT I 620 NEXT J 630 FOR J=1 TO 2 640 FOR I=85 TO 98 650 GOSUB 780 660 NEXT I 670 NEXT J 680 FOR J=1 TO 2 690 FOR I=91 TO 93 700 GOSUB 780 710 NEXT I 720 NEXT J 730 NEXT K 740 GOTO 210 750 REM 755 REM Sous-programme 760 REM de lecture et de 765 REM jeu des notes 770 REM 780 INPUT #1, REC I:A, B, C, D

Pour chaque air, on utilise la clause REC, avec la variable I qui indique la fiche que l'on désire lire. On peut ainsi relire des fiches... Le programme comporte de nombreuses lignes courtes et occupe peu de place en mémoire.

790 CALL SOUND(L*A,B,1,C,7,D,10)

800 RETURN

Accès à la mémoire centrale

La Mini-mémoire étant insérée, vous disposez des deux routines : CALL PEEK et CALL LOAD.

CALL PEEK(adresse décimale, variable X, variable Y, ...) lit le contenu de l'octet situé à l'adresse indiquée, et le met en valeur décimale dans X, lit le contenu de l'adresse suivante et le met dans Y, ... Plusieurs adresses peuvent être lues, séparées par "".

CALL LOAD(adresse décimale, X, Y, ...) a l'effet inverse. Il met dans l'adresse indiquée l'octet correspondant à la valeur décimale X, et dans l'adresse suivante l'octet correspondant à la valeur décimale Y, ...

Quelques adresses intéressantes

A) -31888 et -31887.

Dans ces deux adresses consécutives (>8370 et >8371 en hexa) se trouve la dernière adresse VDP utilisable.

Faites en Basic CALL PEEK(-31888,X,Y) puis PRINT X,Y.

1) Si vous n'avez pas de contrôleur de disquettes, vous lisez X=63, Y=255. C'est-à-dire que dans l'adresse -31888 (>8370) se trouve la valeur >3F, et dans -31887 (>8371) la valeur >FF.

La plus haute adresse utilisable en mémoire vive du processeur vidéo est donc >3FFF ou, en décimal, 63*256+255=16383, ce qui est effectivement la plus haute adresse de la MEV VDP (cf. mode d'emploi jaune de la Mini-mémoire, pages 75 et 76).

2) Si vous avez un contrôleur de disquettes, vous obtenez X=55 et Y=215. La plus haute adresse disponible dans la MEV VDP est donc $55\star216+215=14295$ ou >37D7.

Si, avec un contrôleur de disquettes, vous tapez dans l'ordre :

CALL FILES(1)

NEW

CALL PEEK(-31888, X, Y)

PRINT X.Y

vous obtenez X=59 et Y=227. La plus haute adresse utilisable est donc 59*256+227=15331.

N.B. En Basic simple, le programme est stocké en MEV VDP, il est donc intéressant d'y avoir un maximum de place disponible, d'où l'intérêt si vous possédez un lecteur de disquettes, de taper CALL FILES(1) et NEW avant de taper ou de charger un long programme Basic, ou un programme utilisant de grands ou de nombreux tableaux. Vous récupérez ainsi 15331-14295=1036 octets. Il encore VOUS manque 16383 - 15331 = 1052octets, par rapport à ceux qui utilisent les casset-

B) -31878 (>837A).

C'est dans cette adresse que l'on doit indiquer à l'ordinateur le nombre de lutins (sprites) en mouvement.

Si nous mettons en mouvement trois lutins, nous ferons :

CALL LOAD(-31878,3)

C) -31788 (>83D4).

Une copie du contenu de cette adresse est mise dans le registre 1 du processeur vidéo, chaque fois qu'une touche est pressée alors que l'ordinateur est en mode de scrutation, c'està-dire qu'il attend la frappe d'une touche. Or, le registre 1 est celui qui détient des renseignements sur le mode d'affichage et sur la taille des lutins. Nous pouvons donc, en utilisant l'adresse -31788, agir sur ces facteurs.

En détail, en numérotant les bits de 0 à 7, et de gauche à droite :

Bit 0 : 1 toujours Bit 1 : 1 toujours Bit 2 : 1 en Basic

Bit 3:1 = affichage en mode texte,

0 = autre affichage

Bit 4: 1 = affichage en mode multicolore, 0 = autre affichage

Bit 5: 0 toujours

Bit 6:0 = lutins définis par un seul caractère, 1 = lutins définis par quatre caractères

Bit 7: 0 = lutins de dimension normale, 1 = lutins agrandis

Montrons un peu ce qu'est le mode multicolore.

- Remplissez votre écran en tapant n'importe quoi.
 Tapez CALL
- LOAD(-31788,232).
- Faites ENTER.
- Appuyez sur n'importe quelle touche.
 L'écran est à présent coloré, chaque caractère s'étant divisé en quatre carrés de couleur. C'est le

mode multicolore. 232=>E8=11101000 (le bit 4 est à 1)

Pour revenir à l'état normal :

- Tapez en aveugle CALL LOAD(-31788,224) (224=>E0=11100000), ENTER puis appuyez sur une touche;
- Ou éteignez.

Par défaut, le mode texte est transparent sur fond cyan; il n'est donc pas possible, sans un petit programme en assembleur, de visualiser ce mode d'affichage.

Nous vous avons présenté les adresses les plus utiles en Basic. Il y en a bien sûr d'autres ayant un usage bien particulier pour l'écriture de programmes en assembleur.

Accès à la mémoire vive du processeur vidéo

La mémoire du processeur vidéo est celle qui gère l'écran. En plus, elle contient le programme. En Basic Etendu, si vous disposez d'une extension de mémoire, une partie du programme y est stocké. Vous disposez, la Mini-mémoire étant insérée, de deux instructions d'accès à la MEV VDP.

CALL PEEKV(adresse décimale, X, Y,...) lit à l'adresse indiquée et met le premier octet lu dans X en base 10, le second dans Y en base 10... Des adresses non consécutives peuvent être explorées en séparant par "".

CALL POKEV(adresse décimale, X, Y,...) a l'effet inverse. Il met à partir de l'adresse indiquée les valeurs décimales X, Y,...

Nous allons donner de nombreux exemples d'utilisation. Signalons que les adresses données sont celles utilisées par le Basic (en assembleur, la disposition des différentes tables est autre, et dépend du mode graphique

utilisé); en outre, dans cette MEV VDP, les codes ASCII sont décalés de 96. C'est-à-dire que, par exemple, l'espace (code ASCII 32) est codé 32+96 soit 128. Nous dirons que 128 est le code ASCII interne pour le caractère "espace"

Table d'écran

Cette table, qui s'étend des adresses 0 à 767 (>0000 à >02FF), accorde une adresse à chaque emplacement de l'écran, dans laquelle elle met le code ASCII interne du caractère occupant cet emplacement. Les adresses 0 à 31 correspondent aux 32 colonnes de la première ligne, les adresses 32 à 63 aux 32 colonnes de la seconde ligne, etc...

Exemple: votre écran étant vide, tapez : CALL PEEKV(4,X)

PRINT X

Vous obtenez X=128 car, à l'emplacement d'adresse 4 (donc ligne 1 colonne 5), il y a un espace (code ASCII interne 128).

exemple: tapez CALL Autre POKEV(47,161)

Vous obtenez un A sur la ligne 2 colonne 16, car le code ASCII interne de A est 65+96 soit 161.

Une règle : pour afficher le caractère de code ASCII H à la ligne L (1 <= L <= 24)colonne $(1 \le C \le 32)$, il faut mettre H + 96à l'adresse 32*L+C-33, ce qui se par CALL POKEV(32*L+C-33,H+96).

L'instruction habituelle CALL HCHAR(L,C,H,2) s'écrira CALL PEEKV(32*L+C-33,H+96,H+96).

L'instruction CALL GCHAR(L,C,X) PEEKV(32*L+C-33,X), où X est égal à X-96.

Cette traduction présente dans certains cas deux avantages :

1 - gain de place en mémoire;

Exemple: pour dessiner un échiquier ou un damier, vous avez à mettre en place un dessin sur un carré de deux caractères par deux. Programme habituel:

CALL HCHAR(X,Y,A) CALL HCHAR(X,Y+1,B)CALL HCHAR(X+1,Y,C)

CALL HCHAR(X+1,Y+1,D)Ceci peut être remplacé par :

CALL POKEV(32*X+Y-33,A+96,B+96,

32*X+Y-1.C+9;6,D+96

2 - rapidité d'exécution

100 REM ********** 101 REM *Affichage 102 REM *d'une chaine * *103 REM *en un endroit * 104 REM *donne 105 REM *********** 106 REM 110 CALL CLEAR 120 AS="1004BONJOUR, COMMENT ALLE Z-VOUS?" 130 GOSUB 5000 200 GOTO 200 5000 REM 5002 REM Sous-programme 5004 REM d'affichage 5010 L=VAL(SEG\$(A\$,1,2)) 5020 C=VAL(SEG\$(A\$,3,2)) 5030 LO=LEN(A\$)-5 5040 FOR I=0 TO LO 5050 CALL HCHAR(L,C+I,ASC(SEG\$(A \$,5+I,1))) 5060 NEXT I 5070 RETURN

Dans ce programme Basic simple et classique, on utilise un sous-programme qui lit la ligne d'affichage, la colonne et le texte. A l'exécution, on voit le message s'afficher peu à peu. Autre solution:

100 REM **********

101 REM *Affichage 102 REM *d'une chaine * 103 RBM *par la 104 REM *fonction 105 REM *CALL POKEV 106 REM *********** 107 REM 110 CALL CLEAR 120 CALL POKEV(291,162,175,174,1 70,175,181,178,129,163,175,173,1 73,165,174,180,1 40,161,172,172,165,186,141,182) 130 CALL POKEV(314,175,181,179,1 59) 200 GOTO 200

291 = 32 * 10 + 4 - 33162=66+96 (66=code ASCII de B) lci, le message s'affiche instantané-

Table des couleurs

Chaque groupe de caractères se voit attribuer une adresse dans cette table, dans laquelle seront codées la couleur du caractère et la couleur du fond

En assembleur, les codes des couleurs sont diminués de 1 par rapport à leur code en Basic; ainsi, le transparent devient 0, le noir devient 1,

Pour avoir un groupe de caractères en bleu foncé sur fond vert vert, il faut mettre la valeur >43 dans l'adresse associée à la couleur de ce groupe.

Une règle: pour colorer un groupe donné en caractère de couleur C (codage Basic 1<=C<=16) sur fond de couleur F (1 <= F <= 16), il 16*C+F-17 mettre l'adresse associée à ce groupe.

CALL

Adresse: 783 (>30F) - gpe 0

Exemple: tapez POKEV(788,11,11,11).

Quand vous faites ENTER, certains caractères de votre texte deviennent provisoirement jaunes, l'effet est temporaire. Exemple: dans un programme, CALL PEEKV à une des adresses indiquées peut vous permettre de connaître la couleur de tel ou tel groupe et d'agir en conséquence. C'est une instruction qui n'existe pas

Exemple: vous avez un long texte à afficher sur l'écran et vous ne voulez pas fatiguer le joueur ou lecteur par l'effet de "scroll" (déroulement); vous mettez pour cela tous les caractères en transparent, vous affichez votre texte, puis vous rétablissez les couleurs. Il v a alors un certain effet de papillotement car les couleurs se rétablissent groupe par groupe.

100 REM ********** 105 REM *Affichage d'un* 110 REM *texte d'un * 112 RB4 *seul coup 114 REM ********** 116 REM 120 CALL CLEAR 130 FOR I=1 TO 12 140 CALL COLOR(I,1,1) 150 NEXT I 160 PRINT "ESSAI D'AFFICHAGE D'U N LONG MESSAGE": : : : 170 PRINT "La quatrieme planete etait celle du businessman.Cet homme etait s i occupe qu'il" 180 PRINT "ne leva meme pas la t ete a l'arrivee du petit prince Bonjour, lui dit celui-ci.*

190 PRINT "Votre cigarette est e teinte. _Trois et deux font cinq Cinq et sept

douze.Douze et*

200 PRINT "trois quinze.Bonjour.

250 FOR I=1 TO 12 260 CALL COLOR(I,2,1) 270 NEXT I 300 GOTO 300

Remplacez les lignes 130,140 et 150 par l'unique ligne :

130 CALL
POKEV(784,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
et les lignes 250, 260 et 270 par l'unique ligne :
290 CALL
POKEV(784,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16)

100 REM ********** 102 REM *Affichage d'un* 104 REM *texte d'un 106 REM *seul coup 108 REM *********** 110 REM 120 CALL CLEAR 130 CALL POKEV(784,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0) 160 PRINT "ESSAI D'AFFICHAGE D'U N LONG MESSAGE": : : : 170 PRINT "La quatrieme planete etait celle du businessman.Cet homme etait 5 i occupe qu'il" 180 PRINT "ne leva meme pas la t

190 PRINT "Votre cigarette est e teinte. _Trois et deux font cinq . Cinq et sept douze.Douze et" 200 PRINT "trois quinze.Bonjour.

ete a l'arrivee du petit prince

Bonjour, lui

dit celui-ci."

290 CALL POKEV(784,16,16,16,16,1 6,16,16,16,16,16,16) 300 GOTO 300

Observez la différence. L'exécution étant plus rapide, il n'y a plus de papillotement.

Table des patrons (descripteurs)

Le caractère ASCII "J" (code ASCII interne J+96) est décrit des adresses 8*(J+96) à 8*(J+96)+7 inclus. Votre patron est une chaîne de 16 caractères alphanumériques (0 à 9. A à F). Vous le coupez en 8 tranches de 2 et, pour utiliser l'instruction CALL POKEV, vous traduisez chaque octet en décimal. >3A devient 3*16+10=58.

Exemple: le curseur vous gêne ou sa forme ne vous plaît pas, modifiez-le. Le curseur a 30 comme code ASCII: il est donc décrit à partir de l'adresse 8*(30+96)=1008.

Pour le faire disparaître : CALL POKEV(1008,0,0,0,0,0,0,0,0) Pour lui donner la forme d'un losange :

CALL POKEV(1008,24,60,126,255,255,126, 60,24)

Le patron du losange est

"183C7EFFFF7E3C18"

Pour qu'il soit plus gros : CALL

POKEV(1008,255,255,255,255,255,255,255,255)

Cette transformation reste valable jusqu'à ce que vous éteigniez la console ou que vous rétablissiez le curseur habituel par :

POKEV(1008,0,124,124,124,124,124,124,124)

Lutins (sprites)

La gestion des lutins nécessite deux tables :

- la table des attributs, qui garde en mémoire les caractères qui les définissent, leurs couleurs et leurs positions à chaque instant:

 la table des vitesses qui garde en mémoire leurs vitesses horizontales et verticales.

La table des attributs des lutins commence à l'adresse 768 (>300). Chaque lutin occupe quatre adresses consécutives et il faut mettre 208 (>D0) à la fin de cette table pour indiquer qu'il n'y pas d'autres lutins. Comme la table des couleurs commence à l'adresse 783, si nous voulons simultanément du texte ou du graphisme utilisant des codes ASCII bas, nous ne pouvons utiliser que 3 lutins. Si nous mettons uniquement des lutins, nous pourrons en mettre plus.

Pour chaque lutin, nous devons indiquer successivement la position verticale, la position horizontale, le code ASCII et la couleur.

Position verticale du lutin

255 pour la première ligne (ligne de points), 0 pour la seconde ligne, 1 pour la troisième ligne, et ainsi de suite jusqu'à 190 pour la dernière ligne. Chaque ligne de caractères étant divisée en huit lignes de points, il y a 24*8=192 positions verticales possibles.

Les positions 191 à 254 (sauf 208) sont autorisées, mais le lutin est alors invisible.

Position horizontale du lutin

0 pour la première colonne (colonne de points). 1 pour la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à 255 pour la dernière colonne.

Code ASCII

Il s'agit du code interne du caractère dont le patron est utilisé pour la définition du lutin.

Couleur du lutin

Même couleur qu'en Basic moins un (-1).

100 REM *********** 101 REM *Exemples de 102 REM *sprites en 103 REM *Basic simple 104 REM *grace a la 105 REM #Mini-memoire 106 REM ************ 107 REM 110 CALL CLEAR 120 CALL POKEV(768,80,170,180,13) 130 CALL POKEV(772,100,45,169,4) 140 CALL POKEV(776,45,67,153,12) 150 CALL POKEV(780,78,45,153,10, 160 CALL LOAD(-3178B,224) 170 GOSUB 250 180 CALL LOAD(-31788,225) 190 GOSUB 250 200 CALL LOAD(-31788,226) 210 GOSUB 250 220 CALL LOAD(-31788,227)

230 GOSUB 250 240 GOTO 160

250 CALL KEY(0,K,S) 260 IF S(1 THEN 250 270 RETURN

Le programme crée quatre lutins utilisant les caractères prédéfinis par l'ordinateur. En appuyant sur n'importe quelle touche, vous changez la taille des lutins en utilisant ce qui a été dit sur l'adresse -31788.

224=>E0: petit lutin sur un caractère

225=>E1: grand lutin sur un caractère

226=>E2: petit lutin sur quatre caractères

227=>E3: grand lutin sur quatre caractères

La table de vitesse des lutins commence à l'adresse >780 (1920) et se superpose à la table des patrons. 1920 est le début de la description du caracère ASCII 144, ce qui nous explique qu'en Basic Etendu 143 soit le dernier code ASCII disponible pour définir un caractère. Chaque lutin occupe quatre octets dans la table.

1er octet: vitesse verticale (0 à 255).

De 0 à 127 : vitesse positive.

De -128 à -1: vitesse négative. Augmentée de 256, donne un entier de 128 à 255.

2ème octet : vitesse horizontale (même convention que pour la vitesse verticale).

3ème et 4ème octets: ces adresses sont utilisées par la machine (routine d'interruption); il est donc inutile de les gérer.

Exemple:

5 CALL CLEAR 10 CAL POKEV(768,80,170,180,13,208) 20 CALL POKEV(1920,100,200) 30 CALL LOAD(-31878,1) 40 GOTO 40

crée un lutin T se déplaçant de haut en bas (vitesse verticale positive) et de droite à gauche (vitesse horizontale négative: 200-256=-56). Après l'arrêt, tapez CALL LOAD(-31878,0) pour faire disparaître tout lutin.

100 REM ********** 101 REM * Exemple de * 102 REM * sprites en * 103 REM * Basic simple * 104 REM * avec la 105 REM * Mini-memoire * 106 REM *********** 107 REM 110 CALL CLEAR 120 CALL LOAD(-31788,227) 130 PRINT "APPLYEZ SUR UNE TOUCH 140 CALL KEY(0,K,S) 150 IF K<1 THEN 140 160 CALL CLEAR 170 PRINT "D POUR ACCELERER" 180 PRINT "S POUR RALENTIR" 190 CALL CHAR(33, "7071FFE3E3FF71

7") 200 CALL CHAR(34,"") 210 CALL CHAR(35, "0080E0E0E0E08" 220 CALL POKEV(768,34,2,128,4,20 230 CALL LOAD(-31878,1) 240 CALL POKEV(1920.0.0) 250 CALL KEY(0,K,S) 260 IF S=0 THEN 250 270 CALL PEEKV(1921,V) 280 IF K=83 THEN 350 290 IF K()68 THEN 250 300 IF V>126 THEN 330 310 V=V+1 320 GOTO 340 330 V=127 340 GOTO 390 350 IF V(1 THEN 380 360 V=V-1 370 60TO 390 380 V=0 390 CALL POKEV(1921,V) 400 V1=INT(V/100) 410 V2=V-100*INT(V/100) 420 V3=INT(V2/10) 430 V4=V2-10#V3

Le programme COURSE crée un lutin agrandi sur quatre caractères (codes 32, 33, 34 et 35), ce qui nécessite que vous appuyez sur n'importe quelle touche au départ.

A l'aide des touches, vous pouvez ensuite modifier la vitesse pour faire accélérer ou ralentir la voiture. Après l'arrêt, tapez CALL LOAD(-31878,0) pour faire disparaître tout lutin. A tout instant, les adresses 768 et 769 contiennent les positions verticales et horizontales du lutin (coin supérieur gauche).

Remarques complémentaires

Si vous ne possédez pas la Mini-mémoire mais le module Editeur/Assembleur, tout ce qui a été dit reste valable, sauf dans la section "Fichiers en Mini-mémoire", où le fichier devrait être créé sur disquette.

Calcul des adresses décimales

Pour convertir une adresse hexadécimale en adresse décimale utilisable pour CALL LOAD ou CALL PEEK, faire la conversion hexadécimale-décimale. Si le résultat est supérieur à 32767, soustraire 65536, sinon laisser tel quel.

Chaque adresse représente la position en mémoire d'un octet (8 bits).

Communiqué de Texas Instruments France

440 CALL POKEV(496,144+V1,144+V3

Instruments France Texas confirme l'arrêt de la fabrication du TI-99/4A, depuis novembre dernier. Depuis Noël 83, suite aux ruptures de stock, Texas Instruments France d'identifier d'éventuels stocks de matériels restant chez des revendeurs européens, et de les mettre à disposition d'autres revendeurs français en ayant fait la demande, ceci après vérifications et mises aux normes locales (manuel, transformateur d'alimentation, sortie SECAM ou

Le consommateur pourra encore trouver quelques consoles, manettes de jeu et modules, notamment :

Mini-mémoire
Basic Etendu
Othello
Amazing
Tombstone City
Foot Ball (français)
Parsec
TI-Invaders
Blastoo

Car Wars The Attack Munch-Man

,144+04)

450 GOTO 250

Quelques nouveaux logiciels, annoncés par Texas Instruments au SICOB dernier, vont quand même voir le jour.

Jawbreaker
Demon attack
Gestion privée
Mash
Hopper
Burger time
Tresure island
Star treck
Retour du pirate

Extensions périphériques

Elles sont introuvables, les possesseurs de TI-99 s'étant littéralement jetés dessus dès l'annonce de l'arrêt de la fabrication, bouleversant en cela toutes les prévisions.

2) Par ailleurs, nous pouvons confirmer que Texas Instruments France a

bien porté sa garantie, sur la ligne TI-99/4A, de six mois à un an, pour les achats faits à partir du premier novembre 1983.

En outre, Texas Instruments confirme la poursuite de tous les moyens (équipe technique et pièces détachées) pour continuer le service après vente pendant plusieurs années, au-delà de la période de garantie

NDLR: d'après certaines rumeurs, Texas Instruments aurait cédé plusieurs licences à des constructeurs indépendants, dans le but d'améliorer la situation des utilisateurs du TI-99/4A. Si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à voir arriver quelques nouveaux logiciels.

D'autre part, les modules annoncés partiront certainement très rapidement, nous ne pouvons donc que vous conseiller de "guetter" l'arrivée de ces logiciels chez votre revendeur (il serait peut-être prudent de réserver)

Le serveur de restaurant

Edouard Krok


NDLR: ce programme occupe une grande partie de la mémoire vive, et n'est donc pas utilisable directement par les lecteurs munis d'un contrôleur de disquette (voir l'article de Denise Amrouche, dans ce numéro). Si tel est votre cas, vous devrez, avant de charger le programme en mémoire, taper CALL FILES(1) puis NEW. Il est ensuite nécessaire de supprimer toutes les lignes de RE-Marques. Après cela, le programme fonctionne normalement.

Ce jeu écrit en **Basic TI** convient à tous : il suffit d'aller chercher les plats

ou couverts demandés par le client. Mais bientôt, le client devient plus exigeant.

"... que m'a-t'il demandé? De la salade ou de la purée? Je ne me souviens plus! Ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'a commandé de la saucisse, mais j'ai beau guetter les plats qui arrivent de la cuisine, il n'y en a pas! Le client va finir par se lasser d'attendre! Peut-être se plaindra-t-il au patron du restaurant? ... et toujours pas de saucisses!

Soudain, je les vois là-bas, au fond! Je me précipite pour arriver avant qu'un autre serveur ne les prenne; j'attrappe ce plat tant attendu et je m'empresse de l'amener au client. Par comble de malchance, dans ma précipitation, ce n'est pas le plat de saucisses que j'ai attrapé, mais un steak qui était à côté. Cela n'a pas l'air de plaire à mon client qui se met à vociférer et entre dans une colère noire, tout en donnant de grands coups de poings sur la table qui ne tarde pas à se briser, cependant que le couvert vole en éclats. J'entends quelqu'un dans la salle siffler ironiquement: "Meunier, tu dors...", juste pour me faire remarquer que je manque de vigilance... quel métier!

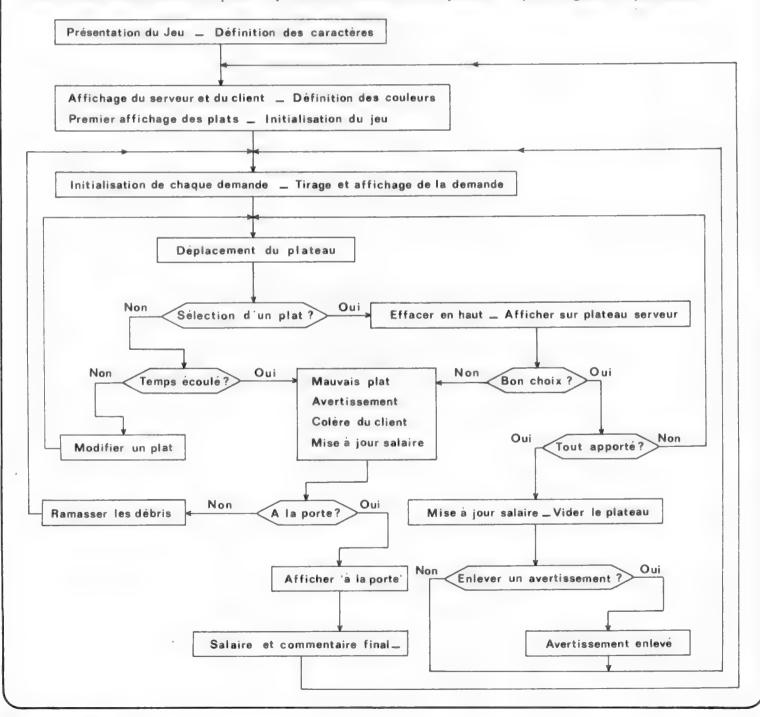

Le patron, appelé, me donne un avertissement et me supprime 10% de mon salaire. Je vais essayer de me rattraper: peut-être m'enlèvera-til cet avertissement.

Sinon, au quatrième, je serai mis à la porte et il ne me restera plus qu'à chercher une place dans un autre restaurant.

Pour comprendre le fonctionnement du programme

Il y a 12 plats (ou couverts), composés chacun de quatre caractères graphiques, soit un total de 4*12=48 caractères, qui sont placés dans la matrice PLAT(48) selon un ordre

1	1	2	5	6	9	10	45	46
	3	4	7	8	11	12	47	48

Pour déterminer un plat, on se sert dans le programme de : PLAT(1), PLAT(5), PLAT(9),.....PLAT(45). Pour afficher un plat sur l'écran, on

respecte toujours l'ordre suivant :

3, 4, 1, 2 - 7, 8, 5, 6 - 11, 12, 9, 10......47, 48, 45, 46.

La matrice DEM(7) sert à savoir quels sont les plats qui ont été demandés par le client, tandis que la matrice PRES(8) sert à savoir quels sont les plats qui sont présentés sur l'écran. Toutes deux ne peuvent contenir que des 0 ou l'un des 12 numéros suivants

1 - 5 - 9 - 13 - 17 - 21 - 25 - 29 -33 - 37 - 41 - 45.

Ces numéros sont déterminés au hasard par la formule :

(INT(12*RND)+1)*4-3.

Ils suffisent pour retrouver le plat désiré et éventuellement les graphismes qui le composent dans PLAT(No), PLAT(No+1). PLAT(No+2). PLAT(No+3).

Principales variables

PLAT(48): contient les caractères graphiques des 12 plats (composés chacun de quatre caractères). DEM(7): contient les numéros de plats demandés par le client.

PRES(8): contient les numéros des plats présents sur l'écran.

APP: compte le nombre de plats apportés.

AVER: compte le nombre d'avertissements.

CC et CL: correction colonne et correction ligne. Ces variables permettent d'afficher le serveur, "en service" et "à la porte".

MAX: nombre maximum de plats pouvant être demandés.

MIN: nombre minimum de plats pouvant être demandés.

MSAL: salaire maximum.

OT: compte le nombre de plats apportés depuis le dernier avertissement. Sert à enlever un avertissement.

RECH: contient le numéro de la colonne où se trouve le petit plateau qui va chercher les plats.

SAL: salaire du serveur.

TETE: détermine (au hasard) si le client doit tourner la tête et lever le bras

TPS: temps mis pour apporter les plats demandés.

```
*************
 130 REM * Copyright *
132 REM * Edouard Krok *
134 REM * et "99 Magazine"*
  136 REM *************
  138 RFM
 130 RANDOMIZE
150 OPTION BASE 1
160 DIM PLAT(48), DEM(7), PRES(8)
170 TS=" TAPEZ SUR UNE TOUCHE"
  180 CALL CLEAR
190 PRINT " SERVEUR DE RESTAURANT": :TA
B(10);"********": :" Vous etes embauc
 B(10);"********"::" Vous etes embauc
he pour"::
200 PRINT "assurer le service dans"::"un
RESTAURANT de LUXE."::" Vous irez c
hercher chaque"::
210 PRINT "plat en deplacant le plateau":
:TAB(8);"): a droite"::TAB(8);"(:
a gauche"::
220 PRINT "et vous choisirez le plat en":
:"appuyant sur la barre espace":::T$
230 CALL KEY(3,K,S)
240 IF S=0 THEN 230
250 CALL CLEAR
260 PRINT " PREFEREZ VOUS UTILISER"::"
UNE MANETTE DE JEU ?":::TAB(10);"0
0U1"::TAB(10);"N NON"::
270 CALL KEY(5,K,S)
280 IF (K=78)+(K=110)THEN 380
290 IF K=79 THEN 320
300 IF K=111 THEN 340
310 GOTO 270
320 PRINT:" APPUYEZ SUR "ALPHA LOCK""
"::" PUIS SUR ""O"""
330 GOTO 270
  330 GOTO 270
  340 PRINT
                                              VOUS UTILISEREZ LA": :"
 MANETTE NUMERO 2": : : "Appuyez sur le b
  outon rouge"
350 MAN=1
 350 CALL KEY(2,K,S)
370 IF S=0 THEN 360
380 CALL SCREEN(15)
390 CALL CLEAR
400 PRINT TAB(10); "RESTAURANT": ::TAB(7)
; "LA TOQUE BLANCHE": :TAB(11); "!!!!!!!
 *:::::
410 PRINT TAB(7); "MENUS DE CHOIX":::TAB
(7); "SERVICE DE QUALITE"::::::
420 CALL HCHAR(3,5,45,25)
430 CALL HCHAR(22,5,45,25)
440 CALL VCHAR(3,5,45,20)
450 CALL VCHAR(3,29,45,20)
460 FOR I=34 TO 46
470 READ CAR$
480 CALL CHAR(1,CAR$)
```

```
490 NEXT I
500 FOR I=58 TO 64
510 READ CAR$
520 CALL CHAR(1,CAR$)
530 NEXT I
 540 FOR I=91 TO 149
550 READ CAR$
560 CALL CHAR(I,CAR$)
 570 NEXT I
 580 DATA FFFFFFFFFFFFFF,80C0F0F8FCFCFEF
F,01030F1F3F3F7FFF,FFFF7F7F1F0F0703,FFF
FFEFEF8F0E0C,FF7F3F3F1F0F0301
700 REM
 710 REM PREPARATION DE L'ECRAN
 720 REM
730 CALL SCREEN(2)
  740
        GOSUB 4530
  750
         COUL=16
        GOSUB 4460
CALL HCHAR(14,8,42,8)
CALL HCHAR(14,10,41,4)
CALL VCHAR(19,5,112,5)
 760
 780
  790
 790 CALL OCHAR(19,5,112
800 RESTORE 1010
810 FOR I=1 TO 11
820 READ L,C,CAR
830 CALL HCHAR(L,C,CAR)
840 NEXT I
850 CC=0
 860
```

870 COUL=1

880 FOR I=1 TO 4 890 ON I GOSUB 3450,4100,4240,4460 910 FOR 1=1 TO 12 920 CALL HCHAR(8,17+I,ASC(SEG\$("APPORTEZ MOI",I,1)))
930 NEXT I
940 CALL HCHAR(7,17,64,14)
950 CALL HCHAR(11,17,64,14)
960 CALL VCHAR(7,16,92,4)
970 CALL VCHAR(7,31,91,4)
980 CALL VCHAR(11,19,93,3)
990 CALL VCHAR(11,19,94)
1000 CALL HCHAR(14,19,94)
1000 CALL HCHAR(14,19,94)
1010 DATA 19,6,114,24,5,137,24,6,138,13,23,117,14,23,98
1020 DATA 14,22,96,14,24,97,15,23,99,15,22,100,15,24,101,16,23,136
1030 RESTORE 1080
1040 FOR I=1 TO 15
1050 READ L,C
1060 CALL COLOR(I,L,C) 920 CALL HCHAR(8,17+1,ASC(SEG\$("APPORTEZ MOI",1,1))) 1070 NEXT 1130 CALL HCHAR(4,31,136)
1140 FOR I=1 TO 48
1150 READ CAR
1160 PLAT(I)=CAR
1170 NEXT I
1180 CALL HCHAR(1,7,48,3)
1190 FOR I=1 TO LEN(STR*(MSAL))
1200 CALL HCHAR(1,9-LEN(STR*(MSAL))+I,ASC
(SEG*(STR*(MSAL),I,1)))
1210 NEXT I 1210 NEXT 1 1220 L=4 1230 FOR C=6 TO 27 STEP 3 1240 W=(INT(12*RND)+1)*4-3 1250 GOSUB 4590 1260 PRES(C/3-1)=W 1280 PRES(C/3-1)=W 1270 NEXT C 1280 DATA 134,32,145,32,45,32,46,32,146,3 2,147,32,107,108,37,38 1290 DATA 132,133,37,38,118,120,119,121,1 22,124,123,125,148,149,37,38 1300 DATA 36,35,39,128,139,144,140,141,32 ,32,43,44,135,32,59,32 1310 SAL=0 1320 AUFR=0 1320 AVER=0 1330 OT=0 1340 MIN=.7 1350 MAX=.2 1360 RECH=15 1370 CALL HCHAR(5, RECH, 42,2) 1380 REM 1390 REM COMMANDE DU CLIENT 1400 REM 1410 APP=0

1420 TPS=0 1430 IF MIN>6 THEN 1450	2440 IF AVER'3 THEN 2830 2470 CALL HCHAR(1,13+AVER*2,63) 2480 FOR L=9 TO 13 2490 DOSTUB 2500 NESTUB 2510 DOSTUB 2510 PRESCRECH/3-1)=0 2510 PRESCRECH/3-1)=0 2510 DOSTUB 2510 D	3430 CALL CHAR(103, "FFFFF8F8C09838F") 3440 RETURN
1440 MIN=MIN+.3	2480 FOR L=9 TO 13	3450 CALL CHAR(103, "FF7FBC98C0C0F8F8")
1460 MAX=MAX+.8	2500 NEXT L	3470 CALL CHAR(96, *01070104010F3F3F")
1470 QDEM=INT(((MAX-MIN+1)*RND)+MIN)	2510 GOSUB 4070 2520 GOSUB 3450	3480 CALL CHAR(97,"0080E06080B0B78")
1490 DEM(1)=(INT(12*RND)+1)*4-3	2530 GOTO 1410	3500 CALL CHAR(100, "FF1F000001031F03")
1500 NEXT I	2540 REM 2550 REM RON PLAT	3510 CALL CHAR(99, "DE3F7FFFFFFFFFF")
1520 IF TETE(4 THEN 1540	2560 REM	3530 IF TETE(6 THEN 3650
1530 GOSUB 3470	2570 CALL SOUND(100,1000,6)	3540 CALL VCHAR(17,20,32,3)
1550 GOSUB 4460	2590 DEM(1)=0	3560 CALL HCHAR(17,21,32)
1560 CALL SOUND(500,800,10,-7,10)	2600 OT=OT+1	3570 CALL HCHAR(18,21,39)
1580 FOR I=1 TO QUEM	2620 REM	3590 CALL HCHAR(17,20,39)
1590 C=15+1*2	2630 REM TOUT APPORTE	3600 CALL HCHAR(15,19,35)
1610 W=DER(1) 1610 GOSUB 4590	2650 CALL SOUND(300,880,1,440,4,1760,2)	3620 CALL HCHAR(15,18,39)
1620 NEXT I	2660 CALL SOUND(150,784,1,392,4,784,2)	3630 CALL HCHAR(14,18,110)
1630 FUR DELAI=1 FU UDEM*20*30	26/0 CALL SUUND(450,789,1,392,4,784,27	3650 RETURN
1650 IF S(>0 THEN 1670	2690 GOSUB 4670	3660 IF TETE(6 THEN 3750
1660 NEXT DELAT	2710 CALL HCHAR(L.8.32.8)	3680 CALL VCHAR(W.W+4.32.2)
1680 GOSUB 3660	2720 NEXT L	3690 NEXT W
1690 CALL HCHAR(9,17,32,14)	2740 IF OT(10 THEN 1410	3710 CALL VCHAR(18,21,34,2)
1710 COUL=1	2750 IF TPS>50 THEN 1410	3720 CALL HCHAR(19,20,109)
1/20 GUSUB 4460 1736 CALL SOUND(200.1000.5)	2770 AVER=AVER-1	3730 CALL HCHAR(18,20,195)
1740 REM	2780 OT=0	3750 CALL CHAR(96, 0103072E3C2E3F1F*)
1750 REM DEPLACEMENT	2790 GUTU 1410 2800 REM	3760 CALL CHAR(97,"88CUEU743C74FCF8") 3770 CALL CHAR(98."FFFFFF3C993CFFFF")
1770 IF MAN THEN 1890	2810 REM A LA PORTE	3780 CALL CHAR(99, "FFFFFF3C81C3FFFF")
1780 CALL KEY(3,K,S)	2820 REM 2830 FOR I=50 TO 0 STEP -50	3790 CALL CHAR(100,"1F1D3E3F3F1F0701") 3800 CALL CHAR(101."F8R87CFCFCF8F08")
1800 IF K=46 THEN 1860	2840 CALL SOUND(600,150+1,1)	3810 RETURN
1810 IF K=32 THEN 2120	2850 CALL SOUND(600,180+1,1) 2860 CALL SOUND(600,110+1,1)	3820 CALL CHAR(99, "FFC300000018FFFF")
1830 IF RECH=6 THEN 2000	2870 NEXT I	3840 CALL CHAR(101, "F8F8FC3C1C38E08")
1840 RECH=RECH-3	2880 CALL CLEAR 2890 PRINT " UNUS FTES RENUNYE": : :	3850 G0SUB 3430 3860 CALL UCHAR(17.20.32.3)
1860 IF RECH=27 THEN 2000		3870 CALL HCHAR(19,21,39)
1870 RECH=RECH+3	2900 COUL=16 2910 GOSUR 4440	3880 CALL HCHAR(19,22,35)
1890 CALL KEY(2,K,S)	2920 CALL VCHAR(4,4,34,17)	3900 CALL HCHAR(20,23,35)
1900 IF K=18 THEN 2120	2930 CALL VCHAR(4,5,34,17)	3910 CALL HCHAR(21,23,39)
1920 IF X=0 THEN 2000	2950 CALL VCHAR(4,14,34,17)	3930 FOR W=22 TO 18 STEP -1
1930 RECH=RECH+3*X/4	2960 CALL HCHAR(4,4,34,11)	3940 CALL HCHAR(W,W+1,113)
1940 IF RECH74 THEN 1960	2980 GOSUB 4370	3960 NEXT W
1960 IF RECH(28 THEN 1980	2990 CL=-2	3970 CALL HCHAR(21,24,109)
1970 RECH=27 1980 CALL HCHAR(5,3,32,29)	3010 GOSUB 4240	3990 CALL HCHAR(19,23,40,2)
1990 CALL HCHAR(5, RECH, 42,2)	3020 CL=3	4000 CALL HCHAR(17,28,40)
2000 L=4 2010 C=(INT(8*RND)+1)*3+3	3040 CALL HCHAR(17,21,112,2)	4010 CALL HUMAK(20,28,32,2) 4020 FOR ₩=25 TO 28
2020 IF C=RECH THEN 1780	3050 CALL HCHAR(18,21,116)	4030 CALL HCHAR(46-W,W,115)
2030 W=(IN1(12*NND)+1)*9-3 2040 TPS=TPS+1	3070 CALL HCHAR(19,19,40,2)	4050 NEXT W
2050 IF TPS=QDEM*8+30 THEN 2320	3080 PRINT T\$	4060 RETURN
2060 GUSUB 4590 2070 PRES(C/3-1)=4	3100 IF S=0 THEN 3090	4080 CALL HCHAR(W.19.32.10)
2080 GOTO 1770	3110 REM	4090 NEXT W
2100 REM CHOIX D'UN PLAT	3130 REM	4100 CALL VCHAR(21,19,145,3)
2110 REM	3140 FOR I=1 TO 16	4120 CALL HCHAR(17,22,34,3)
2120 CALL SOUND(200,-5,4) 2130 IF PRES(RECH/3-1)=0 THEN 1780	3150 CALL COLURCI, 2,17	4130 CALL HCHAR(18,21,34,5)
2140 CALL HCHAR(3, RECH, 32, 2)	3170 CALL CLEAR	4150 RESTORE 4220
2150 CALL HCHAR(4, RECH, 32, 2) 2160 APP=APP+1	3190 IF MSAL>SAL THEN 3210	4160 FOR W=1 TO 11
2170 1F APP>4 THEN 2210	3200 MSAL=SAL	4180 CALL HCHAR(L,C,CAR)
2180 L=13 2190 C=6+APP*2	3210 PRINT "VOIRE SALAIRE "; SAL; "FRANCS":	4190 NEXT W
2200 GOTO 2240	3220 IF SAL>500 THEN 3340	4210 RETURN
2210 L=10 2220 C=APP+2-1	3230 IF SAL7300 THEN 3320 3240 IF SAL7200 THEN 3300	4220 DATA 19,22,60,19,23,61,19,24,62,19,2
2230 CALL HCHAR(11,9,42,6)	3250 1F SAL)80 THEN 3280	4230 DATA 18,26,46,17,26,45,19,28,59,18,2
2240 W=PRES(RECH/3-1) 2250 GOSUR 4590	DE CHANGER DE METIER"	8,58,17,28,135 4240 RESTORE 4340
2260 FOR I=1 TO QDEM	3270 GOTTO 3350	4250 FOR W=4 TO 6
2270 IF DEM(I)=PRES(RECH/3-1)THEN 2570	D APPRENDRE LE METIER"	4260 CALL VCHAR(14+CL,W+CC,63,5)
2290 REM	3290 GOTO 3350	4280 CALL HCHAR(15+CL,7+CC,137,3)
2380 REM MAUVALS PLAT	:" ET REVENEZ ME VOIR"	4290 FOR W=1 TO 16
2320 CALL SOUND(300,294,3)	3310 GOTO 3350	4310 CALL HCHAR(L+CL,C+CC,CAR)
2330 CALL SOUND(600,392,3)	JE PEIX UNIS REFMBAUCHER*	4320 NEXT M
2350 CALL SOUND(900,392,3)	3330 GOTO 3350	4340 DATA 19,4,116,13,5,129,13,4,131,13,6
2360 PRES(RECH/3-1)=0 2370 GOSHR 3820	JE VOUS SUPPLIE D ACCEPTER*	,130,12,5,136,11,5,104 4350, Dotto 10, 5,104,11,4,110,10,14,110,10
2380 FOR 1=310 TO 110 STEP -50	3350 PRINT : : : : : : : : T\$	118,9,5,112,9,6,120
2390 CALL SOUND(300, I+2, 1, 500, 6)	3370 IF S=0 THEN 3360	4360 DATA 10,6,102,11,6,103,15,10,105,15,
2410 NEXT 1	3380 GOTO 730	4370 FOR W=14 TO 17
2420 SAL=INT(SAL*.9) 2430 OT=0	3390 REM	4380 CALL HCHAR(W+CL,W-8+CC,113)
2440 GOSUB 4670	3410 REM ET DU CLIENT	4400 CALL HCHAR(W+2+CL,W-8+CC.116)
2450 AVER=AVER+1	3420 KEM	1 4410 NEXT W

```
4420 CALL HCHAR(19+CL,9+CC,32)
4430 CALL VCHAR(17+CL,10+CC,143,2)
4440 CALL HCHAR(16+CL,10+CC,142)
4450 RETURN
4460 FOR W=5 TO 8
4470 CALL COLOR(W,COUL,1)
4480 NEXT W
4490 RETURN
4500 REM
4510 REM MESSAGE D'ATTENTE
4520 REM
4530 CALL CLEAR
```

```
4630 RETURN
4640 REM
4650 REM AFFICHAGE DU SALAIRE
4660 REM
4670 CALL HCHAR(1,25,48,3)
4680 FOR W=1 TO LEN(STR*(SAL))
4690 FOR I=48 TO ASC(SEG*(STR*(SAL),W,1))
4700 CALL HCHAR(1,27-LEN(STR*(SAL))+W,I)
4710 CALL SOUND(100,W*I*10,5)
4720 NEXT I
4730 NEXT W
4740 RETURN
```

Le module "Echecs" à l'essai

Alain Paloma

Dans la catégorie des jeux de réflexion, Texas Instruments commercialise sous forme de module un magnifique programme de jeu d'échecs.

Ma première surprise fut de constater qu'après avoir introduit le module, l'habituelle mire indiquant :

READY - PRESS ANY KEY TO BEGIN

était devenue :

POUR COMMENCER APPUYEZ SUR N'IMPORTE QUELLE TOU-CHE

L'écran suivant est aussi en français :

ORDINATEUR FAMILIAL CHOISISSEZ :

1-UTILISATION EN "BASIC" 2-CALCUL D'UNE EQUATION 3-JEU D'ECHECS

(Que vient donc faire ici le calcul d'une équation, serait-ce un nouveau "bug"?).

Ceci n'a certes que peu de rapport avec les échecs, mais méritait cependant d'être souligné.

Venons-en au programme d'échecs proprement dit. Avant d'aller plus loin dans l'exploration de ce logiciel, mettons les choses au point. Ce module permet aux débutants de s'initier rapidement et efficacement aux échecs et aux joueurs confirmés d'avoir, toujours disponible, un partenaire de choix, mais qui ne peut en aucune façon mettre sérieusement en danger un adversaire de haut niveau. Au niveau 2 (il y en a 3 au total), un joueur moyen (en l'occurence votre dévoué serviteur) peut arriver à le battre (je n'y suis jamais parvenu au niveau supérieur). Ceci étant dit, jouons...



Une fois de plus, le graphisme est très soigné (nous avions fait la même remarque pour le module "Othello"), les pièces sont finement dessinées et les couleurs assez judicieusement choisies. Une petite musique d'accompagnement se fait entendre à chaque déplacement d'une pièce (les pièces glissent sur l'échiquier, ce qui laisse supposer qu'il s'agit de "lutins").

A gauche de l'échiquier apparaissent deux chronomètres, qui comptabilisent les temps de réflexion des deux adversaires. Il est possible de jouer contre un "humain", le TI-99 étant alors réduit à la seule fonction d'échiquier, ou contre lui; il fait alors preuve, selon le choix effectué en début de partie, d'un comportement agressif, défensif ou normal. Le temps de réflexion de l'ordinateur est directement lié au niveau de jeu.

La principale attraction de ce module, outre le fait qu'il fournit un bon adversaire, est qu'il comporte une option permettant au débutant de s'initier à la stratégie des échecs.

Les options de jeu sont nombreuses : il est, par exemple, possible de permuter l'échiquier (le TI-99 prend votre jeu et vous le sien) à tout moment. La partie étant intégralement mémorisée, il est également possible de revenir en arrière d'autant de phases de jeu qu'on le désire, et de reprendre la partie (ceci est très utile quand la situation est désespérée, pour reculer l'échéance fatale).

On peut évidemment soumettre un problème à l'ordinateur, lui demander conseil en cours de partie, etc... On peut même jouer plusieurs parties simultanées: l'ordinateur s'occupe de tout.

Enfin, lorsque vous saurez que l'on peut sauvegarder (sur cassette exclusivement) une partie en cours, afin de pouvoir la reprendre ultérieurement, vous pourrez vous précipiter chez votre revendeur.

Remise à zéro des variables en Pascal

En Pascal, comme en Assembleur (et contrairement au Basic), lors de l'exécution d'un programme, aucune

mémoire n'est remise à zéro. Cette propriété, qui est souvent très intéressante (notamment pour situer les erreurs dues aux débordements), peut parfois provoquer des erreurs pour le moins inattendues si l'on

conserve ses vieux automatismes "Basiciens". N'oubliez donc jamais d'initialiser toutes vos variables, et particulièrement les tableaux, qui sont généralement les premières victimes.

Combat de chars

Jean-Claude Hoet

C'est à la vue de la cassette de jeu "Blastoo" que l'envie de créer un tel programme m'est venue.

Vous verrez que le jeu est très différent de son grand frère, mais que son principal atout réside dans le réalisme de l'action et dans l'intense tension que ce jeu génère chez les deux joueurs, l'ordinateur se contentant de fournir le décor de la bataille.

Comment fonctionne "Combat de chars"?

Tout d'abord, le charger; et pour cela la configuration de base suffit puisqu'il est écrit en Basic TI. Le contrôle des chars s'effectue à partir du clavier.

Après un court "copyright" destiné à occuper l'écran pendant la définition des caractères, une ville se dessine puis un "bip" sonore annonce le début des hostilités.

Au départ, les deux chars se trouvent respectivement en bas à gauche et à droite de l'écran.

Le char de gauche se commande avec les touches A, S, X et D, et le char de droite avec les touches H. J. M et K.

La touche A (H) permet de faire avancer le char considéré.

La touche S (J) permet de faire tourner le char dans le sens des aiguilles d'une montre.

La touche X (M) permet de faire tourner le char dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Enfin, la touche D (K) permet le tir du canon.

Une certaine dextérité sera nécessaire avant de pouvoir guider son char sans encombre. Pour ma part, je conseille vivement la technique suivante:

Le majeur de la main gauche sur A (H), l'annulaire de la main gauche alternativement sur S (J) ou X (M) suivant la direction à prendre. Enfin, l'annulaire de la main droite sur la touche de tir D (K).

Ceux qui possèdent des manettes de jeu peuvent facilement modifier le programme pour une utilisation plus aisée, mais attention, le piment de ce jeu réside, entre autre, dans le fait qu'un char ne fait pas demi-tour instantanément (il lui faut quatre temps), ce qui permet à un adversaire qui parvient à ce placer derrière un char de faire feu! (ce qui ne prend qu'un temps). Il faut qu'il en soit de même après transformation.

Vous remarquerez très vite, à vos dépends, qu'il faut deux obus pour perforer un mur intérieur et un seul si vous êtes directement contre.

Le mur extérieur à la ville est "indestructible" (les obus explosent au pied). Si vous tirez dessus à courte distance, votre char explose!

simulation des explosions comprend une flamme à la sortie du canon et un caractère représentant une explosion. Ce caractère se place sur le premier obstacle rencontré et une simulation visuelle est obtenue en faisant varier alternativement et très rapidement la couleur du caractère et de son fond (rouge sur blanc). Un char touché provoque un véritable cataclysme.

La pression d'une touche permet ensuite d'afficher le tableau de chasse. Pour "avoir" régulièrement votre adversaire, une stratégie sans cesse renouvelée vous sera nécessaire, ce qui rend ce jeu très prenant, d'après les multiple amis qui ont eu l'occasion de s'v essayer.

Comment fonctionne ce programme?

La limitation pour un tel jeu, écrit en Basic TI, est la vitesse d'exécution. Bien qu'il s'agisse ici d'un combat de chars et qu'un char soit plutôt lent, il m'a fallu accélérer au maximum le processus de déplacement des chars.

Ayant remarqué auparavant que les GOSUB et les boucles FOR-NEXT ralentissent considérablement le programme, j'ai opté pour une programmation "en ligne" où j'utilise au maximum les instructions ON-GOTO et GOTO, pour diriger le programme. vers les parties qui traitent le mouvement demandé.

Il y a huit directions possibles par char, ce qui nous donne seize caractères (deux chars de couleurs différentes), huit caractères "flamme" et cinq caractères spéciaux (explosion, mur, ...).

136 à 143 : char blanc 144 à 151 : char noir

152 à 159 : flamme au canon

45: explosion

46 : croix de la tombe

128: mur

129: mur extérieur

130 : débris

Le plan de la ville est fixé dans les lignes de DATA en fournissant les coordonnées nécessaires pour les instructions HCHAR et VCHAR (ligne, colonne, répétition). Le signe moins (-) dans les DATA indique au programme qu'il s'agit de données pour une instruction VCHAR, alors que l'absence du signe oriente les données vers une instruction HCHAR.

En gros, et pour le char blanc :

810: entrée d'une commande. Si rien, GOTO 2080 (char noir)

820: mouvement du char blanc 850: le char blanc contre un mur (ne peut pas le traverser)

870: efface le char de son ancienne

position 900 : positionne le char à sa nouvelle

position

1500: tir du char blanc

1510: qu'y a-t-il devant le char

blanc? (après le tir)

1590 : objectif atteint. Dessin de l'explosion puis de débris (ou de tombe) 1620: explosion d'un obus sur un mur neuf

1640: simulation de l'explosion

1700 : dessin de débris

1710 : efface la flamme du canon 1730: explosion contre le mur extérieur

1840: explosion d'un mur déjà touché et création d'un passage

1950: explosion du char touché

1990: simulation de l'explosion du

2080: même suite logique pour le char noir

En fin de programme se trouve la sous-routine qui permet d'afficher le tableau de chasse.

Ce programme occupe 7928 octets (sans les REMs) et 8413 après les réservations des variables.

100 CALL CLEAR 110 CALL SCREEN(6) 120 GOSUB 3570

125 REM **********

¹⁰ REM ************** REM * Basic T1 REM *********** 40 REM * Copyright

140 CALL CHAR(129, "FFFFC3C3C3C3FFFF") 170 CALL CHAR(44, "10107C1010103BFE") 180 CALL CHAR(44, "10107C1010103BFE") 180 CALL CHAR(44, "10107C1010103BFE") 180 CALL CHAR(44, "10107C1010103BFE") 180 CALL CHAR(44, "14, "14, "14, "14, "15, "14, "15, "15, "15, "17, "14, "14, "14, "14, "14, "14, "15, "14, "15, "15, "17, "17, "14, "15, "16, "17, "17, "17, "14, "18, "15, "17, "17, "17, "17, "17, "17, "17, "17	1020 CALL HCHAR(A,B,C)	2050 CALL HCHAR(A+AA, B+BB, 127)
180 CALL COLOR(13,11,1)	1040 AA=-1	2070 GOTO 3350
190 DATA 11,2,5,13,2,5,14,2,5,17,3,4,4,9,	1050 BB=1	2075 REM *********
0,13,6	1060 G(1)=156 1070 C=141	2076 REM ACTION CHAR 2
200 DATA 7,21,6,14,19,6,16,22,2,17,22,2,4	1080 CALL HCHAR(A,B,C)	2080 CALL KEY(2,ASA,POL)
,25,6,5,25,6,17,26,6,-1,4,9,-20,4,5,-17	1090 GOTO 2080	2090 IF (POL=0)+(ASA)3)THEN 800
210 DATA -1,6,7,-1,7,7,-14,8,3,-4,9,7,-15	1110 BB=1	2110 CALL GCHAR(D+DD,E+EE,TE)
,11,2,-19,10,6,-4,12,4,-9,12,3,-14,13,6 220 DATA -5,15 8 -15 15 3 -4 18 8 -8 21 4	1120 G(1)=155	2120 IF TE<128 THEN 2150
,-1,22,5,-1,23,5,-9,24,5,-20,22,5,-20,2	1140 CALL HCHAR(A,B,C)	2140 GOTO 800
3,5 230 DATA =18 24 3 =20 30 5 8 24 5 12 24 5	1150 GOTO 2080	2150 CALL HCHAR(D,E,127)
,-10,26,3,-10,30,3,11,31,1,0,0,0	1170 ON BB+2 GOTO 1180,2080,1040	2170 E=E+EE
240 CALL CHAR(136, 101010387C387C38")	1180 AA=-1	2180 CALL HCHAR(D,E,F)
260 CALL CHAR(152, 00000AH2854102810-)	1190 BB=-1 1200 G(1)=159	2200 IF ASA=3 THEN 2780
270 CALL CHAR(154, "1028546CAA540000")	1210 C=140	2210 IF ASA=2 THEN 2230
290 CALL CHAR(155, "04083678R4782608")	1220 CALL HCHAR(A,B,C)	2230 ON DD+2 GOTO 2250,2450,2580
300 CALL CHAR(157, "AA7CF870E0408000")	1240 AA=1	2240 ON EE+2 GOTO 2600,2460,2260
310 CALL CHAR(158, 533E5F0E17020500°) 320 CALL CHAR(159. 000502170E5F3E55°)	1250 BB=1 1260 G(1)=157	2250 UN EE+2 GOTO 2260,2320,2380 2260 DD=-1
330 CALL CHAR(144, "101010387C387C38")	1270 C=143	2270 EE=0
340 CALL CHARC137, "00000A1FFF1F0A00")	1280 CALL HCHAR(A,B,C)	2280 G(2)=152 2290 F=144
360 CALL CHAR(138, *387C387C38101010*)	1300 ON BB+2 GOTO 1440,1240,1100	2300 CALL HCHAR(D,E,F)
370 CALL CHAR(146,"387C387C38101010") 380 CALL CHAR(139,"0000505855585000")	1310 ON BB+2 GOTO 1320,1380,1440	2310 GOTO 800
390 CALL CHAR(140, 8054387D3E5F0E14")	1330 BB=-1	2330 EE=1
400 CALL CHAR(141, "012A1CBE7CFA7028")	1340 G(1)=153	2340 G(2)=156 2350 E=149
420 CALL CHAR(143, "2870FA7CBE1C2A01")	1360 CALL HCHAR(A.B.C.	2360 CALL HCHAR(D,E,F)
430 CALL CHAR(147, "000050F8FFF85000")	1370 GOTO 2080	2370 GOTO 800
450 CALL CHAR(149, 8054387D3E5F0E14*)	1380 AA=1 1390 BB=-1	2390 EE=1
460 CALL CHAR(150, 140E5F3E7D385480*)	1400 G(1)=158	2400 G(2)=155
470 CALL CHAR(151, 2870FA708E102A01") 480 CALL COLOR(14.14.1)	1410 C=142 1420 CALL HCHAR(A.B.C)	2410 F=147 2420 CALL HCHAR(D.E.F)
490 CALL COLOR(15,2,1)	1430 GOTO 2080	2430 GOTO 800
500 CALL COLOR(16,9,1) 510 CALL CLEAR	1440 AA=1 1450 RR=0	2440 ON EE+2 GOTO 2660,2080,2320
515 REM ********	1460 G(1)=154	2460 DD=-1
516 REM DESSIN VILLE	1470 C=138	2470 EE=-1 2480 G(2)=159
520 RESTORE	1490 GOTO 2080	2490 F=148
530 READ A,B,C	1500 CALL SOUND(300,-5,0)	2500 CALL HCHAR(D,E,F)
550 CALL SOUND(-50.ABS(A*110).2)	1510 LALL GUMARKA+AA,B+BB,TE)	2510 G010 800 2520 DD=1
560 IF A<0 THEN 590	1530 LL=B	2530 EE=1
570 CALL HCHAR(A,B,128,C) 580 GOTO 530	1540 IF FE=129 THEN 3230 1550 i=1+AA	2540 6(2)=157 2550 F=151
590 CALL VCHAR(-A,B,128,C)	1560 LL=LL+BB	2560 CALL HCHAR(D,E,F)
600 GOTO 530 610 CALL HCHAR(1 2 129 31)	1570 CALL GCHAR(L,LL,TE)	2570 GOTO 800 2580 ON FE+2 GOTO 2720 2520 2380
620 CALL HCHAR(24,2,129,31)	1590 CALL HCHAR(A+AA,B+BB,G(1))	2590 ON EE+2 GOTO 2600,2660,2720
630 CALL VCHAR(1,2,129,24)	1600 IF TE)135 THEN 1950	2600 DD=0
650 CALL SOUND(500,500,0)	1620 CALL SOUND(1000,-6.0)	2620 G(2)=153
655 REM ***********************************	1630 CALL HCHAR(L,EL,45)	2630 F=145
657 REM *********	1650 CALL COLDR(2,9,16)	2650 GOTO 800
660 A=23	1660 FOR PA=1 TO 30	2660 DD=1
680 DD=-1	1680 CALL COLOR(2.16.9)	2680 G(2)=158
690 AA=-1	1690 NEXT PO	2690 F=150
710 E=31	1700 CALL HUMAR(L,LL,130) 1710 CALL HCMAR(A+AA_B+RB.127)	2710 CALL MCMAR(D,E,F)
720 EE=0	1720 GOTO 2080	2720 DD=1
740 C×136	1730 CALL SOUND(500,-6,0) 1740 CALL HCHAR(L-AA.LL-RR.45)	2730 EE=0 2740 G(2)=154
750 F=144	1750 FOR PO=1 TO 5	2750 F=146
760 G(1)=152 770 G(2)=152	1760 CALL COLOR(2,9,16)	2760 CALL HCHAR(D,E,F)
780 CALL HCHAR(D,E,144)	1780 NEXT PA	2780 CALL SOUND(300,-5,0)
790 CALL HCHAR(A,B,136)	1790 CALL COLOR(2,16,9)	2790 CALL GCHAR(D+DD,E+EE,TE)
795 REM ACTION CHAR 1	1810 CALL HCHAR(L-AA,LL-BB,127)	2810 L=E
796 REM **********	1820 CALL HCHAR(A+AA,B+BB,127)	2820 IF TE=129 THEN 1950
810 IF (POL=0)+(ASA)3)THEN 2080	1840 CALL SOUND(10006.3)	2840 LL=LL+EE
820 IF ASA(>1 THEN 920	1850 CALL HCHAR(L,LL,45)	2850 CALL GCHAR(L,LL,TE)
830 CALL GCHAR(A+AA,B+BB,TE) 840 IF TF(128 THEN 870	1860 FUR PU=1 TU 5 1870 CALL COLOR(2.9.16)	2870 CALL HCHAR(D+DD.E+EE.G(2))
850 CALL SOUND(200,1000,4)	1880 FOR PA=1 TO 30	2880 IF TE>135 THEN 3230
860 GUTU 2080 870 CALL HCHAR(A.R. 127)	1890 NEXT PA	2890 UN TE-127 GOTO 2900,3010,3120
880 A=A+AA	1910 NEXT PO	2910 CALL HCHAR(L,LL,45)
890 B=8+88	1920 CALL HCHAR(L,LL,127)	2920 FOR PO=1 TO 5
910 GOTO 2080	1940 GOTO 2080	2940 FOR PA=1 TO 30
920 IF ASA=3 THEN 1500	1950 CALL SOUND(3000,-6,0)	2950 NEXT PA
940 ON AA+2 GOTO 960,1160,1300	1970 X2=X2*1	2970 NEXT PO
950 ON AA+2 GOTO 970,1170,1310	1980 CALL HCHAR(L,LL,45)	2980 CALL HCHAR(L,LL,130)
970 UN 88+2 GUIO 1320,1180,980 970 UN 88+2 GUIO 980,1040,1100	1770 FUR PA=1 TO 5 2000 FOR PO=1 TO 16	3000 GOTO 800
980 AA=-1	2010 CALL SCREEN(PO)	3010 CALL SOUND(500,-6,0)
990 BB=0 1000 G(1)=152	2020 NEXT PO 2030 NEXT PA	3020 CALL HCHAR(L-DD,LL-EE,45) 3030 FOR PO=1 TO 5
1010 C=136	2040 CALL SCREEN(6)	3040 CALL COLOR(2,9,16)

```
3050 FOR PA=1 TO 30
3040 NEXT PA
3070 CALL COLOR(2,14,9)
3080 NEXT PO
                    HCHAR(L-DD,LL-EE,127)
HCHAR(D+DD,E+EE,127)
 3090 CALL
3100 CALL
          GOTO 800
3110
3110 GOLD 800

3120 CALL SOUND(1000,-6,3)

3130 CALL HCHAR(L,LL,45)

3140 FOR PO=1 TO 5

3150 CALL COLOR(2,9,16)

3160 FOR PA=1 TO 30
3160 FOR PA=1 TO 30
3170 NEXT PA
3180 CALL COLOR(2,16,9)
3190 NEXT PO
3200 CALL HCHAR(L,LL,127)
3210 CALL HCHAR(D+DD,E+EE,127)
3220 GOTO 800
         CALL
                    SOUND(3000,-6.0)
3240 ZX=ZX+1
3250
         XX=1
3260 CALL HCHAR(L.LL.45)
```

```
3270 FOR PA=1 TO 5
3280 FOR PO=1 TO 16
3290 CALL SCREEN(PO)
3300 NEXT PO
3310 NEXT PA
3320 CALL SCREEN(6)
3330 CALL HCHAR(D+DD,E+EE,127)
3340 CALL HCHAR(L,LL,46)
3345 REM *********
3346 REM RESULTATS
3347 REM *********
3350 CALL KEY(0,ASA,POL)
3360 IF POL=0 THEN 3350
3370 CALL CLEAR
3380 CALL COLOR(2,2,1)
3390 IF X=1 THEN 3530
3410 QU$="BLANCS"
3410 QZ$="BLANCS"
3420 XX=0
3430 PRINT "LES "&QW$&" SONT LES MAITRES
DE LA VILLE!": "LES "&QZ$&" VEULENT I
LS UNE AUTRE CHANCE (Q/N)?": ;
```

Réalisez votre cordon de magnétophone

Guy Fix

Vous êtes nombreux à ne pas pouvoir vous procurer le cordon qui permet de sauvegarder des programmes sur cassettes. Si le bricolage ne vous fait pas peur, les renseignements que nous allons vous donner pourrons vous être utiles.

Le raccordement au TI se fait par l'intermédiaire d'une prise CANON 9 points ou SOURIAU DEF-9S.

Prise chassis



1 et 2 : télécommande moteur CS1




3 et 5 : sortie magnéto CS1

Fiche JACK 3,5 mm




8 et 9 : entrée magnéto CS1

Fiche JACK 3,5 mm



6 et 7 : télécommande moteur CS2

Fiche JACK 2.5 mm



En cas de non-fonctionnement de la télécommande, inversez les fils au niveau de la fiche jack télécommande CS1 (ou CS2).


Pour le cordon magnétophone simple CS1, il ne faut pas brancher les fils télécommande moteur CS2 6 et 7.

La sortie magnétophone CS2 est en parallèle sur la sortie CS1 (3 et 5). 3 et 5 correspondent à la fiche du fil rouge (micro) du manuel TI. 8 et 9 correspondent à la fiche du fil blanc (écouteur ou haut parleur).

Une amélioration de la touche "RESET"

Robert Thibodeau - Québec

J'ai fait la modification pour le "RESET" et cela fonctionne parfaitement, sauf dans le cas où un synthétiseur de voix est raccordé au TI-99 car, avec cette configuration, il est impossible de reprendre le contrôle après avoir effectué un "RESET". Je me suis penché sur le problème et en suis arrivé à découvrir la solution suivante : au lieu de brancher le bouton sur la patte 6 du TMS 9900, il est possible de se placer sur la patte 5 du TIM 9904 situé juste au-dessus du TMS 9900, en ajoutant une résistance de 100 ohms.



Basic Etendu vers Basic TI

Lorsque l'on charge un programme écrit en Basic Tl alors que l'on a choisi l'option 2 du menu principal, le programme ne fonctionne pas, du fait des différences entre les deux langages. Normalement, il faut à nouveau charger le programme, en Basic Tl cette fois.

Nous pouvons éviter ces manipulations en utilisant la méthode suivante :

Entrez les lignes

1 !@P-2 CALL COLOR

En faisant "RUN", vous obtenez un message d'erreur mais vous êtes passé en Basic TI. Il ne vous reste plus qu'à supprimer les lignes 1 et 2 et le programme fonctionnera normalement.

Apprendre le Basic en programmant

Roger Didi

Rappelons d'abord, pour le lecteur qui ne connaît pas notre méthode de travail, que nous construisons progressivement un programme en profitant des différentes étapes de cette construction pour préciser certaines notions

Aujourd'hui, un client nous demande de lui construire un programme de facturation. Nous allons donc commencer par dessiner un tableau sur l'écran, puis nous apprendrons à y inscrire des données. Enfin, nous apprendrons à modifier ces données en fonction des décisions de l'utilisateur.

En ce qui concerne le Basic, nous profiterons de l'évolution de ce programme pour mieux comprendre l'utilisation des variables, et plus particulièrement des tableaux de variables. Nous perfectionnerons aussi notre approche des sous-programmes

Programme 1 : Calculs

Ce premier programme est un essai qui permet d'observer les calculs utilisant des tableaux. A() et B() sont des tableaux à une ligne (ou une colonne) pouvant contenir jusqu'à 15 nombres (ligne 100).

SA contient la somme de tous les nombres contenus dans le tableau A().

SB contient la somme de tous les nombres contenus dans le tableau B().

P contient la somme de tous les produits des nombres de même numéro du tableau A() et du tableau B().

Normalement, il faudrait initialiser à zéro les contenus de SA, SB et P avant la boucle. Nous ne le faisons pas ici car le lancement du programme réinitialise toutes les variables, mais il faudra y penser dans les programmes qui suivent, pour ne pas accumuler dans SA, par exemple, toutes les valeurs précédentes.

Analysez bien le fonctionnement de ce programme avant de passer au suivant.

Programme 2: Total

La facture comprendra quatre rubriques: nom de l'article, prix unitaire, quantité, et montant; en bas de la facture, nous devons voir le total.

Nous prévoyons donc quatre tableaux : ART\$(), PU\$(), QU\$(), et PR\$(). Chacun de ces tableaux peut contenir dix mots (ligne 120).

Nous créons d'autre part le caractère 123 qui permettra de dessiner des lignes verticales, et nous le plaçons dans la variable T\$.

L'instruction VAL() permet de transformer en nombre la chaîne de caractères formée de chiffres, et écrite entre parenthèses. L'instruction STR\$() accomplit l'action inverse.

Certains se demanderont pourquoi nous n'avons pas choisi directement des variables numériques pour enregistrer les nombres. L'une des raisons que nous pouvons invoquer est la crainte d'une erreur de manipulation de l'utilisateur. En effet, sur un INPUT X, par exemple, si l'utilisateur introduit autre chose qu'un chiffre, la machine affiche un message d'erreur (en anglais!) qui pourrait l'affoler... Une autre raison est l'homogénéité des variables, et nous en verrons l'intérêt plus loin.

Nous en trouvons d'ailleurs un exemple à la ligne 330 où nous voyons dans le même tableau une chaîne de caractères et des nombres.

En dehors de ces remarques, ce programme ne doit pas présenter trop de difficulté; faites-le fonctionner plusieurs fois et faites un bilan de tous ses défauts et des améliorations que vous envisagez, avant de passer au suivant.

4

400 REM

```
10 REM ************
15 REM * PROGRAMME No 2 *
25 REM ***********
30 REM *
            BASIC TI *
35 REM ************
40 REM *
           COPYRIGHT
45 REM *
           ROGER DIDI
50 REM * ET 99 MAGAZINE *
55 REM **********
60 REM
100 CALL CLEAR
110 CALL SCREEN(6)
120 DIM ART$(10), PU$(10), QU$(10)
,PR$(10)
130 ART$(0)="ARTICLE"
140 PU$(0)="P.U"
150 QU$(0)="QTE."
160 PR$(0)="A PAYER"
170 CALL CHAR(123, 101010101010101
010")
180 T$=CHR$(123)
190 INPUT "NOMBRE D'ARTICLES ":
200 FOR I=1 TO N
210 CALL CLEAR
220 PRINT TAB(9); "ARTICLE No ";I
230 PRINT : : :
240 INPUT "DESIGNATION :":ART$(I
250 INPUT "PRIX UNITAIRE :":PU$(
1)
260 INPUT "QUANTITE :":QU$(I)
270 PRIX=VAL(PU$(I))*VAL(QU$(I))
280 TOTAL=TOTAL+PRIX
290 PR$(I)=STR$(PRIX)
300 NEXT I
310 CALL CLEAR
320 FOR 1=0 TO N
330 PRINT TAB(2);ART$(1);TAB(9);
T$;TAB(10);PU$(I);TAB(15);T$;TAB
(16); QU$(I); TAB(
20);T$;TAB(21);PR$(I)
340 REM La tabulation permet une
    presentation en tableau
350 NEXT I
360 PRINT : :TAB(15);"TOTAL : ";
TOTAL
370 GOTO 370
390 REM Pour arreter, faire FCTN
```

Programme 3 : Tableau

Nous nous intéressons dans ce programme à une amélioration de la présentation de la facture.

Les traits doivent être mieux dessinés et une flèche que nous pourrions commander avec les touches fléchées du clavier (FCTN S code 8, et FCTN D code 9) désignera la colonne dans laquelle il sera possible d'intervenir.

Nous créons donc le caractère 132 (ligne 190) qui est de couleur blanche (ligne 120).

Pour comprendre les calculs, il faut se souvenir de deux choses :

- Une relation entre deux grandeurs prend la valeur -1 lorsqu'elle est vraie et 0 (zéro) lorsqu'elle est fausse.
- Lors d'un test IF... THEN..., la machine teste la nullité de l'expression écrite entre IF et THEN. Si c'est nul, elle passe à la ligne suivante (ou au renvoi indiqué après ELSE), sinon elle saute au renvoi indiqué après le THEN.

Le sous-programme commençant à la ligne 320 efface donc la flèche située en XF, calcule la nouvelle valeur de XF suivant la touche pressée, et redessine la flèche au bon endroit. Souvenons-nous que XF contiendra le numéro de la colonne où se trouve la flèche.

Comme pour le programme précédent, soyez exigeant et analysez toutes les déficiences de celui-ci.

```
10 REM ***********
15 REM * PROGRAMME No 3 *
20 REM *
           TABLEAU
25 REM ************
30 REM *
           BASIC TI
35 REM ************
40 REM *
          COPYRIGHT
          ROGER DIDI
45 REM *
50 REM * ET 99 MAGAZINE *
55 REM ***********
60 REM
100 CALL CLEAR
110 CALL SCREEN(6)
120 CALL COLDR(13,16,1)
130 DIM A(20),B(20),ART$(10),PU$
(10),QU$(10),PR$(10)
140 ART$(0)="ARTICLE"
150 PU$(0)="P.U"
160 QU$(0)="QTE."
170 PR$(0)="A PAYER"
180 CALL CHAR(123, "1010101010101
010")
190 CALL CHAR(132, "18181818FF7E3
C18")
200 T$=CHR$(123)
```

220 PRINT TAB(2);ART\$(0);TAB(11) ;PU\$(0);TAB(16);QU\$(0);TAB(21);P R\$(0) 230 FOR I=1 TO 21 240 PRINT TAB(1);T\$;TAB(9);T\$;TA B(15);T\$;TAB(20);T\$;TAB(28);T\$ 250 NEXT I 260 GOSUB 320 270 CALL KEY(0,K,S) 280 IF S=0 THEN 270 290 IF (K()9)*(K()8)THEN 270 300 GOSUB 320 310 GOTO 270 320 CALL HCHAR(1,XF,32) 330 XF=XF-6*(K=9)+6*(K=8) 340 XF=-25*(XF)25)-7*(XF(7)+XF*(XF = 7) * (XF = 25)350 CALL HCHAR(1,XF,132) 360 RETURN

Programme 4 : Deux flèches

Notre client voudrait voir une seconde flèche qui indiquerait la ligne sur laquelle il pourrait écrire, et se déplacerait horizontalement conjointement avec la flèche du haut, et verticalement sous l'action des deux autres flèches du clavier (FCTN X code 10 et FCTN E code 11).

Cette seconde flèche est déterminée de la façon suivante :

- caractère 133 dessiné à la ligne 200;
- position horizontale: variable XF augmentée de 6. Il faut donc modifier la position des traits verticaux et créer entre eux un intervalle régulier de sept caractères:
- position verticale: la variable YF est calculée aux lignes 380 et 390 et est comprise entre 4 et 18. Elle augmente de 1 si K=10 et diminue de 1 si K=11.

La variable XF est calculée de telle façon que la flèche du haut désigne toujours le premier caractère de l'intitulé de la colonne.

Etudiez la ligne 310 où la multiplication permet de réaliser un "ET" logique. Il nous reste à écrire le contenu de la facture; c'est ce que nous allons entreprendre dans les programmes qui suivent.

 55 REM ************* 60 REM 100 DIM A(20), B(20), ART\$(10), PU\$ (10),QU\$(10),PR\$(10) 110 CALL CLEAR 120 CALL COLOR(13,16,1) 130 CALL SCREEN(6) 140 ART\$(0)=" ARTIC" 150 PU\$(0)=" P.U." 160 QU\$(0)=" QTE. " 170 PR\$(8)=" PRIX" 180 CALL CHAR(123, "101010101010101 010") 190 CALL CHAR(132, "18181818FF7E3 200 CALL CHAR(133, 183878FFFF783 818") 210 T\$=CHR\$(123) 220 XF=4 230 YF=4 240 PRINT TAB(1);ART\$(1);TAB(8); PU\$(I):TAB(15):QU\$(I):TAB(22):PR \$(I) 250 FOR I=1 TO 21 260 PRINT TAB(1);T\$;TAB(8);T\$;TA B(15);T\$;TAB(22);T\$ 270 NEXT I 280 GOSUB 340 290 CALL KEY(0,K,S) 300 IF S=0 THEN 290 310 IF (K<>9)*(K<>8)*(K<>11)*(K< >10)THEN 290 320 GOSUB 340 330 GOTO 290 340 CALL HCHAR(1,XF,32) 350 CALL HCHAR(YF, XF+6, 123) 360 XF=XF-7*(K=9)+7*(K=8) 370 XF = -25*(XF)25) - 4*(XF(4) + XF*(XF>=4)*(XF<=25) 380 YF=YF-(K=10)+(K=11) 390 YF=-18*(YF)18)-4*(YF(4)+YF*($YF\rangle=4)*(YF\langle=18)$ 400 CALL HCHAR(1,XF,132) 410 CALL HCHAR(YF, XF+6, 133)

Programme 5 : Facture

420 RETURN

Deux modifications apparaissent dans ce programme :

- l'introduction des données par l'utilisateur;
- le dessin des traits à l'aide de CALL VCHAR.

En ce qui concerne ce second point, il faut simplement remarquer que CALL VCHAR (comme CALL HCHAR) utilise 32 caractères par lignes, alors que TAB n'en utilise que 28. Le caractère 1 pour TAB devient donc le caractère 3 pour CALL VCHAR, et il devient possible de

210 XF=7

dessiner le trait vertical à droite de la facture. Il faut d'autre part dessiner les traits après l'écriture du texte pour éviter l'effet de "scroll" (déroulement) qui ferait monter les lignes.

10 REM *********** 15 REM * PROGRAMME No 5 * 20 REM * FACTURE 25 REM ************ 30 REM * BASIC TI 35 REM ************ 40 REM * COPYRIGHT ROGER DIDI 45 REM * 50 REM * ET 99 MAGAZINE * 55 REM ************* 100 DIM ART\$(10),PU\$(10),QU\$(10) ,PR\$(10) 110 CALL CLEAR 120 CALL COLDR(13,16,1) 130 CALL SCREEN(6) 140 ART\$(0)=" ARTIC" 150 PU\$(0)=" P.U." 160 QU\$(0)=" QTE. ' 170 PR\$(0)=" PRIX" 180 CALL CHAR(123, *1010101010101 010") 190 CALL CHAR(132, "18181818FF7E3 C18") 200 CALL CHAR(133, 183878FFFF783 818*) 210 T\$=CHR\$(123) 220 INPUT "NOMBRE D'ARTICLES : " 230 FOR I=1 TO NB 240 CALL CLEAR 250 PRINT TAB(9); "ARTICLE No ";I 260 PRINT : : : DESIGNATION--> " 270 INPUT ART\$(I) 280 INPUT "PRIX UNITAIRE -->":PU **\$(1)** 290 INPUT "QUANTITE --->":QU\$(I) 300 PRIX=VAL(PU\$(I))*VAL(QU\$(I)) 310 PR\$(I)=STR\$(PRIX) 320 NEXT I 330 CALL CLEAR 340 XF=4 350 YF=4 360 FOR I=0 TO NB 370 PRINT TAB(1);ART\$(1);TAB(8); PU\$(I);TAB(15);QU\$(I);TAB(22);PR 380 NEXT 1 390 FOR I=1 TO 20-NB. 400 PRINT 410 NEXT I 420 FOR I=3 TO 32 STEP 7

430 CALL VCHAR(5,1,123,20)

440 NEXT I

450 GOSUB 510 460 CALL KEY(0,K,S) 470 IF S=0 THEN 460 480 IF (K(>9)*(K(>8)*(K(>11)*(K(>10>THEN 460 490 GOSUB 510 500 GOTO 460 510 CALL HCHAR(1,XF,32) 520 CALL HCHAR(YF, XF+6, 123) 530 XF=XF-7*(K=9)+7*(K=8) 540 XF=-25*(XF)25)-4*(XF(4)+XF*(XF)=4)*(XF<=25) 550 YF=YF-(K=10)+(K=11) 560 YF=-18*(YF)18)-4*(YF(4)+YF*(YF = 4) * (YF <= 18)570 CALL HCHAR(1,XF,132) 580 CALL HCHAR(YF, XF+6, 133)

590 RETURN 600 L=LEN(MOT\$) 610 FOR I=0 TO L-1 620 K=ASC(SEG\$(MOT\$,L-I,1))

630 CALL HCHAR(YF,XF+5-I,K)

640 NEXT I 650 RETURN

Programme 6 : Textes

Les traits dessinés par le programme précédent effacent le premier caractère de la première colonne: d'autre part, l'instruction PRINT provoquant un "scroll" de l'écran vers le haut, il sera difficile à l'utilisateur d'introduire un nouveau texte sans détruire le tableau.

Nous allons donc apporter deux améliorations :

 mieux structurer les variables utilisées pour le texte;

créer une routine qui affiche un texte (de 6 caractères) en un point quelconque de l'écran.

Pour bien suivre le fonctionnement du programme (et pour bien suivre les exigences de l'utilisateur) nous avons représenté l'écran dans un rectangle de 24 lignes par 32 colonnes. Il est d'ailleurs conseillé d'avoir continuellement à sa disposition de tels modèles rectangulaires.

Nous allons remplacer les tableaux à un indice des programmes précédents par un tableau unique ART\$(,) à deux indices.

Le premier indice est réservé au numéro de la colonne et prend donc les valeurs de 0 à 3.

Ainsi ART\$(I,J) contiendra le texte qui doit être écrit à la lème ligne de la colonne J. Attention, il s'agit ici de lignes et de colonnes de texte et non de celles de l'écran. Il faut donc trouver une relation entre I et J d'une part, et la position X,Y du texte sur

Nous avons choisi de placer les intitulés des colonnes sur la deuxième ligne d'écran et la première ligne de la facture sur la sixième ligne d'écran. Un raisonnement simple permet alors de comprendre le but des lignes 380-390 et 480-490 du programme.

La routine commençant à la ligne 680 écrit un mot de six lettres nommé MOT\$ en un point quelconque de l'écran : ligne X, colonne Y. Si le mot est formé de moins de six lettres, il est complété par des blancs: à droite pour le texte, à gauche pour les nombres (ce qui explique les lignes 690-720).

10 REM ************ 15 REM * PROGRAMME No 6 * 20 REM * **TEXTES** 25 REM ************ · 30 REM * BASIC TI 35 REM ************ COPYRIGHT 40 REM * 45 REM * ROGER DIDI 50 REM * ET 99 MAGAZINE * 55 REM ************ 60 REM 100 DIM ART\$(10,4) 110 CALL CLEAR 120 CALL COLOR(13,16,1) 130 CALL SCREEN(6) 140 ART\$(0,0)=" ARTIC" 150 ART\$(0,1)=" P.U. " 160 ART\$(0,2)=" QTE. " 170 ART\$(0,3)=" PRIX " 010") C18") 818") 210 BL\$=*

180 CALL CHAR(123, "1010101010101 190 CALL CHAR(132, "18181818FF7E3 200 CALL CHAR(133, 183878FFFF783 220 INPUT "NOMBRE D'ARTICLES : " :NB 230 FOR I=1 TO NB 240 CALL CLEAR 250 PRINT TAB(9); "ARTICLE ";I 260 PRINT : : : 270 INPUT "DESIGNATION --> ":ART \$(1,0) 280 INPUT "PRIX UNITAIRE -->":AR T\$(I,1) 290 INPUT "QUANTITE -->":ART\$(I, 300 PRIX=VAL(ART\$(I,1))*VAL(ART\$ (1,2))310 ART\$(I,3)=STR\$(PRIX) 320 NEXT I 330 CALL CLEAR 340 XF=4 350 YF=4 360 FOR J=0 TO 3

370 MOT\$=ART\$(0,J)
380 X=J*7+3
390 Y=2
400 GOSUB 480
410 NEXT J
420 FOR I=3 TO 32 STEP 7
430 CALL VCHAR(3,1,123,20)
440 NEXT I
450 FOR I=1 TO NB
460 FOR J=0 TO 3
470 MOT\$=ART\$(I,J)
480 X=7*J+3
490 Y=5+I
500 GOSUB 680
510 NEXT J
520 NEXT I
530 GOSUB 590
540 CALL KEY(0,K,S)
550 IF 9=0 THEN 540
560 IF (K(>9)*(K(>8)*(K(>11)*(K(
>10)THEN 540
570 GOSUB 590
580 GOTO 540
590 CALL HCHAR(1,XF,32) 600 CALL HCHAR(YF,XF+6,123)
610 XF=XF-7*(K=9)+7*(K=8)
620 XF=-25*(XF)25)-4*(XF(4)+XF*(
XF)=4)*(XF(=25)
630 YF=YF-(K=10)+(K=11)
640 YF=-18*(YF)18)-4*(YF(4)+YF*(
YF)=4)*(YF<=18)
650 CALL HCHAR(1,XF,132)
660 CALL HCHAR(YF, XF+6, 133)
670 RETURN
680 L=LEN(MOT\$)
690 IF J<>0 THEN 720
700 MOT\$=MOT\$&SEG\$(BL\$,1,6-L)
710 GOTO 730
720 MOT\$=SEG\$(BL\$,1,6-L)&MOT\$
730 FOR U=1 TO 6
740 K=ASC(SEG\$(MOT\$,U,1))
750 CALL HCHAR(Y,X+U,K)
760 NEXT U
770 RETURN

Programme 7: Total

Nous ajoutons dans ce programme une routine qui calcule le total et l'affiche à la ligne 20, colonne 24. Ce programme devrait être aisément compris et nous n'insistons pas. Etudiez-le calmement...

50 REM * ET 99 MAGAZINE *
55 RPM ************
60 REM
100 DIM ART\$(10,4)
110 CALL CLEAR
120 CALL COLOR(13,16,1)
130 CALL SCREEN(6)
140 ART\$(0,0)=" ARTIC"
150 ART\$(0,1)=" P.U. "
160 ART\$(0,2)=" QTE. "
170 ART\$(0,3)=" PRIX "
180 CALL CHAR(123, "101010101010101
010")
190 CALL CHAR(132, "18181818FF7E3
C18*)
200 CALL CHAR(133, "183878FFFF783
818*)
210 BL\$=" "
220 INPUT "NOMBRE D'ARTICLES : "
:NB
230 FOR I=1 TO NB
240 PRINT : : :
250 PRINT TAB(9); "ARTICLE ";I
260 INPUT "DESIGNATION> ":ART
\$(1,0)
270 INPUT "PRIX UNITAIRE>":AR
T\$(I,1)
280 INPUT "QUANTITE>":ART\$(I,
2)
290 PRIX=VAL(ART\$(I,1))*VAL(ART\$(I,2))
300 ART\$(I,3)=STR\$(PRIX)
310 NEXT I
320 CALL CLEAR
330 XF=4
340 YF=4
350 FOR J=0 TO 3
360 MOT\$=ART\$(0,J)
370 X=J*7+3
380 Y=2
390 GOSUB 680
400 NEXT J
ALC EOD 1-2 TO 22 CTED 7

410 FOR I=3 TO 32 STEP 7 420 CALL VCHAR(3,I,123,20) 430 NEXT I

440 FOR I=1 TO NB 450 FOR J=0 TO 3 460 MOT\$=ART\$(I,J) 470 X=7*J+3

480 Y=5+I
490 GOSUB 680
500 NEXT J
510 NEXT I
520 GOSUB 780
530 GOSUB 590
540 CALL KEY(0,K,S)
550 IF S=0 THEN 540

560 IF (K(>9)*(K(>8)*(K(>11)*(K(>10)THEN 540 570 GOSUB 590 580 GOTO 540 590 CALL HCHAR(1,XF,32) 600 CALL HCHAR(YF, XF+6, 123) 610 XF=XF-7*(K=9)+7*(K=8) 620 XF=-25*(XF)25)-4*(XF(4)+XF*(XF)=4)*(XF<=25) 630 YF=YF-(K=10)+(K=11) 640 YF=-18*(YF)18)-4*(YF(4)+YF*($YF\rangle=4)*(YF\langle=18)$ 650 CALL HCHAR(1,XF,132) 660 CALL HCHAR(YF, XF+6, 133) 670 RETURN 680 L=LEN(MOT\$) 690 IF J<>0 THEN 720 700 MOT\$=MOT\$&SEG\$(BL\$,1,6-L) 710 GOTO 730 720 MOT\$=SEG\$(BL\$,1,6-L)&MOT\$ 730 FOR U=1 TO 6 740 K=ASC(SEG\$(HOT\$,U,1)) 750 CALL HCHAR(Y,X+U,K) 760 NEXT U 770 RETURN 780 FOR T=1 TO NB 790 TOTAL=TOTAL+VAL(ART\$(T,3)) 800 NEXT T 810 TOT\$=STR\$(TOTAL) 820 X=24 830 Y=20 840 MOT\$=TOT\$ 850 J=1 840 COLO 980

Programme 8: Variations

L'utilisateur veut pouvoir modifier sa facture, changer les prix ou les quantités, ajouter des lignes : nous lui offrons la possibilité de le faire en actionnant FCTN 8 (REDO) dont le code est 6. Ceci explique les modifications de la ligne de test 570, et la ligne 580 qui renvoie à la ligne 900 si REDO est actionnée.

Il faut maintenant calculer les indices I et J dans le tableau ART\$(,) en fonction de la position XF et YF des deux flèches (ce qui est fait simplement aux lignes 900 et 910) et la position du nouveau texte (lignes 920 et 930).

Si l'utilisateur veut ajouter un article, le nombre contenu dans la variable NB doit augmenter : 950-970.

On efface les anciens contenus: lignes 980-1000.

Nouvelle scrutation du clavier : lignes 1010-1020.

Lorsque l'utilisateur a terminé son nouveau texte, il doit presser la touche "ENTER" (code 13). Ceci lui est permis grâce à la ligne 1030 qui renvoie à 1080. La suite du sous-pro-

gramme est évidente. Remarquez seulement la réinitialisation de la variable TOTAL (qui doit être évidemment recalculée avec les nouvelles données). 10 REM ************ 15 REM * PROGRAMME No 8 * 20 REM * **VARIATIONS** 25 REM ************ 30 REM * BASIC TI 35 REM ************ 40 REM * COPYRIGHT 45 REM * ROGER DIDI 50 REM * ET 99 MAGAZINE * 55 REM ************ 60 REM 100 DIM ART\$(10.4) 110 CALL CLEAR 120 CALL COLOR(13,16,1) 130 CALL SCREEN(6) 140 ART\$(0.0)=" ARTIC" 150 ART\$(0,1)=" P.U. " 160 ART\$(0,2)=" QTE. " 170 ART\$(0,3)=" PRIX " 180 CALL CHAR(123, "1010101010101 010") 190 CALL CHAR(132, "18181818FF7E3 200 CALL CHAR(133, *183878FFFF783 818") 210 BL\$=" 220 INPUT "NOMBRE D'ARTICLES : " :NB 230 FOR I=1 TO NB 240 PRINT : : : 250 PRINT TAB(9); "ARTICLE ";I 260 INPUT "DESIGNATION --> ":ART \$(I,0) 270 INPUT "PRIX UNITAIRE -->":AR 280 INPUT "QUANTITE -->":ART\$(I. 290 PRIX=VAL(ART\$(1,1))*VAL(ART\$ (1,2)300 ART\$(1,3)=STR\$(PRIX) 310 NEXT I 320 CALL CLEAR 330 XF=4 340 YF=4 350 FOR J=0 TO 3 360 MOT\$=ART\$(0,J) 370 X=J*7+3 380 Y=2 390 GOSUB 710 400 NEXT J 410 FOR I=3 TO 32 STEP 7 420 CALL VCHAR(3,1,123,20) 430 NEXT I 440 FOR I=1 TO NB 450 FOR J=0 TO 3 460 MOT\$=ART\$(1,J)

480 Y=5+1 490 GOSUB 710 500 NEXT J 510 NEXT I 520 GOSUB 810 530 GOSUB 620 540 CALL SOUND(200,500,3,-4,5) 550 CALL KEY(0,K,S) 560 IF S=0 THEN 550 570 IF (K()9)*(K()8)*(K()11)*(K(>10)*(K(>6)THEN 540 580 IF K=6 THEN 900 590 GOSUB 620 600 GOTO 540 620 CALL HCHAR(1,XF,32) 630 CALL HCHAR(YF, XF+6, 123) 640 XF=XF-7*(K=9)+7*(K=8) 650 XF=-25*(XF)25)-4*(XF(4)+XF*(XF = 4) * (XF <= 25)660 YF=YF-(K=10)+(K=11) 670 YF=-18*(YF)18)-4*(YF(4)+YF*(YF = 4) * (YF = 18)680 CALL HCHAR(1,XF,132) 690 CALL HCHAR(YF, XF+6, 133) 700 RETURN 710 L=LEN(MOT\$) 720 IF J()0 THEN 750 730 MOT\$=MOT\$&SE6\$(BL\$,1,6-L) 740 GOTO 760 750 MOT\$=SEG\$(BL\$,1,6-L)&MOT\$ 760 FOR U=1 TO 6 770 K=ASC(SEG\$(MOT\$,U,1)) 780 CALL HCHAR(Y,X+U,K) 790 NEXT U 800 RETURN 810 FOR T=1 TO NB 820 TOTAL=TOTAL+VAL(ART\$(T,3)) 830 NEXT T 840 TOT\$=STR\$(TOTAL) 850 X=24 860 Y=20 870 MOTS=TOTS 880 J=1 890 GOTO 710 900 J=(XF-3)/7910 I=YF-5 920 X=XF-1 930 Y=YF 940 IF I >NB THEN 980 950 NB=I 960 ART\$(I,1)="0" 970 ART\$(1,2)="0" 980 MOT\$="" 990 ART\$(I,J)="" 1000 GOSUB 710 1010 CALL KEY(0,C,S) 1020 IF S=0 THEN 1010 1030 IF C=13 THEN 1080 1040 ART\$(I,J)=ART\$(I,J)&CHR\$(C) 1050 MOT\$=ART\$(I,J) 1060 GOSUB 710 1070 GOTO 1010

1080 PRIX=VAL(ART\$(I,1))#VAL(ART \$(I,2)) 1090 ART\$(I,3)=STR\$(PRIX) 1100 TOTAL=0 1110 GOTO 440

Programme 9: Prix TTC

Nous laissons le soin au lecteur d'étudier ce programme qui apporte quelques modifications :

- quelques bips de tonalités différentes permettent d'éveiller l'attention de l'utilisateur ou de lui annoncer la fin d'une correction;
- la TVA et le prix TTC sont maintenant affichés et corrigés selon ses souhaits.

Ces programmes auraient besoin d'être encore améliorés. Si vous souhaitez nous proposer des modifications ou si vous désirez que nous vous en proposions, n'hésitez pas à nous écrire.

```
10 REM ************
15 REM * PROGRAMME No 9 *
20 REM *
            PRIX TTC
25 REM ***********
30 REM *
            BASIC TI
35 REM ***********
40 REM *
           COPYR16HT
45 REM *
           ROGER DIDI
50 REM * ET 99 MAGAZINE *
55 REM ***********
60 REM
100 DIM ART$(10.4)
110 CALL CLEAR
120 CALL COLOR(13,16,1)
130 CALL SCREEN(6)
140 ART$(0,0)=" ARTIC"
150 ART$(0,1)=" P.U. "
160 ART$(0,2)=" QTE. "
170 ART$(0,3)=" PRIX "
180 CALL CHAR(123, "1010101010101
190 CALL CHAR(132, "18181818FF7E3
200 CALL CHAR(133, "183878FFFF783
818")
210 BL$="
220 INPUT "NOMBRE D'ARTICLES : "
:NB
230 FOR I=1 TO NB
240 PRINT : : :
250 PRINT TAB(9); "ARTICLE ";I
260 INPUT "DESIGNATION --> ":ART
$(I,0)
270 INPUT "PRIX UNITAIRE -->":AR
T$(1,1)
280 INPUT "QUANTITE -->":ART$(I,
```


470 X=7*J+3

290 PRIX=VAL(ART\$(I,1))*VAL(ART\$

300 ART\$(I,3)=STR\$(PRIX)

(1,2))

310 CALL CLEAR 660 NEXT I 1000 X=24 1010 Y=20 320 NEXT I 670 GOSUB 960 1020 MOT\$=TOT\$ 330 CALL CLEAR 680 GOSUB 770 340 CALL SOUND(300,120,2) 690 CALL SOUND(200,500,3,-4,5) 1030 J=1 350 INPUT "TAUX DE TVA --> ":TVA 1040 GOSUB 860 700 CALL KEY(0,K,S) 1050 TAXE=TOTAL*VAL(TVA\$)/100 710 IF S=0 THEN 700 1060 MOT\$=SEG\$(STR\$(TAXE),1,6) 360 CALL CLEAR 720 IF (K(>9)*(K(>8)*(K(>11)*(K(370 XF=4 1070 Y=21 >10)*(K()&)THEN 690 1080 GOSUB 860 380 YF=4 730 IF K=6 THEN 1130 390 FOR J=0 TO 3 740 GOSUB 770 1090 PTTC=TOTAL+TAXE 1100 MOT\$=SEG\$(STR\$(PTTC),1,6) 750 GOTO 690 400 MOT\$=ART\$(0,J) 770 CALL HCHAR(1,XF,32) 1110 Y=22 410 X=J*7+3 780 CALL HCHAR(YF, XF+6, 123) 1120 GOTO 860 420 Y=2 790 XF=XF-7*(K=9)+7*(K=8) 1130 J=(XF-3)/7 430 GOSUB 860 800 XF=-25*(XF)25)-4*(XF(4)+XF*(1140 I=YF-5 440 NEXT J XF)=4)*(XF(=25)450 FOR 1=3 TO 32 STEP 7 1150 X=XF-1 810 YF=YF-(K=10)+(K=11) 1160 Y=YF 460 CALL UCHAR(3,I,123,20) 820 YF=-18*(YF)18)-4*(YF(4)+YF*(1170 IF I <=NB THEN 1210 470 NEXT I YF)=4)*(YF(=18)1180 NB=I 480 MOT\$="PHT..." 830 CALL HCHAR(1.XF.132) 1190 ART\$(I,1)="0" 490 X=15 840 CALL HCHAR(YF,XF+6,133) 1200 ART\$(1,2)="0" 500 Y=20 850 RETURN 1210 MOT\$="" 510 J=0 860 L=LEN(MOT\$) 1220 ART\$(I,J)="" 520 GOSUB 860 870 IF J<>0 THEN 900 1230 GOSUB 860 530 MOT\$="T.V.A." 880 MOT\$=MOT\$&SEG\$(BL\$,1,6-L) 1240 CALL KEY(0,C,S) 540 Y=21 890 GOTO 910 550 GOSUB 860 1250 IF S=0 THEN 1240 900 MOT\$=SEG\$(BL\$,1,6-L)&MOT\$ 1260 1F C=13 THEN 1310 560 MOT\$="PTTC.." 910 FOR U=1 TO 6 1270 ART\$(I,J)=ART\$(I,J)&CHR\$(C) 570 Y=22 920 K=ASC(SE8\$(MOT\$,U,1)) 1280 MOT\$=ART\$(I,J) 580 GOSUB 860 930 CALL HCHAR(Y,X+U,K) 1290 GOSUB 860 590 FOR I=1 TO NB 940 NEXT U 1300 GOTO 1240 600 FOR J=0 TO 3 950 RETURN 1310 PRIX=VAL(ART\$(I,1))*VAL(ART 610 MOT\$=ART\$(I,J) 960 FOR T=1 TO NB \$(1,2)) 620 X=7*J+3 970 TOTAL=TOTAL+VAL(ART\$(T,3)) 1320 ART\$(I,3)=STR\$(PRIX) 630 Y=5+1 980 NEXT T 1330 TOTAL=0 640 GOSUB 860 990 TOT\$=STR\$(TOTAL) 1340 GOTO 590 650 NEXT J

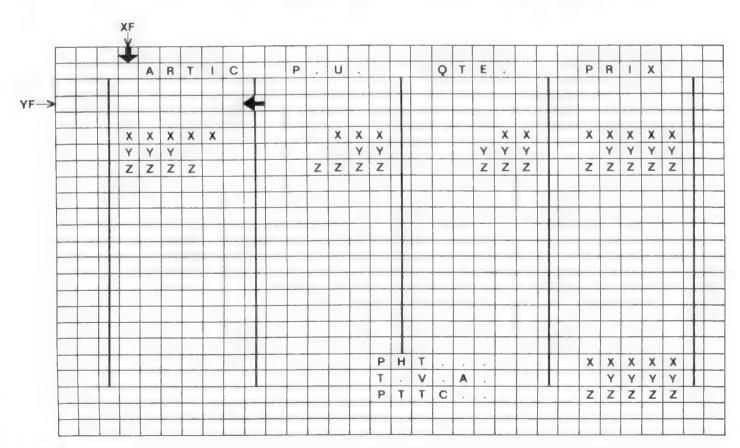

Jeu de mémorisation

Jean-Claude Cornevin

200 CALL CLEAR 210 CALL SCREEN(2) 220 PRINT " 230 PRINT " 240 PRINT "

310 FOR I=90 TO 156

260 CALL COLOR(I,16,1) 270 NEXT 1 280 CALL COLOR(14,10,16)

180

Le principe du jeu est simple: 18 paires de cartes sont retournées. Chaque joueur, à tour de rôle, retourne deux cartes.

Si les cartes sont identiques, elles sont retirées du jeu, le score du

290 GOSUB 3740 300 REM----- MOTI

370 DATA 000001FFFFFFFFFF,FFFF3F0F010081F 3,F0E0C0F0FC3F7FFF,00000003F4F8787,000 00000FCF2E1E1

00000FCF2E1E1
380 DATA 8787474F3FBF3F3F,E1E1E2F2FCFCFCFC,3F3F1F1F0F03,FCFCFBFBF0C0,390 DATA ,8855225588552255,00000000001C3E
7F,0000000000387CFE,7F7F7F3F1F0F0703
400 DATA FEFEFECFBF0E0C0,01,8,0018187E7E
1818,00000000000000001,000000081020408,

03030307070F1F1F 410 DATA C0E0E0E0E0E0E0E0F,3F3F3F3F3F3F1C,F 8F8F8F8F8F0C,,,000000151F1F1F0F 420 DATA 00000054FCFCFCF8,070606060707070 7,F0F0F0F0F0F0F0707,070707070777,70F0F0F0

460 DATA 00001F003FBF3F,00000606FEFEFE,0C 0C,FF087F53577F001,8000FFFCF0C 470 FOR 1=33 TO 46

470 FOR I=33 TO 46
480 READ A\$
490 CALL CHAR(I,A\$)
500 NEXT I
510 DATA "00000202030F0D0F","000040C0C0C0
E0E0","1F3F7C1831010303","F0F0F8F8F8F8F
8F8",000","00","00"
520 DATA "000000000001616325","0000000000086
C4A4","27371F0F0F2F3738","E4ECF8F0F0F4E
CDC","3D1F0E047C70"
530 DATA "BCF870203C0C","0000060810204080

**S40 CALL CHAR(58, "FFFFFFFFFFFFFFFFF")

550 CALL CHAR(59, "FFFFFFFFFFFFFFF")

560 CALL CHAR(60, "F8F1F2E4E4E2F1F0")

570 CALL CHAR(61, "7F3F3F1F1F1F0F8F")

580 CALL CHAR(62, "FCFAF6CEE9FDFFFF")

590 CALL CHAR(63, "4F2783E0FFFFFFFF")

600 CALL CHAR(64, "F0E080")

610 CALL CHAR(87, "0078787878787878")

620 DIM A(18)

ENTATION----

670 CALL KEY(0,K,S)

640 CALL CLEAR 650 PRINT *POUR CONSULTER LES REGLES 1*:

660 PRINT "POUR COMMENCER LE JEU 2":

joueur est augmenté d'un point. Si les cartes sont différentes, elles sont à nouveau retournées et le tour passe au joueur suivant.

```
Vous pourrez, avec ce jeu écrit en
 680 IF S()1 THEN 670
690 IF K=49 THEN 3650
700 CALL CLEAR
 710 JU=0
720 JO=0
730 JT=0
740 PRINT "NOM DU 1ER JOUEUR": : :
750 INPUT J1$
760 FOR I=1 TO 10
 760 FOR 1
770 CALL
780 NEXT
78U NEXT 1
790 CALL CLEAR
800 PRINT "NOM DU 2EME JOUEUR": : :
810 INPUT J2$
820 FOR I=1 TO 10
830 CALL GCHAR(23,I+4,PLAY(2,I))
840 NEXT I
        GOSUB 3190
 850
        CALL CLEAR
CALL CHAR(81,"78F8F8F8F8")
REM-----
 860
  EN COULEUR----
970 CALL COLOR(1,2,1)
900 CALL COLOR(2,4,16)
910 FOR I=3 TO 8
920 CALL COLOR(1,2,16)
930 NEXT I
940 FOR I=1 TO 5
950 CALL COLOR(I+8,4+2*I,16)
960 NEXT I
970 CALL COLOR(15,4,16)
980 CALL COLOR(15,4,16)
990 CALL COLOR(16,2,6)
1000 CALL SCREFN(3)
 1000 CALL SCREEN(3)
1010 REM----
 CODAGE
                                           ooJOUEpaXoopaYoop*
 1030 FOR I=1 TO 18
1040 A(1)=2
1050 NEXT I
1060 FOR Y=1 TO 4
1070 FOR X=1 TO 9
1080 RANDOMIZE
1090 Z=INT(RND*17)+1
1100 IF A(Z) (1 THEN 1140
1110 A(Z)=A(Z)-1
1130 GOTO 1180
1140 Z=Z+1
 1150
          IF Z(19 THEN 1100
1160
1170
         GOTO 1100
 1180
         GOSUB 3330
1190 NEXT X
1200 NEXT Y
                        ----- MISE EN
  PLACE TEXTE -----
1220 CALL CHAR(159, "FFFFFFFFFFFFFFF")
1230 CALL HCHAR(1,16,88)
1240 CALL VCHAR(12,2,89)
1250 FOR I=1 TO 9
1260 X=3+3*1
1270 C=48+I
1280 CALL HCHAR(3,X,C)
1290 IF I>4 THEN 1320
1300 Y=2+4*I
1310 CALL HCHAR(Y,4,C)
1320 NEXT 1
1330 JOU=1
AGE JOUEUR ----
1360 CALL HCHAR(23,1+2,PLAY(JOU,1))
1370 NEXT I
1380 REM----- DEBUT
  DU JEU ----
1390 XX(2)=U
1400 FOR 1=1 TO 2
1410 CALL HCHAR(23,23,159)
1420 CALL HCHAR(23,28,159)
1430 CALL KEY(0,K,ST)
1440 IF ST(>1 THEN 1430
```

Basic TI, tester et exercer votre mémoire visuelle.

Les remarques insérées dans le listing vous permettront de comprendre le fonctionnement de ce programme. Que le meilleur gagne...



```
1450 IF K>57 THEN 1430
1460 IF K<49 THEN 1430
        X=K-48
1480 \times (1)=X
1480 XX(1)=X
1490 CALL VCHAR(23,23,K)
1500 CALL KEY(0,K,ST)
1510 IF ST(>)1 THEN 1500
1520 IF K>52 THEN 1500
1530 IF K(49 THEN 1500
1530 IF K(49 IMEN 1500

1540 Y=K-48

1550 YY(I)=Y

1560 CALL UCHAR(23,28,K)

1570 IF ME(X,Y)=0 THEN 1410

1580 IF XY(1)
1590 IF YY(1)=YY(2)THEN 1600

1590 IF YY(1)=YY(2)THEN 1410
1670 1F MM(1)=MM(2)THEN 1820
1680 GOSUB 3190
1690 REM------ CHANGEM.
DE JOUEUR -----
NT DES CARTES----
1740 X=XX(1)
1750 Y=YY(1)
1760 GOSUB 3330
1770 X=XX(2)
1780 Y=YY(2)
1790 GOSUB 3330
1800 GOTO 1340
1810 RFM----- Align
```

1820 IF JOU=1 T 1830 JU=JU+1 1840 GOTO 1860 1850 JO=JO+1 1860 JT=JO+JU	HEN 1850	T DES CARTE	3260 (1),YY(1))=0	1910 IF	1900 ME(XX(2),YY(2))=0 1910 IF JT=18 THEN 3430 1920 GOTO 1740		
1930 B=136 1940 C=46 1950 D=137 1960 E=138 1970 F=150 1980 G=150 1990 RETURN 2000 B=102 2010 C=103 2020 D=152 2030 E=153 2040 F=154 2050 G=103 2060 RETURN 2070 B=102 2080 C=103 2090 D=155 2100 E=156 2110 F=102 2120 G=103	2130 RETURN 2140 B=141 2150 C=141 2160 D=141 2170 E=141 2180 F=141 2190 G=141 2200 RETURN 2210 B=144 2220 C=145 2230 D=146 2240 E=147 2250 F=148 2260 G=149 2270 RETURN 2280 B=104 2290 C=105 2300 D=106 2310 E=107 2320 F=108	2330 G=109 2340 RETURN 2350 B=119 2360 C=119 2370 D=119 2380 E=119 2390 F=119 2410 RETURN 2410 RETURN 2420 B=120 2430 C=46 2440 D=122 2450 E=123 2460 F=124 2470 G=125 2480 RETURN 2490 B=128 2500 C=129 2510 D=130 2520 E=131	2530 F=132 2540 G=133 2550 RETURN 2560 B=40 2570 C=41 2580 D=42 2590 E=43 2600 F=44 2610 G=45 2620 RETURN 2630 B=96 2640 C=97 2650 D=98 2660 E=99 2670 F=100 2680 G=101 2690 RETURN 2700 B=113 2710 C=114 2720 D=115	2730 E=116 2740 F=117 2750 G=118 2760 RETURN 2770 B=142 2780 C=143 2790 D=142 2800 E=143 2810 F=142 2820 G=143 2830 RETURN 2840 B=58 2850 C=59 2860 D=60 2870 E=61 2880 F=62 2890 G=63 2900 RETURN 2910 B=150 2920 C=139	2930 D=150 2940 E=87 2950 F=90 2960 G=81 2970 RETURN 2980 B=33 2990 C=34 3000 D=35 3010 E=36 3020 F=134 3030 G=135 3040 RETURN 3050 B=91 3060 C=92 3070 D=93 3080 E=94 3090 F=95 3100 G=64 3110 RETURN 3120 B=141	3130 C=141 3140 D=142 3150 E=143 3160 F=141 3170 G=141 3180 RETURN 3190 B=112 3200 C=112 3210 D=112 3220 E=112 3230 F=112 3240 G=112 3250 RETURN 3260 B=37 3270 C=37 3280 D=37 3290 E=37 3310 G=37 3310 G=37 3320 RETURN	
	AFF		ICHAR(21,1+2,PLAY(Q,1))	3730 G0	S<>1 THEN 3710 TO 700 M	SONORIS	

```
ATION---
              CALL SOUND(200,330,5)
CALL SOUND(200,330,5)
CALL SOUND(200,349,5)
CALL SOUND(200,393,5)
CALL SOUND(200,330,5)
CALL SOUND(200,330,5)
CALL SOUND(200,330,5)
CALL SOUND(200,294,5)
CALL SOUND(200,247,5)
CALL SOUND(200,247,5)
CALL SOUND(200,349,5)
CALL SOUND(200,392,5)
CALL SOUND(200,344,5)
CALL SOUND(200,344,5)
CALL SOUND(200,344,5)
CALL SOUND(200,349,5)
CALL SOUND(200,334,5)
CALL SOUND(200,330,5)
CALL SOUND(200,330,5)
CALL SOUND(200,247,7)
CALL SOUND(200,247,7)
CALL SOUND(200,247,5)
3750
3770 CALL
3780 CALL
 3790
3800
3810
 3830 CALL
3840
 3850
 3860 CALL
3870
 3880
 3890 CALL
3900 CALL
                                    SOUND(200,247,5)
SOUND(200,262,7)
SOUND(200,294,5)
                 CALL
 3920 CALL
 3930 CALL
 3940 CALL
                                    SOUND(400,330,6)
 3950 RETURN
```

Ce programme, écrit en **Basic Etendu**, est très largement inspiré du célèbre jeu de casino du même nom. Dans un premier temps, le programme vous demande de rentrer la somme que vous désirez miser. La mise doit être inférieure à 10000.

Vous devez ensuite choisir les symboles à modifier. Par exemple, si vous frappez les touches 4 et 2 (l'ordre n'a pas d'importance), les symboles correspondant aux positions 2 et 4 seront changés. Si vous faites une erreur, vous pouvez tout annuler avec la touche 0. Une fois votre choix déterminé, vous devrez le valider avec la barre d'espacement.

La partie s'arrête lorsque vous obtenez quatre symboles identiques ou si votre score est inférieur ou égal à zéro. Avant de vous indiquer comment s'effectue le calcul des points en fonction des symboles visualisés, il faut signaler que l'apparition des flèches provoque un retirage aléatoire sur les quatre positions. Points obtenus (ou perdus) :

- quatre symboles quelconques identiques: +50 - fin de partie;
- quatre "dollars": +100 fin de partie;
- trois symboles quelconques identiques: +10;
- trois symboles quelconques identiques plus "dollar": +20;
- trois "dollars": +25;
- deux fois deux symboles quelconques identiques : score identique;
- deux symboles quelconques iden-

Jack-Pot

Marianne Sutz

tiques: -5;

- couleurs (trèfle, coeur, carreau, pique): +100;
- tous les symboles différents : -25%.

En fin de partie, le programme vous demande si vous désirez rejouer. Si vous répondez par la négative, une récapitulation des gains et pertes sera affichée. Une pression sur n'importe quelle touche interrompra définitivement le programme. Bonne chance...

```
100
          Jack - Pot
110
         **********
120
130
           Copyright
140
         Marianne Sutz
           "99 Magazine"
150
        *************
160
170
         Basic
                Etendu
     *******
180
190
```

 301"
210 S\$="FFFFC0C0CFCFCCCC" :: T\$=RPT\$("C",
16):: W\$="FFFF0000FFFF0000" :: U\$="CCCC
CFCFC0C0FFFF" :: Y\$="0000FFFF0000FFFF" ::
X\$="FFFF0303F3F33333"
220 Z\$=RPT\$("3",16):: E\$="3333F3F30303FFFF"
230 R\$="80C0E0F0F8FCFEFF" :: V\$=RPT\$("0",
16):: P\$=RPT\$("F",16):: OPTION BASE 1 :
: DIM GR\$(10,4),C(10,2),SC(20,3)
240 C(1,1),C(1,2)=9 :: C(2,1),C(2,2),C(5,2)=3 :: C(3,1),C(3,2)=14 :: C(4,1),C(4,2),C(5,1)=10

```
250 C(6,1), C(6,2)=12 :: C(7,1), C(7,2)=13
:: C(8,1), C(8,2)=16 :: C(9,1), C(9,2)=2
:: C(10,1), C(10,2)=11
260 GR$(1,1)="070F1F3F3F7F7FFFFFFFFFFFFF
F7F7FC0F0F8FCFCFEFEFE*&P$ :: GR$(1,3)=*
030F1F3F3F7F7F7F7&P$&"E0F0F8FCFCFEFEFF"&F
270 GR$(1,2)="3F3F1F1F0F07030101000000000
00000"&P$&"FFFF7F3F1F070301" :: GR$(1,4
)=P$&*FFFFEFCF8E0C080FCFCF8F8F0E0C08080*
280 GR$(2,1)=V$&"00000F3F7F7FFFFF030F1F1F
3F3F3F3F1F1F0FCFFFFFFFFF" :: GR$(2,2)="
FFFF7F7F3F0F0000"&V$&"FFFFFFEFC7070707070
70F0F0F1F1F3F"
290 GR$(2,3)="COFOF8F8FCFCFCFCF8F8F0F3FFF
FFFFF &V$& 0000F0FCFEFEFFFF :: GR$(2.4
)="FFFFFF7E3E0E0E0E0E0F0F0F0F8F8FCFFFFFE
FEFCF00000000
300 GR$(3,1)=V$&"0000010307070F0F01010103
070F1F3F7FFFFFFFFFFFFFF :: GR$(3,2)="
BE3030307070F
)=P$&*FFDFC7C0C0E0E0F0F8F8F8F8F8F8F8F0F0E
080 "
320 GR$(4,2)=Q$&V$&P$&Q$ :: GR$(4,3)=R$&P
$&V$&R$ :: GR$(4,4)=P$&G$&G$&V$ :: GR$(5,2)="FFFFFFFFFFFFFFF7F7F7F3F3F1F1F0F0703"&P
$&"FFFFFFFFEFCF8F0"
330 GR$(5,1)="000000000000001070F1F3F3F7
F7FFF00000000000000F8FCFEFFFFFFFFFFF
:: GR$(5,4)="C0E0E0E0E0C0C0C0808000000000
0000"&V$&V$
340 GR$(5,3)="0000000103070E0C1838306060C
0C080387CFEC68703030300" :: GR$(6,1)="0
000000000000103070F0F1F3F7FFFFF000000073F
FFFFFF*&P$
350 GR$(6,2)="FFFF7F3F1F0F0F0703010000000
00000"&P$&"FFFFFF3F07" :: GR$(6,3)="000
000E0FCFFFFFF*&P$&*00000000000080C0E0F0F0
F8FCFEFFFF"
360 GR$(6,4)=P$&"FFFFFFCE0000000FFFFFEFC
F8F0F0E0C080" :: GR$(7,1)=V$&*00070F1F1
380 GR$(7,4)=P$&"FFFFFF3F1F070000FEFEFFFF
&W$&S$ :: GR$(8,2)=T$&U$&U$&Y$ :: GR$(8,3
)=W$&X$&X$&Z$
390 GR$(8,4)=E$&Y$&Z$&E$ :: GR$(9,1)=V$&"
0002060E1F3760C00103060C183C7C0C0C0C0C0
CFCFC*
400 GR$(9,2)="C060371F0E060200"&V$&"0000F
CFC0C0C0C0C0C7C3C180C060301" :: GR$(9,3
>="80C06030183C3E30303030303F3F0000"&V$&"
00406070F8EC0603*
410 GR$(9,4)="00003F3F30303030303E3C18306
0C0800306ECF87060400000
420 GR$(10,1),GR$(10,3)=*0202020F1F3F7A72
72727272727A3F1F404040F0F8FC5E4E4E40404
04040F0F8
430 GR$(10,2),GR$(10,4)="0F02020202020272
727A3F1F0F020202FC5E4E4E4E4E4E4E4E5EFCF
8F0404040" :: GR$(4,1)=V$&H$&H$&P$
440 CALL CLEAR :: CALL SCREEN(5):: CALL M
AGNIFY(3):: CALL COLOR(2,10,2):: B2=48
:: CALL VCHAR(1,9,42,5):: CALL HCHAR(24,4
 42,4)
450 FOR B=1 TO 3 :: CALL VCHAR(1,8,42,24)
:: CALL HCHAR(B, 4, 42, 4):: NEXT B :: FOR
 B=8 TO 10 STEP 2 :: CALL VCHAR(1,B,42,24
```

```
):: NEXT B
460 FOR B=6 TO 21 STEP 5 :: CALL VCHAR(B+
2,9,42,4):: CALL HCHAR(B+2,4,42,4):: B2
=82+1 :: CALL VCHAR(B,9,82):: NEXT B
470 CALL CHAR(136,GR$(10,1),140,GR$(10,2)
,60,GR$(10,3),44,GR$(10,4))
480 CALL CHAR(88,GR$(8,1),92,GR$(8,2),96,
GR$(8,3),100,GR$(8,4))
490 CALL CHAR(104, GR$(2,1), 108, GR$(2,2),1
12,GR$(2,3),116,GR$(2,4))
500 CALL CHAR(120,GR$(1,1),124,GR$(1,2),1
28, GR$(1,3),132,GR$(1,4))
510 CALL SPRITE(#1,136,11,25,25,#2,140,11,41,25,#3,60,11,25,41,#4,44,11,41,41)
520 CALL SPRITE(#5,88,16,65,25,#6,92,16,8
1,25,#7,96,16,65,41,#8,100,16,81,41)
530 CALL SPRITE(#9,104,3,105,25,#10,108,3,121,25,#11,112,3,105,41,#12,116,3,121,
41)
540 CALL SPRITE(#13,120,9,145,25,#14,124,
9,161,25,#15,128,9,145,41,#16,132,9,161
 41)
550 FOR B=1 TO 24 :: DISPLAY AT(B,11)BEEP
:"$$$ JACK POT $$$" :: NEXT B :: FOR D=
0 TO 200 :: NEXT D :: GOSUB 1300
560 ON WARNING NEXT :: DISPLAY AT(3,10):"
VOTRE MISE SUP" :: ACCEPT AT(3,25)SIZE(
4) VALIDATE (DIGIT) BEEP: MI :: DISPLAY AT (3,
10):""
570 DISPLAY AT(3,11): "MISE"; MI; "FRANCS"
: CALL HCHAR(5,13,42,15):: CALL HCHAR(1
1,13,42,15):: CALL UCHAR(6,13,42,5):: CAL
L'VCHAR(6,27,42,5)
580 DISPLAY AT(7,15)SIZE(8): "CREDIT:"
DISPLAY AT(8,12)SIZE(12):MI; "FRANCS"
590 XX=XX+1 :: SC(XX,1),CR=MI :: DISPLAY
AT(20,10): "TAPER LES NUMEROS" :: DISPLA
Y AT(21,13): "DE DESSIN A" :: DISPLAY AT(2
 ,13): "REMPLACER ET
600 DISPLAY AT(23,14): "FRAPPER LA" :: DIS
PLAY AT(24,10): "BARRE D'ESPACEMENT" :: X1=10 :: X2=8 :: X3=2 :: X4=1
610 DA, DB, DC, DD=0
620 CALL KEY(0,R1,ST):: 1F R1=32 THEN 680
 ELSE IF R1=48 THÉN GOSUB 1310 :: GOTO
610 ELSE IF R1 (49 OR R1 > 52 OR ST=0 OR ST=
-1 THEN 620
630 IF R1=49 THEN GOSUB 1280 :: DA=1 :: C
ALL HCHAR(7,9,43)
640 IF R1=50 THEN GOSUB 1280 :: DB=2 :: C
ALL HCHAR(12,9,43)
650 IF R1=51 THEN GOSUB 1280 :: DC=4 :: C
    HCHAR(17,9,43)
ALL
660 IF R1=52 THEN GOSUB 1280 :: DD=8 :: C
ALL
    HCHAR(22,9,43)
670
    GOTO 620
680 X=DA+DB+DC+DD :: IF X=0 THEN 620
690 FOR B=0 TO 30 :: CALL SOUND(50,440,B,
-4,B):: NEXT B :: ON X GOTO 700,730,700
 760,700,730,700,790,700,730,700,760,700,
730,700
700 GOSUB 1270 :: X1=CA :: CALL CHAR(136,
GR$(CA,1),140,GR$(CA,2),60,GR$(CA,3),44
,GR$(CA,4))
710 CALL PATTERN(#1,136,#2,140,#3,60,#4,4
4):: CALL COLOR(#1,C(CA,1),#2,C(CA,1),#
3,C(CA,2),#4,C(CA,1))
720 GOSUB 1290 :: IF X=5 OR X=13 THEN 760
 ELSE IF X=9 THEN 790 ELSE IF X=1 THEN
810
730 GOSUB 1270 :: X2=CA :: CALL CHAR(88,G
R$(CA,1),92,GR$(CA,2),96,GR$(CA,3),100,
GR$(CA,4))
```

740 CALL PATTERN(#5,88,#6,92,#7,96,#8,100

```
):: CALL COLOR(#5,C(CA,1),#6,C(CA,1),#7
 C(CA,2),#8,C(CA,1))
750 GOSUB 1290 :: IF X=10 OR X=11 THEN 79
0 ELSE IF X=2 OR X=3 THEN 810
760 GOSUB 1270 :: X3=CA :: CALL CHAR(104,
GR$(CA,1),108,GR$(CA,2),112,GR$(CA,3),1
16, GR$(CA, 4))
770 CALL PATTERN(#9,104,#10,108,#11,112,#
12,116):: CALL COLOR(#9,C(CA,1),#10,C(C
A,1),#11,C(CA,2),#12,C(CA,1))
780 GOSUB 1290 :: IF X=4 OR X=5 OR X=6 OR
 X=7 THEN 810
790 GOSUB 1270 :: X4=CA :: CALL CHAR(120,
GR$(CA,1),124,GR$(CA,2),128,GR$(CA,3),1
32, GR$(CA,4))
800 CALL PATTERN(#13,120,#14,124,#15,128,
#16,132):: CALL COLOR(#13,C(CA,1),#14,C
(CA,1),#15,C(CA,2),#16,C(CA,1)):: GOSÚB 1
290
810 GOSUB 1310 :: IF X1=X2 AND X2=X3 AND
X3=X4 THEN IF X1=10 THEN CR=CR+100 :: G
OTO 940 ELSE CR=CR+50 :: GOTO 940
820 IF X1=X2 AND X2=X3 THEN IF X1=10 THEN
 CR=CR+20 :: GOTO 950 ELSE IF X4=10 THE
N CR=CR+25 :: GOTO 950 ELSE CR=CR+10 :: G
OTO 950
830 IF X1=X2 AND X2=X4 THEN IF X1=10 THEN
 CR=CR+20 :: GOTO 950 ELSE IF X3=10 THE
N CR=CR+25 :: GOTO 950 ELSE CR=CR+10 ::
840 IF X2=X3 AND X3=X4 THEN IF X2=10 THEN
 CR=CR+20 :: GOTO 950 ELSE IF X1=10 THE
N CR=CR+25 :: GOTO 950 ELSE CR=CR+10 :: G
OTO 950
850 IF X1=X3 AND X3=X4 THEN IF X1=10 THEN
 CR=CR+20 :: GOTO 950 ELSE IF X2=10 THE
N CR=CR+25 :: GOTO 950 ELSE CR=CR+10 :: G
OTO 950
860 IF (X1=X2 AND X3=X4)OR(X1=X3 AND X2=X
4) OR(X1=X4 AND X2=X3) THEN 950
870 IF X1=X2 OR X1=X3 OR X1=X4 OR X2=X3 O
R X2=X4 OR X3=X4 THEN CR=CR-5 :: GOTO 9
50
880 IF X1+X2+X3+X4<>10 THEN 930
890 FOR 8=5 TO 7 :: IF X1=B OR X2=B OR X3
=B OR X4=B THEN 930
900 NEXT B
910 DISPLAY AT(17,10):"**** COULEURS ****
 :: FOR ZA=110 TO 710 STEP 200 :: FOR
ZB=ZA TO ZA+200 STEP 20 :: CALL SOUND(-1,
ZB,0):: NEXT ZB
920 FOR ZC=ZA+100 TO ZA+300 STEP 20 :: CA
LL SOUND(-1,ZC,0):: NEXT ZC :: NEXT ZA :: DISPLAY AT(17,10):" :: CR=CR+100 :: G
OTO 950
930 CR=CR*.75 :: GOTO 950
940 DR=1
950 IF INT(CR)=0 THEN DISPLAY AT(8,12)SIZ
E(13): " :: GOTO 970
960 DISPLAY AT(8,13)SIZE(5):USING "####":
INT(CR):: IF INT(CR)=1 THEN DISPLAY AT(8,18)SIZE(7):"FRANC" ELSE DISPLAY AT(8,18
) SIZE(7): "FRANCS"
970 CRC=INT((CR-INT(CR))*100):: IF CRC=0
THEN DISPLAY AT(9,12)SIZE(13):"" :: GOT
0 990
980 DISPLAY AT(9,13)SIZE(3):USING "##":CR
 :: IF CRC=1 THÉN DISPLAY AT(9,16)SIZE
(9): "CENTIME" ELSE DISPLAY AT(9,16)SIZE(9
):"CENTIMES"
990 IF CR<=0 OR DR=1 THEN 1030
1000 IF X1=9 OR X2=9 OR X3=9 OR X4=9 THEN
 1010 ELSE 610
1010 DISPLAY AT(13,14):"FLECHES !!" :: DI
```

SPLAY AT(14,12): "JE RELANCE LE" :: DISP LAY AT(15,17):"JEU" 1020 FOR B=110 TO 1000 STEP 10 :: CALL SO UND(-10,B,0):: NEXT B :: DISPLAY AT(13, 14): " :: DISPLAY AT(14,12): " :: DISPLAY AT(15,17):"" :: X=0 :: GOTO 700 1030 FOR B=0 TO 100 :: NEXT B :: FOR B=5 TO 24 :: DISPLAY AT(B,10) BEEP: " :: NEX T B :: CALL SCREEN(8):: DISPLAY AT(5,12): "LA PARTIE EST" 1040 DISPLAY AT(6,14):"TERMINEE !" 1050 IF CR)MI THEN CRF=CR-MI :: SC(XX,2)= INT(CR-MI):: DISPLAY AT(8,16):"GAIN:" 1060 IF CR(MI THEN CRF=MI-CR :: SC(XX,3)= INT(MI-CR):: DISPLAY AT(8,16): "PERTE: 1070 IF CR=MI THEN DISPLAY AT(8,12): "PART IE NULLE!" :: GOTO 1150 1080 IF INT(CRF)=0 THEN 1090 ELSE IF INT(CRF)=1 THEN DISPLAY AT(9,16):"1 FRANC" ELSE DISPLAY AT(9,13):INT(CRF); "FRANCS" 1090 CRFC=INT((CRF-INT(CRF))*100) 1100 IF CRFC=0 THEN 1110 ELSE IF CRFC=1 T HEN DISPLAY AT(10,14):"1 CENTIME" ELSE DISPLAY AT(10,12):CRFC: "CENTIMES"
1110 IF CR>=0 THEN 1150 ELSE DISPLAY AT(1 2,11): "IL ME MANQUE DONC" 1120 IF INT(ABS(CR))=0 THEN 1130 ELSE IF INT(ABS(CR))=1 THEN DISPLAY AT(13,15):" 1 FRANC" ELSE DISPLAY AT(13,13):INT(ABS(C R)); "FRANCS" 1130 CRFD=INT((ABS(CR)-INT(ABS(CR)))*100) 1140 IF CRFD=0 THEN 1150 ELSE IF CRFD=1 T HEN DISPLAY AT(14,14):"1 CENTIME !" E DISPLAY AT(14,12):CRFD: CENTIMES !" 1150 IF XX=20 THEN 1180 ELSE DISPLAY AT(1 8,11): "UNE AUTRE PARTIE" :: DISPLAY AT(19,13):"OUI OU NON" 1160 CALL KEY(0,KK,ST):: IF ST=0 OR KK(78 OR KK>79 THEN 1160 1170 IF KK=79 THEN DR=0 :: GOTO 440 ELSE 1190 1180 FOR B=0 TO 3000 :: NEXT B 1190 CALL DELSPRITE(ALL):: CALL CLEAR :: CALL CHARSET :: CALL SCREEN(7):: FOR B= 5 TO 7 :: CALL COLOR(B,5,14):: NEXT B :: DISPLAY AT(1,1): "PARTIÉ MISE GAIN PERTE" 1200 IMAGE ## #### *** **** 1210 FOR B=1 TO XX :: DISPLAY AT(B+1,3):U SING 1200:B,SC(B,1),SC(B,2),SC(B,3):: N EXT B :: DISPLAY AT(23,1): BILAN: MISE PERTE' GAIN 1220 FOR B=1 TO XX :: SC1=SC1+SC(B,1):: S C2=SC2+SC(B,2):: SC3=SC3+SC(B,3):: NEXT 1230 IF SC2>SC3 THEN GAIN=SC2-SC3 :: PERT E=0 ELSE IF SC2(SC3 THEN GAIN=0 :: PERT E=SC3-SC2 ELSE GAIN, PERTE=0 1240 IMAGE ###### **** 1250 DISPLAY AT(24,7): USING 1240:SC1, GAIN PERTE 1260 CALL KEY(0,KEY,ST):: IF ST=0 THEN 12 60 ELSE CALL CLÉAR :: END 1270 RANDOMIZE :: CA=INT(RND*10)+1 :: RET URN 1280 SON=(R1-47)*55 :: CALL SOUND(300.SON 0,SON+50,1,SON+100,2):: RETURN 1290 CALL SOUND(100,400+(CA*50),0):: RETU 1300 FOR B=2 TO 24 :: DISPLAY AT(B,9):"" :: NEXT B :: RETURN 1310 FOR B=7 TO 22 STEP 5 :: CALL HCHAR(B ,9,32):: NEXT B :: RETURN

Les nombres en LOGO

Sophie

Nous avons déjà eu amplement l'occasion de manipuler des nombres dans les exemples des articles précédents. Ces nombres servaient à :

- coder (numéro d'appel d'un lutin, numéro de sa forme, code numérique de sa couleur):

- mesurer (des vitesses, par exemple pour les lutins, des longueurs ou des amplitudes de rotations avec la tortue...).

Mais on peut aussi s'en servir tout simplement pour compter.

Un ordinateur, c'est bête, mais pas trop...

Sur le clavier, certaines touches portent les chiffres, et d'autres portent "*" pour la multiplication, et "/" pour la division) et aussi "=", et ".".

Attention: prence "!" Attention: prenez l'habitude, pour avoir le plus (+), d'appuyer de la main gauche sur la touche "SHIFT" située à gauche du clavier et de la main droite sur la touche D'abord, c'est une bonne chose que de s'entraîner à utiliser les deux mains, et si possible les dix doigts. Mais il y n plus important : la touche "SHIFT" située à droite du clavier est très proche de la touche "FCTN". Or, FCTN-= vous fait sortir de LOGO, et tout ce que vous aviez emmagasiné dans votre espace de travail est alors perdu, de manière irrémédiable. Quand vous aurez vu partir en un clin d'oeil le travail génial qui vous avait demandé des heures de mise au point, vous comprendrez l'importance de ce conseil d'amie.

Revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos nombres. N'ayez crainte, même si le micro-monde des nombres est un peu plus austère que celui des lutins ou de la tortue, vous ne risquez guère de vous endormir.

C'est au Cours Elémentaire que l'on voit le démarrage de projets sur les nombres. Ayant déjà des habitudes scolaires, les enfants essaient en général d'utiliser la machine comme une calculatrice (ou comme un énoncé d'exercice de calcul), en tapant par exemple :

23 + 8 =

Quelle n'est pas la surprise de voir l'ordinateur faire preuve de mauvaise volonté, et répondre :

PAS ASSEZ DE DONNEES

Certains en déduisent : "c'est comme la chouette (le LITTLE PROFES-

SOR, ou d'autres calculettes similaires), elle ne fait pas les calculs, mais peut nous dire si on lui donne un résultat juste ou faux". D'autres protestent: "elle n'est pas marrante, ta machine, si c'est nous qui devons faire les calculs!".

Cela engage une série d'activités consistant à préparer des opérations avec leur résultat, et à venir voir l'opinion de la machine. Il se passe encore là quelque chose d'inattendu:

23+8=31

provoque le message :

QUE DOIS-JE FAIRE AVEC VRAI

Remarquons que les élèves ne se découragent pas du tout de recevoir un message :

QUE DOIT-JE FAIRE AVEC FAUX le cas échéant.

Lorsque les élèves travaillent en groupe, il se met en place très vite une stratégie d'économie que l'on peut exprimer par la règle suivante :

"si j'ai préparé la même opération et trouvé le même résultat que quelqu'un de mon groupe qui est passé à la machine avant moi, je ne réessaie pas" (sous-entendu: on sait bien que la machine ne va pas changer d'avis entre temps).

Par contre, on voit très fréquemment, après qu'un élève ait essayé par exemple :

187 + 84 = 231

et obtenu un satisfecit :

QUE DOIS-JE FAIRE AVEC VRAI

plusieurs autres membres du groupe essayer d'autres solutions, telles que : 147+84=221

voire:

147+84=131

et autres, et sembler presque surpris de voir la machine critiquer : QUE DOIS-JE FAIRE AVEC FAUX

On franchit une étape importante quand l'un des enfants remarque : "Henri a eu VRAI, et moi je n'ai pas le même résultat, alors je n'ai plus de chance, elle va me dire FAUX".

Certains petits malins essaient de se montrer plus astucieux que l'ordinateur, et cherchent le moyen de lui faire faire le calcul. Et contrairement au Basic avec qui "27+18" est effectué, mais reste dans les oubliettes, avec LOGO, on est gratifié d'un rappel à l'ordre ironique:

OUE DOIS-JE FAIRE AVEC 45

Là, c'est la grande stupéfaction :

comment, elle est assez maline pour faire le calcul (et même avec les retenues, remarquent certains avec admiration!), et elle demande ce qu'il faut faire avec le résultat? Vraiment, une grande perte de prestige... pas du tout pour l'ordinateur, qui n'impressionne pas plus la jeune génération qu'un moulin à café électrique, mais plutôt pour les adultes qui font tant d'histoires à propos d'un ordinateur, alors que finalement ce n'est pas grand'chose d'autre qu'un tas de ferraille et de matière plastique, à qui il faut tout dire, même ce qui est évident!

Tout de même, cette réponse incongrue amène certains à réfléchir et à s'interroger: "mais alors, si elle ne sait pas quoi en faire, c'est peut-être qu'elle pourrait en faire autre chose que de l'afficher?", et à proposer: "elle pourrait peut-être le mettre de côté dans une boîte pour s'en resservir plus tard?".

Surprise ausi, en primaire, sur les méthodes de calcul de l'ordinateur. En effet, contrairement à l'attente des élèves, "2+3*4" ne donne pas 20 comme résultat (lecture de gauche à droite), mais 14 (utilisation des priorités classiques de l'algèbre). D'où un apprentissage précoce de ces règles par familiarisation grâce à une manipulation volontaire.

Un compte à rebours (où l'on retrouve la récursion)

Nous avions vu, dans l'article précédent, la récursion à propos de la tortue. Nous allons l'utiliser à nouveau pour construire une procédure de compte à rebours.

Que faut-il enseigner à l'ordinateur pour qu'il puisse compter à rebours ? Tout d'abord, il faut afficher la valeur de départ. Autrement dit, notre procédure va ressembler à ceci :

- POUR REBOURS : DEPART
- AFFICHE : DEPART
- FIN

On est évidemment encore loin du compte, car si l'on demande :

REBOURS 5

on obtient seulement 5.

Autrement dit, il nous faudrait maintenant taper :

• REBOURS 4

c'est-à-dire rappeler la procédure RE-BOURS avec la valeur :DEPART-1.

Voilà donc l'appel récursif dont nous avons besoin.

Notre procédure devient alors :

- POUR REBOURS : DEPART
- AFFICHE : DEPART
- REBOURS :DEPART-1

Regardons cette nouvelle procédure : 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ...

Aïe! Ca marche un peu trop bien, il nous faut utiliser l'arrêt de panique FCTN-9. En effet, nous n'avons pas indiqué à l'ordinateur à quel moment il doit s'arrêter, et il ne va sûrement pas prendre d'initiative. Or on voudrait que, quand on arrive à zéro, le compte s'arrête. Encore une modification à notre procédure:

- POUR REBOURS : DEPART
- AFFICHE : DEPART
- SI:DEPART=0 ALORS STOP
- REBOURS : DEPART-1
- FIN

Regardons cela: REBOURS 5 5 4 3 2 1 0 Superbe!

Peut-on faire un compte à rebours de deux en deux? Peu de changement à apporter à notre précédent raisonnement : il suffit de rappeler la procédure avec :DEPART-2 au lieu de :DEPART-1? Faisons une nouvelle procédure :

- POUR REB2 : DEPART
- AFFICHE : DEPART
- SI:DEPART=0 ALORS STOP
- REB2 :DEPART-2
- FIN

Essayons REB2 10 10 8 6 4 2 0

Trop beau pour être vrai; essayons encore:

REB2 9

9 7 5 3 1 -1 -3 ...

Zut! Encore un petit pépin, qui vous oblige à avoir recours à nouveau à l'arrêt de panique. Notre test d'arrêt repose sur une égalité, mais celle-ci n'est suceptible de devenir vraie qu'une fois sur deux, en fonction de la valeur de :DEPART. Il nous suffit de la remplacer par une inégalité :

- POUR REB2 : DEPART
- AFFICHE : DEPART
- SI:DEPART<0 ALORS STOP
- REB2:DEPART-2
- FIN

pour que tout rentre dans l'ordre.

Que se passe-t-il si on modifie l'ordre des lignes d'instructions ?

- POUR REB1 :DEPART
- SI:DEPART=0 ALORS STOP
- AFFICHE :DEPART
- REB1 :DEPART-1
- FIN

(permutation des deux premières lignes de la procédure REBOURS) REB1 5 5 4 3 2 1

Le zéro n'est pas affiché, puisque le test d'arrêt fait terminer l'exécution avant l'affichage de la valeur zéro.

Et si maintenant on permute les deux

dernières lignes?

- POUR REB : DEPART
- SI:DEPART=0 ALORS STOP
- REB:DEPART-1
- AFFICHE :DEPART
- FIN

on retrouve une procédure avec appel récursif non terminal : REB 5

12345

n'a plus rien d'un compte à rebours, puisque l'affichage se fait au moment du dépilage.

Regardons cela de près encore une fois :

REB 5

- La procédure REB s'exécute, :DEPART a la valeur 5. Le test (5=0) ■ la valeur FAUX, donc cette première ligne est ignorée.

- Il faut alors exécuter REB 4. Cette fois ci, :DEPART vaut 4. Le test (4=0) est encore faux. On trouve

donc un nouvel appel.

- REB 3 commence. La valeur de :DEPART est 3. Le test (3=0) est toujours faux. On recommence encore une fois.

- REB 2 s'exécute maintenant, avec la valeur 2 pour :DEPART. Le test (2=0) reste FAUX, donc on a à nou-

veau un appel.

- REB 1 correspond à la valeur 1 pour :DEPART. Le test (1=0) garde la valeur FAUX, et ceci provoque un nouvel appel à la procédure.

- REB 0 s'exécute alors, avec la valeur 0 pour :DEPART, ce qui donne enfin VRAI pour le test, et amène l'arrêt de cette procédure, qui a, en quelque sorte, terminé son travail et le fait savoir à la procédure qui l'a appelée.

- On se retrouve dans l'exécution de la procédure REB 1, qui s'était arrêtée en cours de route: il reste une ligne à effectuer, l'affichage de la valeur 1, valeur de :DEPART dans cette procédure. La ligne suivante, FIN, indique que cette exécution est terminée

- Donc REB 2 peut continuer son propre travail, à savoir afficher sa valeur de :DEPART, ici 2. On arrive alors à la FIN de cette procédure.

- REB 3, en affichant sa valeur de :DEPART, soit 3, termine à son

- De même, REB 4 poursuit l'exécution de la ligne d'affichage, et inscrit la valeur 4 qu'a alors :DEPART, dans cette procédure, avant de rendre l'exécution à la procédure appelante.

- REB 5 s'exécute enfin, avec l'affichage de la valeur locale de :DEPART, à savoir 5. Cette procédure terminée, on se trouve ramené au niveau supérieur.

Sortez-les!

Regardons maintenant quelque

chose de légèrement différent, avec des procédures pour calculer le CARRE et le CUBE d'un nombre.

Cela semble très simple. Bien sûr, le carré d'un nombre est le produit de ce nombre par lui-même, et le cube d'un nombre est le produit du carré par le nombre (ce qui nous offrira l'occasion d'utiliser une procédure comme sous-procédure d'une autre procédure).

POUR CARRE : NOMBRE

- AFFICHE :NOMBRE * :NOMBRE
- FIN

semble fonctionner parfaitement : CARRE 4

16 CARRE 120 14400 CARRE -5

Continuons:

- POUR CUBE: VALEUR
- AFFICHE CARRE: VALEUR * : VALEUR
- FIN

25

Là, nous commençons à avoir des ennuis

Tout d'abord le calcul ne se fait pas comme escompté. Si on demande CUBE 3, le nombre mentionné est 81, qui n'est pas le cube de 3, mais sa puissance quatrième.

Cela provient d'une règle :

Toute opération infixée est effectuée avant les opérations préfixées.

Pour ceux que les qualificatifs infixé et préfixé laissent perplexes, comparons deux façons d'indiquer une addition :

2 + 3

ou

SOMME 23

Dans le premier cas, l'opération est indiquée par un symbole écrit entre les deux nombres sur lesquels porte l'opération. On dit qu'il s'agit d'une notation infixée. Dans le deuxième cas, l'opération est indiquée par un mot qui précède les nombres sur lesquels porte l'opération. On dit qu'il s'agit d'une notation préfixée.

Par conséquent, dans :

• CARRE: VALEUR * : VALEUR

la multiplication (infixée) est effectuée avant l'élévation au carré (préfixée), ce qui explique que l'on trouve la puissance quatrième du nombre fourni.

Deux manières de remédier à cela :

- ou bien parenthéser :
- (CARRÈ: VALEUR) ★: VALEUR
- ou bien inverser l'ordre :
- :VALEUR*CARRE:VALEUR

Cette modification ne nous sort pas

complètement de notre problème, car maintenant le système se plaint que le CARRE N'A RIEN SORTI.

Regardons de plus près ce que nous avons mis dans notre procédure CARRE:

- POUR CARRE : NOMBRE
- AFFICHE : NOMBRE * : NOMBRE

Non seulement nous avons demandé à la procédure d'effectuer le calcul, mais en plus nous lui avons indiqué qu'elle doit afficher le résultat sur l'écran. Et comme l'ordinateur est bête et discipliné, il nous obéit aveu-

glément.

Maintenant, essayez de vous imaginer en train de faire de l'affichage (selon vos habitudes, vous vous référerez à du collage d'affiches sur des panneaux électoraux ou à du punaisage de posters sur les murs de votre chambre!). Au début de l'exercice, vous avez en main l'affiche et de quoi la coller (une brosse et un pot de colle, ou des punaises, ou du ruban adhésif et une paire de ciseaux, suivant les circonstances). Quand l'opération est terminée, l'affiche n'est plus entre vos mains, mais sur le mur, et il ne vous reste plus dans les doigts que le nécessaire de fixation.

Hé bien! C'est exactement ce qui se passe ici. CARRE ayant affiché son résultat, il n'y a plus rien qui puisse être transmis pour le calcul suivant. Et le message, en même temps qu'il vous signale cette anomalie, vous souffle aussi comment vous en sortir! Il suffira de modifier nos deux procédures :

- POUR CARRE : NOMBRE
- SORS: NOMBRE *: NOMBRE

- POUR CUBE: VALEUR
- SORS: VALEUR * CARRE: LEUR
- FIN

Bien entendu, maintenant, exactement comme lorsqu'on demandait directement un calcul, il va falloir penser à préciser ce qu'on souhaite que l'ordinateur fasse avec le résultat, sinon:

CUBE 4


QUE DOIS-JE FAIRE AVEC 64

Même si ça vous épate, la tortue sait compter.

On peut, comme nous venons de le faire, jouer avec les nombres pour le plaisir. Mais on peut aussi voir comment la tortue s'en débrouille.

On regarde d'abord l'addition. Deux manières principales de se convaincre que notre petite bête sait ajouter :


- EFFACEECRAN
- AVANCE 30+25




- EFFACEUR
- RECULE 55
- CACHETORTUE



- POSEPLUME
- MONTRETORTUE
- AVANCE 30+25




- EFACEUR
- RECULE 30RECULE 25



Vovons maintenant avec les soustractions. Au début, cela semble parfait :

- POSEPLUME
- MONTRETORTUE
- AVANCE 40-25



- EFFACEUR
- RECULE 15
- CACHETORTUE

Mais il y a des moments d'inquiétude, quand on essaie: AVANCE 30-55 car là, oh stupeur! elle recule.

Première réaction: "la machine est en panne". On recommence, et on s'aperçoit qu'il s'agit là d'un comportement persistant. Même chose pour DROITE 30-120, elle pivote vers la GAUCHE. Il faut donc, pour les élèves de l'école primaire (qui ignorent en général tout des nombres relatifs - les nombres en-dessous de zéro des températures n'ayant pas du tout le même statut que les nombres scolaires -) qui se sont aventurés sur ce terrain glissant, élargir le savoir antérieur pour y incorporer cette acquisition.

Certains en profitent pour poursuivre une exploration sur les nombres : 30 - 55

ou 20-140

et découvrir ainsi les "nombres à tiret" ou "nombres à moins", et les règles d'opérations qui les concernent.

Bien que la version TI-LOGO ne comporte que les entiers relatifs (de -32767 à 32768), il y a déjà là un vaste micro-monde à explorer. En fait, il est possible d'utiliser dans des calculs des valeurs relationnelles et même des racines carrées, mais cette astuce constitue une autre histoire, que nous vous raconterons une autre fois. Avec les thèmes que nous venons d'aborder ensemble, et avec la fonction aléatoire, on peut déjà s'offrir de quoi meubler agréablement de longues soirées en toute sai-

Sur ce thème des nombres, vous trouverez un chapitre détaillé dans :

Une tortue dans une classe - de Catherine Berdonneau et Rose-Marie Dumas - cahier PACIFIC No 1 -1982 (le matériel utilisé est un microordinateur qui n'est plus fabriqué depuis plusieurs années, mais les observations restent toujours valables).

Signalons également un compterendu d'activités réalisées sur le TI-99/4A avec des enfants en situation d'échec scolaire :

Une semaine d'activités LOGO en C.P.P.N. - de Catherine Berdonneau et Pierre Boyer - Document de travail No 7 - GREPACIFIC - 1983.

Ces deux fascicules sont disponibles auprès de GREPACIFIC - 51 Boulevard des Batignolles - 75008 PARIS (adresse postale uniquement). Le cahier No 1 coûte 60 F, le document de travail No 7 coûte 30 F. Seules les commandes accompagnées d'un chèque à l'ordre de GREPACIFIC en règlement peuvent être traitées. A bientôt...

Graphisme en haute résolution sur le TI-99

Gérard Santraille et Jean-Luc Bazanegue

Notre TI-99 étant dépourvu d'instructions permettant de manipuler simplement, à partir du Basic TI, des graphiques en haute définition (résolution de 256 colonnes et 192 lignes soit 49152 pixels), nous vous présentons un programme en assembleur constitué par un ensemble de routines utilisables séparément à partir du BASIC-TI (avec le module Minimem ou l'Editeur/Assembleur et l'extension de mémoire 32K).

En effet, le simple tracé d'une droite en haute résolution à partir du Basic seul n'est réalisable qu'au moyen de l'instruction CHAR, et seulement après plusieurs pages de calculs. En Basic, pour positionner un point en haute résolution, il faut :

1) déterminer la position du carac-

tère basse résolution (ligne et colonne) où il se positionne;

connaître le descripteur du caractère en question (ce qui suppose une gestion complète de tous les descripteurs si l'on travaille en Basic TI, qui ne supporte pas l'instruction "CHARPAT");

3) modifier le descripteur du caractère en "noircissant", dans la matrice 8x8 qui le compose, le pixel (point élémentaire) adéquat.

Cette méthode, on s'en rend aisément compte, est très lourde; elle est de plus extrêmement lente et ne permet d'afficher qu'un nombre limité de points. En effet, le Basic ne permet de redéfinir que 128 caractères; d'autre part, la couleur de chacun de

ces caractères n'est pas indépendante.

Plusieurs d'entre vous nous ont proposé un programme Basic permettant, par la méthode que je viens d'exposer, de tracer une courbe en haute résolution. Ces programmes mettent trente minutes pour tracer un simple sinus... et ne peuvent superposer une parabole rouge à un cercle jaune et une ellipse verte... (on pourrait ainsi varier indéfiniment les formes et les couleurs).

Nous vous proposons cependant un petit programme, exécutable en Basic TI avec la console seule, qui peut servir de base à la création d'un programme de tracé plus élaboré. Ce programme permet de sauvegarder sur disquette la courbe obtenue.

```
100 REM ************
110 REM *
           Tracage
120 REM *
           courbes
130 REM *haute resolution *
140 REM ************
150 REM *
            Basic
160 REM ************
170 REM *
            Copyright
180 REM *
          "99 Magazine"
190 REM *Gerard Santraille*
200 REM *
           et Jean-luc
210 REM *
            Bazanegue
220 REM *************
230 REM
240 CALL SCREEN(2)
250 CALL CLEAR
260 PRINT ***********
  tracage de courbe
                            en haute
resolution
270 PRINT **definition: 192x256 pixels***
280 PRINT : : " T) RACER UNE FONCTION": : "
L) IRE UN TRACE": ::
290 CALL SCREEN(15)
300 CALL SOUND(100,700,0)
310 CALL KEY(5,H,S)
320 IF (H-84)*(H-76)THEN 310
330 CALL CLEAR
340 IF H-76 THEN 630
350 PRINT "
           Lecture d'un trace
360 INPUT "Nom du fichier : ":F$
```

```
370 CALL CLEAR
380 CALL SCREEN(13)
390 GOSUB 1630
400 OPEN #1:F$, INTERNAL, FIXED 19
410 INPUT #1:C$
420 CALL CHAR(33,C$)
430 INPUT #1:C$
440 CALL CHAR(34,C$)
450 INPUT #1:C$
460 CALL CHAR(35,C$)
470 L1=ASC(SEG$(C$,17,1))
480 C1=ASC(SEG$(C$,18,1))
490 CALL HCHAR(L1,1,33,32)
500 CALL VCHAR(1,C1,34,24)
510 CALL HCHAR(L1,C1,35)
520 K=36
530 INPUT #1:C$
540 CALL CHAR(K,C$)
550 L1=ASC(SEG$(C$,17,1))
560 C1=ASC(SEG$(C$,18,1))
570 CALL HCHAR(L1,C1,K)
580 K=K+1
590 IF EOF(1)=0 THEN 530
600 CLOSE #1
610 GOSUB 1670
620 GOTO 620
630 PRINT "
            Trace d'une fonction": : :."
Patientez...."
640 DEF F(X)=EXP(-X/5)*SIN(X)
650 DIM PAT$(127),T(3)
660 FOR I=0 TO 127
670 PAT$(I)="0000000000000000000
680 NEXT I
```

```
690 REF$="0123456789ABCDEF"
                                             1200 IF (Y1(1)+(Y1)24)THEN 1440
700 CALL HCHAR(23,17,32,13)
                                             1210 CALL GCHAR(Y1,X1,COD)
710 INPUT "Pas du trace : ":P
                                             1220 IF COD>34 THEN 1270
720 IF (P(.05)+(P)20)THEN 710
                                             1230 PAT$(K-32)=PAT$(COD-32)
730 PRINT : :
                                             1240 COD=K
740 INPUT "Xmin, Xmax, Xaxe: ":XI, XA, XX
                                             1250 IF K=160 THEN 1450
750 IF (XI(XA)*(XX(=XA)*(XX)=XI)THEN 790
                                             1260 K=K+1
760 CALL SOUND(200,200,0)
                                             1270 CO$=SEG$(PAT$(COD-32),1,16)
770 PRINT , "INCORRECT"
                                             1280 IF X2<4 THEN 1310
780 GOTO 740
                                             1290 X2=X2-4
790 INPUT "Fmin, Fmax, Faxe: ":YI, YA, YX
                                             1300 Y2=Y2-1
800 IF (YI(YA)*(YX(=YA)*(YX)=YI)THEN 840
                                             1310 S$=SEG$(CO$,Y2,1)
810 CALL SOUND(200,200,0)
                                             1320 S=POS(REF$,S$,1)-1
820 PRINT , "INCORRECT"
                                             1330 T(3)=INT(S/8)
830 GOTO 790
                                             1340 T(2)=INT((S-8*T(3))/4)
840 CALL CLEAR
                                             1350 T(1)=INT((S-8*T(3)-4*T(2))/2)
850 CALL SCREEN(13)
                                             1360 T(0)=S-8*T(3)-4*T(2)-2*T(1)
860 GOSUB 1630
                                             1370 IF T(X2)THEN 1400
870 DEF HL(X)=INT(1+191*(YA-X)/(YA-YI))
                                             1380 S=S+2*X2
880 DEF HC(X)=INT(1+255*(X-XI)/(XA-XI))
                                             1390 S$=SEG$(REF$,S+1,1)
890 DEF Q1(X)=INT((X-1)/8)+1
                                             1400 CO$=SEG$(CO$,1,Y2-1)&S$&SEG$(CO$,Y2+
900 DEF Q2(X)=X-8*(Q1(X)-1)
                                             1,16-Y2)
910 L=HL(YX)
                                             1410 CALL CHAR(COD, CO$)
920 C=HC(XX)
                                             1420 PAT$(COD-32)=CO$&CHR$(Y1)&CHR$(X1)
930 L1=Q1(L)
                                             1430 CALL HCHAR(Y1,X1,COD)
940 L2=Q2(L)
                                             1440 NEXT X
950 C1=Q1(C)
                                             1450 GOSUB 1670
960 C2=Q2(C)
                                             1460 CALL KEY(3,H,S)
970 PAT$(1)=SEG$(PAT$(1),1,2*L2-2)&"FF"&S
                                             1470 IF H-12 THEN 1460
                                             1480 CALL CLEAR
EG$(PAT$(1),2*L2+1,14)
980 IF C2>4 THEN 1010
                                             1490 PRINT "Tapez 'CON' pour poursuivre":
990 R$=STR$(2*(4-C2))&"0"
                                              .
1000 GOTO 1020
                                             1500 BREAK
1010 R$="0"&STR$(2^(8-C2))
                                             1510 CALL CLEAR
1020 PAT$(2)=R$&R$&R$&R$&R$&R$&R$&R$
                                             1520 CALL SCREEN(15)
1030 PAT$(3)=SEG$(PAT$(2),1,2*L2-2)&"FF"&
                                             1530 PRINT " Sauvegarde du trace...": :
SEG$(PAT$(2),2*L2+1,14)&CHR$(L1)&CHR$(C
                                             1540 INPUT "Nom du fichier : ":F$
1040 CALL CHAR(33, PAT$(1))
                                             1550 OPEN #1:F$, INTERNAL, FIXED 19
                                             1560 FOR I=33 TO K-1
1050 CALL CHAR(34, PAT$(2))
1060 CALL CHAR(35, PAT$(3))
                                             1570 PRINT #1:PAT$(I-32)
1070 CALL HCHAR(L1,1,33,32)
                                             1580 NEXT I
                                             1590 CLOSE #1
1080 CALL VCHAR(1,C1,34,24)
1090 CALL HCHAR(L1,C1,35)
                                             1600 GOSUB 1670
1100 DD=(XA-XI)*P/256
                                             1610 CALL CLEAR
1110 K=36
                                             1620 END
1120 U=XI
                                             1630 FOR I=1 TO 16
1130 FOR X=1 TO 256 STEP P
                                             1640 CALL COLOR(1,12,1)
1140 Y=HL(F(U))
                                             1650 NEXT I
1150 U=U+DD
                                             1660 RETURN
1160 X1=Q1(X)
                                             1670 FOR I=1 TO 4 STEP .5
                                             1680 CALL SOUND(40,300*1,0)
1170 X2=8*X1-INT(X)
1180 Y1=Q1(Y)
                                             1690 NEXT I
1190 Y2=2*Q2(Y)
                                            1700 RETURN
```

Pour s'affranchir de toutes ces limitations, entrons dans le mode "BIT-MAP". Accrochez vos ceintures, le voyage commence...

Sans donner trop de détails sur le

fonctionnement propre du programme que nous vous proposons (voir explications pages suivantes et sur le listing du fichier-source), il convient d'éclaircir certains points sur la structure et l'organisation interne de la mémoire du TI-99. Notre ordinateur utilise deux zones de mémoire vive différentes :

1) La mémoire CPU (Central Processing Unit) directement adressable par le microprocesseur. Cette

mémoire se situe physiquement dans la carte d'extension, mis à part une zone de 256 octets située à l'intérieur du microprocesseur et qui constitue, en configuration de base, la seule mémoire directement adressable par le TMS 9900.

 La mémoire VDP (Video Display Processing), qui est utilisée par le processeur vidéo pour la gestion de l'écran. Il s'agit là de la mémoire résidente de la console.

La mémoire VDP forme un ensemble de 16K contenant notamment la table écran (un tableau de 768 octets indiquant le code ASCII de chaque caractère affiché), la table des couleurs (16 groupes ayant chacun 2 couleurs soit 16 octets), la table de définitions de tous les caractères (512 octets)... etc... le programme Basic. Pour avoir la partition exacte de la mémoire VDP lors d'une utilisation avec l'interpréteur Basic, se référer au manuel de la Mini-mémoire ou à celui de l'Editeur/Assembleur.

La mémoire VDP n'est pas adressée directement par le microprocesseur, ceci explique en partie la relative len-

teur du Basic.

Le mode Bit-Map utilise une grande partie de la mémoire vidéo (13056 octets); il n'est donc pas possible de faire cohabiter ce mode d'affichage et le Basic. Donc, lors de la conception du programme, nous étions confrontés au problème suivant : accéder à la haute résolution tout en conservant la souplesse et la facilité d'emploi du Basic.

Nous avons contourné le problème de la façon suivante :

Le graphique est construit point par point dans deux tampons de la mémoire CPU (6K pour la création de l'image et 6K pour la sauvegarde des couleurs). Jusqu'à la visualisation de l'image, le programme Basic reste donc toujours localisé dans la mémoire VDP (qui est, répétons-le, son emplacement normal).

Lors de l'affichage du graphique par une routine (nous verrons plus loin comment l'utiliser), toute la mémoire VDP est sauvegardée dans un autre tampon de 16K en mémoire CPU, et les deux tampons de 6K dont nous avons parlé plus haut sont transférés

en mémoire VDP.

L'image apparaît, et le programme Basic n'est pas perdu puisqu'il a été sauvegardé en mémoire CPU.

Lorsque l'image est visualisée, on peut revenir au programme Basic en pressant "BACK" (FCTN-9). Le tampon de 16K réintègre sa position et le programme Basic reprend son cours.

En jonglant ainsi avec les tampons, entre la mémoire CPU et la mémoire VDP, on accède très simplement à la haute résolution.

Voyons maintenant comment utiliser les différentes routines graphiques, et certaines applications des nouvelles capacités de notre TI-99.

Avant toute utilisation de l'une des routines, il convient de charger le programme en Assembleur en mémoire CPU. Si vous possédez le module Editeur/Assembleur, donc un lecteur de disquettes, votre programme doit débuter par :

CALL LOAD("DSK1.GRAPH/OBJ")

à condition, bien sûr, d'avoir choisi "GRAPH/OBJ" comme nom de code objet au moment de l'assemblage.

Note: il n'est pas nécessaire de placer cette instruction dans le programme, on peut très bien l'exécuter en mode commande. Les commandes NEW et BYE ne l'effacent pas puisqu'il est implanté en mémoire CPU.

Si vous n'avez pas de lecteur de disquettes et que vous voulez exploiter cet ensemble de routines à partir de la Mini-mémoire, il convient de charger le programme Basic baptisé "Code", qui "poke" directement le code objet en mémoire. Comme pour le cas précédent, une fois que le programme graphique a été chargé, NEW ou BYE ne l'affecte

La lecture du fichier source (dont le listing est donné plus loin) montre qu'il existe six références externes (étiquettes à partir desquelles on peut lancer l'exécution depuis le Basic). Ces références correspondent à des points d'entrée dans le programme en Assembleur. Dans un but de clarté, nous ne parlerons plus de points d'entrée, mais de routines. Nous allons voir leurs rôles et syntages

EFFT, EFFP, EFFC, AXES, POINT et IMAGE

Routine "EFFT"

Cette routine, qui signifie EFFace Tout, nettoie complètement l'écran graphique. Sa syntaxe est :

CALL LINK("EFFT")

Si vous n'employez pas cette instruction lors de la création d'une nouvelle image, cette dernière se superposera à la précédente. On peut ainsi créer, morceau par morceau, des images graphiques complexes.

Routines "EFFP" et "EFFC"

L'action de "EFFP" (pour EFFace la table des Points) et de "EFFC" (pour EFFace la table des Couleurs) est plus sélective que celle de EFFT : CALL LINK("EFFP")

nettoie la table de définition de l'image en plaçant la valeur zéro (0) dans tous les octets du tampon de 6K qui définit la position de chaque point.

CALL LINK("EFFC")

a la même action que "EFFP", mais son effet porte sur l'autre tampon de 6K, celui qui définit la couleur des points affichés.

Routine "AXES"

Lors du tracé de fonctions (qu'elles soient cartésiennes, paramétriques ou polaires), il est toujours intéressant de pouvoir placer des axes sur l'écran graphique. Il aurait été possible de dessiner des axes point par point au moyen de la routine "POINT", décrite un peu plus loin, mais nous avons préféré écrire une petite routine en Assembleur qui fait cela automatiquement, permettant ainsi à l'utilisateur de se concentrer uniquement sur la fonction à dessiner.

Nous avons toujours évité de passer des arguments du Basic à l'Assembleur au moyen de LINK (économie de temps et emploi plus souple). Ainsi, quand une routine nécessite des arguments (c'est le cas de "AXES", de "POINT" et de "IMAGE"), il faut les "poker" directement du Basic (par le sous-programme "LOAD") avant d'appeler la routine par "CALL LINK":

CALL LOAD(-24570,XPOS,YPOS)
CALL LINK("AXES")

Dans le cas présent, la routine "AXES" doit lire deux valeurs, la position de chaque axe. Il convient donc de faire CALL LOAD(-24570,XPOS,YPOS), où XPOS est une valeur comprise entre 0 et 191 (axe des abscisses, horizontal) et YPOS une valeur comprise entre 0 et 255 (axe des ordonnées, vertical).

Ainsi, pour tracer les axes au beau milieu de l'écran, on peut écrire :

CALL LOAD(-24570,95,128) CALL LINK("AXES")

Petites précisions au sujet des passages de paramètres par "CALL LOAD":

L'instruction (ou commande) "CALL LOAD" accepte, comme valeur à "poker", tous les nombres compris entre -32768 et 32767, même si ces nombres ne sont pas des entiers. Puisque le paramètre passé doit "tenir" dans un octet (8 bits), la valeur résultant de l'opération sera toujours un entier compris entre 0 à 255.

Exemple:

CALL LOAD(-20000,500.49) La valeur 500.49 est d'abord réduite à l'entier le plus proche, il nous reste donc 500. En binaire, et en complément à deux sur un mot mémoire (16 bits soit 2 octets), 500 est représenté de la manière suivante

500 = 00000001 11110100 (>01F4)

A ce stade, l'interpréteur Basic supprime l'octet de poids fort pour ne conserver que l'octet de poids faible. La valeur "pokée" sera donc : 11110100 en binaire, >F4 en hexa-

décimal, et 244 en décimal.

Si vous désirez obtenir des détails supplémentaires au sujet des mots, octets et des différents codages des nombres, vous pouvez vous reporter à l'article ''Les modes d'adressage en Assembleur", paru dans le numéro 3 de "99 Magazine".

Që TI42

Pour l'axe horizontal, la routine contrôle la validité de la valeur. Si la position est supérieure à 191, la valeur prise par défaut sera 191 (première ligne de l'écran, en partant du

On peut choisir la couleur des axes tracés en "pokant" une valeur aux adresses -24574 et -24573. En effet, cette adresse (qui, comme nous le verrons plus loin est également utilisée par la routine "POINT") contient la couleur des points "OFF" suivie de celle des points "ON".

Rappelons que le mode Bit-Map ne permet pas de définir de façon totalement indépendante la couleur de chaque pixel. L'écran est découpé en petits tronçons horizontaux de 8 pixels, dont on peut définir la couleur des points "ON" (allumés) et celle des points "OFF" (éteints). La couleur "OFF" se situe à l'adresse -24574 et la couleur "ON" à l'adresse -24573.

ATTENTION: le numéro de la couleur varie entre 0 et 15 et non pas entre 1 et 16 comme en Basic. Ainsi, CALL LOAD(-24574,0,13) indique que le tracé doit se faire en Magenta sur un fond transparent (donc de la couleur de l'écran).

Routine "POINT"

C'est la routine fondamentale de cet ensemble. Elle positionne le point dont les coordonnées sont "pokées" en -24576 pour l'abscisse (comprise entre 0 et 255) et -24575 pour l'ordonnée (comprise entre 0 et 191). Si l'abscisse est supérieure à 191, la routine redonne le contrôle au Basic en ignorant le point.

"AXES", Comme la routine "POINT" va lire aux adresses -24574 et -24573, respectivement, les couleurs "OFF" et "ON" du tronçon de 8 pixels dans lequel se trouve le point en question. Avec cette possibilité, il est possible de superposer plusieurs courbes de couleurs différentes.

La syntaxe est la suivante : CALL LOAD(-24574.COFF.CON) pour le choix des couleurs CALL LOAD(-24576, X, Y)

pour la position du point CALL LINK("POINT") pour l'appel de la routine

Note: il est possible de rassembler les deux CALL LOAD :

CALL

LOAD(-24574,X,Y,COFF,CON)

Une fois définies, les couleurs "ON" et "OFF" sont prises par défaut, sauf si l'on "poke" de nouvelles valeurs aux adresses -24574 et -24573.

100 CALL LOAD(-24574,0,6) 110 FOR X=0 TO 255 120 CALL LOAD(-24576,X,X/2) 130 NEXT X

trace une droite rouge foncé sur fond transparent, donc de la couleur de l'écran. Il est ainsi possible de garder une ou plusieurs valeurs par défaut. Rappelons que ceci n'est possible que parce que les arguments ne sont pas "passés" lors du LINK, mais sont directement "pokés" au moyen de CALL LOAD.

Routine "IMAGE"

Lorsque la construction de l'image est terminée, il convient de l'afficher en la transférant dans la mémoire VDP. Cette routine effectue deux tâches principales:

1) Sauvegarde de toute la mémoire VDP (donc le programme Basic) dans un tampon de 16K de la mémoire CPU

2) Transfert de l'image (deux tampons de 6K) en mémoire vidéo et visualisation quasi instantanée.

C'est avant d'appeler cette routine que l'on peut choisir la couleur de l'écran qui doit être "pokée" en 24572 (rappelez-vous que la valeur de la couleur doit être comprise entre 0 et 15 et non pas entre 1 et 16).

CALL LOAD(-24574.15) CALL LINK("IMAGE")

affiche l'image sur un écran blanc.

Lorsque l'image est visualisée, il est possible de revenir au Basic en pressant "BACK" (FCTN-9).

Voilà... vous savez tout. Votre TI-99 sait désormais tracer en haute résolu-

Quelques remarques et conseils d'utilisation.

L'écran de votre TI-99 n'est pas "orthonormé": en effet, la hauteur d'un pixel est environ 1,35 fois plus petite que sa largeur. Tenez-en compte lors de vos tracés afin que vos cercles ne ressemblent pas trop à des ellipses. Pour tracer une série de cercles concentriques (de couleurs différentes) dignes de ce nom, on peut écrire :

100 REM *********** 110 REM * Cercles 120 REM *concentriques * 130 REM ********** 140 REM * Execution: * 150 REM * 16mn 20s 160 REM ********** 170 REM 180 CALL LINK("EFFT") 190 DATA 1,4,6,11,12,13 200 CALL LOAD(-24574,0,1,15) 210 FOR R=10 TO 60 STEP 10 220 READ C 230 CALL LOAD(-24573,C) 240 P=.5/R 250 RY=1.35*R 260 FOR T=0 TO 6.2832 STEP P 270 CALL LOAD(-24576,128+R*COS(T),95+RY*SIN(T)) 280 CALL LINK("POINT") 290 NEXT T 300 NEXT R 310 CALL LINK("IMAGE")

N'oubliez pas de charger le programme en assembleur avant de vous servir d'une de ses routines... (ne riez pas, cela nous est souvent arrivé!).

De par la limitation en blocs horizontaux de huit pixels imposée par le découpage, il peut arriver que lorsque deux courbes de couleurs différentes se croisent (ou lorsque une courbe croise un axe), leurs couleurs se confondent (la couleur de la dernière tracée l'emporte).

La relative lenteur de certains tracés (relative si l'on compare au temps nécessaire pour obtenir en Basic des figures à peu près semblables, vous pourrez d'ailleurs faire la comparaison avec le programme Basic que nous vous proposons.) est imputable aux sous-programmes "LINK" et "LOAD". La routine "POINT" est, quant à elle, quasi instantanée.

Pour tracer une fonction exprimée en coordonnées cartésiennes, c'est-àdire dont l'équation est du type Y=F(X), ou une courbe exprimée en coordonnées paramétriques (X=F(t))et Y=G(t)), il est plus rapide de faire les calculs directement dans le "CALL LOAD" qui "poke" les valeurs de l'abscisse et de l'ordonnée. Le programme suivant trace une rosace selon cette méthode :

100 REM *********** 110 REM * Rosace 120 REM ********** 130 REM * Execution: *

140 REM * 13mn 32s *
150 REM *****************
160 REM
170 CALL LINK("EFFT")
180 CALL LOAD(-24574,0,11,12)
190 FOR T=0 TO 3.1516 STEP .0025
200 CALL LOAD(-24576,128+90*COS(T)*SIN(5*T),95+60*SIN(T)*SIN(5*T))
210 CALL LINK("POINT")

La rosace est exprimée en coordonnées cartésiennes, pour t variant entre 0 et PI, selon :

X=a.Cos(t).Sin(nt)Y=b.Sin(t).Sin(nt)


230 CALL LINK("IMAGE")

228 NEXT T


où a et b représentent respectivement la largeur et la hauteur de la rosace et n le nombre de branches.

Note: l'origine de l'écran (0,0) étant située en bas et à gauche (origine classique d'un graphe), lorsque l'on veut centrer une figure géométrique exprimée en coordonnées paramétriques, il convient de rajouter 128 à X et 95 à Y (changement d'origine au centre de l'écran).

Avec cet ensemble de routines, il est possible de simuler la troisième dimension en donnant une impression de profondeur (relief). Pour ce faire, considérons le référentiel direct (qui répond à la règle des trois doigts) suivant :



Cette représentation plane du trièdre "triche": on regarde ce repère sous un certain angle. En effet, dans une représentation rigoureuse, l'axe Z sort de la feuille "en allant vers nous" comme le montre la figure suivante :



Soit une courbe (C), paramétrée selon : X=f(t)

Y=g(t)Z=h(t)

L'écran de notre TI ne peut appréhender que X et Y. Pour reporter la cote Z, il convient de passer du référentiel de la figure 2 à celui de la figure 1. Intuitivement, on "voit" bien que plus le dessin sera proche de nous (c'est-à-dire plus Z sera grand), plus il glissera vers le bord inférieur gauche.

Sur le schéma suivant, on voit qu'un point M de coordonnées (x,y,z) sera reporté à la position :


x-z.Cos(A)y-z.Sin(A)

Nous tenons ici un procédé très simple pour dessiner une courbe en trois dimensions : sa cote intervient dans l'abscisse et l'ordonnée.

Plus l'angle A est important, plus on a l'impression de regarder la courbe "de haut" (ce qui se traduit mathématiquement par un décalage de plus en plus important sur l'axe des ordonnées, puisque le sinus est une fonction croissante jusqu'à Pl/2).

Prenons un exemple extrêmement classique : la courbe de LISSAJOU.

Selon le référentiel de la figure 3, l'équation d'une telle courbe est :



x=R.Cos(t) y=H.Sin(n.t)z=R.Sin(t)

où R est le rayon de la courbe, H la hauteur et n le nombre de branches.

Supposons maintenant que l'angle sous lequel on regarde le repère soit de 45 degrés (PI/4). Sachant que Cos(45)=Sin(45)=0.707, on traduit la courbe sur une surface plane selon :

x=R*(Cos(t)-0.707*Sin(t)) y=H*Sin(t)-0.707*R*Cos(t)

Pour que la courbe utilise une grande partie de l'écran, on prendra R=50 (l'unité est le pixel), H=30 et 10 branches. Comme nous l'avons déjà vu, l'écran étant un peu aplati, nous multiplierons y par 1,35. Enfin, pour centrer l'origine du dessin au milieu de l'écran, nous ajouterons 128 à X et 95 à Y. Finalement, l'équation directement exploitable par notre Tl-99 est devenue :

x=128+50*(Cos(t)-0.707*Sin(t))

y=95+1.35*30*Sin(10t)-1.35*50*0.707*Cos(t)

soit

x=128+50*Cos(t)-35.35*Sin(t)y=95+40.5*Sin(10t) -47.72*Cos(t)

Le programme suivant dessine ce motif en vert foncé sur un écran jaune clair (il s'agit de deux couleurs qui s'assemblent d'ailleurs fort bien).

Nous vous proposons un dernier programme, qui trace deux ellipses multicolores. Chaque point de ces ellipses est tranformé en une ligne horizontale de trente points. Vous devrez être patient, car il faut un peu plus d'une heure pour obtenir l'image, mais le résultat est intéressant.

100 REM ********* 110 REM * Ellipses 120 REM * multicolores * 130 REM *********** 140 REM 150 CALL INIT 160 CALL LOAD(-24572.1) 170 CALL LOAD("DSK1.OBJET") 180 CALL LINK("EFFT") 190 BE1=3.1416/180 200 BE2=BE1*362 210 BE3=BE1/2 220 FOR BE=BE1 TO BE2 STEP BE3 230 X=111+100*COS(BE) 240 Y=90+90*SIN(BE) 250 RANDOMIZE 260 IF X)111 THEN 290 270 CALL LOAD(-24574,0,INT(RND*7)+2) 280 GOTO 300 290 CALL LOAD(-24574,0,INT(RND*7)+9) 300 B1=X 310 B2=X+30 320 FOR B=B1 TO B2 330 CALL LOAD(-24576,B,Y)

340 CALL LINK("POINT")

350 NEXT B

368 NEXT BE

370 FOR BE=BE1 TO BE2 STEP BE3 380 X=111+60*CDS(RF) 390 Y=90+60*SIN(BE) 400 RANDOMIZE 410 IF X<=111 THEN 440 420 CALL LOAD(-24574.0.INT(RND*7)+2)430 GOTO 450

)+9) 450 B1=X 460 B2=X+30 470 FOR B=B1 TO B2 480 CALL LOAD(-24576,B,Y) 498 CALL LINK("POINT") 500 NEXT B 510 NEXT BE

Vous disposez, avec cet ensemble de routines, d'un outil puissant et surtout très facile à mettre en oeuvre. Nous parlerons, dans de prochains articles, d'autres applications envisageables. En attendant, n'avez plus aucune retenue graphique et adressez-nous vos plus belles réalisations.

440 CALL LOAD(-24574,0,INT(RND*7 520 CALL LINK("IMAGE") 100 REM ************* 110 REM * Ce programme 120 REM * implante le code 130 REM * objet en memoire 140 REM ************* 150 REM * Basic TI + Mini-160 REM * memoire + 170 REM * extension 32K 180 REM ************* 190 REM 200 REM pointeur derniere 210 REM adresse libre dans 220 REM la mini-memoire 230 REM 240 CALL LOAD(28702,127,208) 250 REM 260 REM initialisation de 270 REM la table des 280 REM references externes 290 REM 300 DATA 73,77,65,71,69,32,248,248,80,79, 73,78,84,32,248,164,65,88,69,83,32,32,2 310 DATA 69,70,70,67,32,32,248,72,69,70,7 0,80,32,32,248,54,69,70,70,84,32,32,248 ,50 320 FOR B=32720 TO 32767 330 READ V 340 CALL LOAD(B,V) 350 NEXT B 360 REM 370 REM chargement du code 380 REM objet dans 390 REM 1'extension 32K 410 DATA 225,129,2,128,161,129,6,130,255, 131,3,132,54,133,7,134,17,135,0,0,0,128 ,224 420 DATA 129,0,130,12,131,0,132,6,133,0,1 34,7,135,0,0,15,0,7,2,16,1,4,194,2,0,22 4.10 430 DATA 4,240,2,128,248,10,22,252,192,13 0,19,6,2,0,38,118,4,240,2,128,62,118,22 ,252 440 DATA 4,96,250,12,200,11,160,8,4,200,2 11,32,160,7,9,140,2,140,0,191,21,4,2,9, 0,191 450 DATA 98,76,16,1,4,201,192,8,192,73,6, 160,248,190,5,136,2,136,1,0,22,248,4,20 1,210

0,248,190,5,137,2,137,0,192,22,248,194, 224 470 DATA 160,8,4,96,250,12,7,7,208,32,160 ,0,9,128,208,160,160,1,9,130,2,130,0,19 1,21 480 DATA 30,2,1,0,191,96,66,4,199,193,1,1 0,84,225,1,2,68,255,7,161,0,2,64,0,7,97 ,0,2 490 DATA 3,128,0,11,3,249,3,224,10,209,96 ,160,2,4,198,209,160,160,3,11,198,241,7 0,217 500 DATA 5,38,118,193,199,22,1,4,91,4,96, 250,12,216,32,160,4,248,26,2,1,160,10,4 ,192 510 DATA 2,2,224,10,216,0,140,2,16,0,216, 0,140,2,16,0,220,96,136,0,128,129,22,25 2,216 520 DATA 32,248,14,131,212,2,1,248,12,192 ,177,19,6,216,2,140,2,6,194,216,2,140,2 ,16 530 DATA 248,2,0,0,91,2,1,208,0,216,0,140 ,2,6,192,216,0,140,2,16,0,216,1,140,0,4 ,193 540 DATA 2,2,3,0,2,0,0,88,216,0,140,2,6,1 92,216,0,140,2,6,193,216,1,140,0,6,193, 5,129 550 DATA 128,129,22,249,2,0,0,64,2,1,224, 10, 2, 2, 248, 10, 216, 0, 140, 2, 6, 192, 216, 0, 1 40,2 560 DATA 16,0,216,49,140,0,128,129,22,252 ,2,0,0,96,2,1,38,118,2,2,62,118,216,0,1 40,2 570 DATA 6,192,216,0,140,2,16,0,216,49,14 0,0,128,129,22,252,216,32,248,10,131,21 2,192 580 DATA 32,248,10,216,0,140,2,6,192,216, 0,140,2,2,224,131,224,6,160,0,14,152,32 590 DATA 117,248,48,22,250,2,224,112,184, 2,1,248,30,192,177,19,6,216,2,140,2,6,1 94,216 600 DATA 2,140,2,16,248,2,0,0,64,2,1,160, 10,2,2,224,10,216,0,140,2,6,192,216,0,1 40,2 610 DATA 16,0,216,49,140,0,128,129,22,252 ,4,192,216,0,131,124,4,91 620 FOR B=-2038 TO -1517 630 READ V 640 CALL LOAD(B,V) 650 NEXT B 460 DATA 32,160,6,9,136,192,8,192,73,6,16 \(\preceq\)

660 END

Sous-programmes en Assembleur

Jean-luc Bazaneque

Nous avons, dans le numéro 3, analysé les différents modes d'adressage disponibles en Assembleur. Cette fois, nous allons travailler sur quelque chose de plus concret : les routines graphiques présentées dans ce numéro.

EFFT. EFFP et EFFC

Ces routines sont constituées par deux segments de programmes. Le premier place la valeur 0 dans les 6 Ko représentant la table des points. Le second réalise la même opération mais, cette fois, dans le tampon de 6 Ko situé dans la partie basse de l'extension 32 Ko. Cette zone de mémoire est destinée à recevoir les informations liées aux couleurs des points.

Puisque nous avons trois points d'entrée et seulement deux segments de programme, il faut utiliser un drapeau (le registre 2) qui nous permettra de savoir si nous avons abordé la routine par "EFFT" ou "EFFP".

Si, depuis le Basic, nous appelons la routine "EFFT", l'instruction SETO place à 1 les seize bits du registre 2. Si nous appelons la routine "EFFP", l'instruction CLR produira l'effet inverse, soit la mise à zéro des seize bits du registre 2. Ainsi, lorsque le programme aura terminé la réinitialisation du tampon "TIMAGE", l'instruction MOV R2,R2 testera l'état de R2 (elle place le bit "égal" du registre d'état à 1 si R2 est égal à zéro). Si R2 est égal à zéro, le programme retourne au Basic, sinon, le tableau TCOUL" est réinitialisé.

Lors d'un appel de la routine "EFFC", le drapeau n'est pas nécessaire puisque le segment de programme se termine par un branchement vers la routine de retour au

Basic.

AXES

La routine "AXES" utilise le registre 11, qui est aussi utilisé pour le retour au Basic. C'est pourquoi nous sommes obligé de sauvegarder le contenu de ce registre dans l'adresse @REG11.

Axe horizontal

Nous commençons par transférer le contenu de l'adresse -24569 dans le registre 12. Comme l'instruction MOVB copie la valeur dans l'octet de poids fort du registre, elle doit être reportée dans l'octet de poids faible.

Pour cela, nous avons utilisé l'instruction SRL R12,8 (décalage logique du registre 12, de 8 positions vers la droite) qui place des zéros dans l'octet de poids fort de R12 tout en nous permettant d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 255.

Notre écran contient 192 lignes (0 à 191) et un octet peut représenter une valeur comprise entre 0 et 255. il faut donc s'assurer de la validité du paramètre, étant donné qu'une valeur supérieure à 191 provoquerait une écriture à l'extérieur des tampons, donc une destruction partielle des routines, suivie d'un "plantage" à très court terme.

Pour éviter ce genre de surprises, la routine prend 191 comme valeur par défaut si le numéro de ligne est supérieur à 191.

La ligne 0 correspond à la première ligne de l'écran en partant du haut. Pour obtenir un format plus logique (ligne 0 en bas), la valeur représentant la position de l'axe horizontal est

Une fois cette opération effectuée, les points formant l'axe sont placés dans le tampon "TIMAGE" par la routine "POINT".

Axe Vertical

Mis à part le contrôle de validité et l'inversion de valeur, inutiles pour l'axe vertical, ce segment de programme fonctionne de la même façon que pour l'axe horizontal.

Avant de revenir au Basic, il faut placer l'adresse de retour dans le registre 11. Puisque nous l'avions sauvegardée dans l'adresse @REG11. l'instruction MOV @REG11,R11 réalise cette tâche très simplement.

POINT

La routine "POINT" peut être appe-lée à partir du Basic ou de la routine "AXES", nous avons donc utilisé, comme pour les routines "EFFT" et "EFFP", un drapeau permettant de savoir par quel point la routine a été abordée

Si, lorsque la routine est appelée du Basic, la valeur de Y est supérieure à 191 (Cl R2,191), le point à afficher est ignoré et la routine effectue un retour immédiat au programme appelant. Si la valeur est inférieure ou égale à 191, elle est inversée, tout comme dans la routine "AXES"

Le segment de programme qui calcule l'octet et le bit à modifier dans le tampon "TIMAGE" est celui que l'on retrouve dans tous les logiciels utilisant le mode Bit-map, il est donc inutile d'insister sur ce point.

IMAGE

Dans cette routine, les seuls points délicats sont les lectures et écritures en mémoire vive vidéo, sans utiliser VSBR, VMBR, VSBW, VMBW et VWTR. Nous avons préféré cette solution un peu plus complexe à mettre en oeuvre, mais qui permet de diminuer le temps d'exécution de la routine d'environ 50%.

Ecriture d'un octet en mémoire vive vidéo

Pour écrire un octet, il faut :

- placer à 1 le bit 1 de l'adresse dans laquelle vous désirez écrire. Par exemple, si vous voulez écrire octet à l'adresse >2000 (00100000 00000000), cette >6000 adresse devient (01100000 00000000):
- transférer l'octet de poids faible de l'adresse dans laquelle on veut écrire dans l'adresse >8C02:
- provoquer un délai avec, par exemple, SWPB ou NOP (JMP +1);
- transférer l'octet de poids fort de l'adresse dans laquelle on veut écrire dans l'adresse >8C02;
- provoquer à nouveau un délai;
- transférer la valeur à écrire dans l'adresse >8C00.

Lecture d'un octet en mémoire vive vidéo

La méthode est la même que pour l'écriture, sauf pour les points sui-

- le bit 1 de l'adresse ne doit pas être placé à 1;
- au lieu de transférer une valeur dans l'adresse >8C00, il faut lire une valeur à l'adresse >8800

Modification d'un registre vidéo

Pour modifier un registre, il faut :

- transférer l'octet contenant le numéro du registre dans l'adresse >8C02. Le bit 0 de l'octet doit être placé à 1. Par exemple, pour modifier le registre (00000111), la valeur >87 (10000111) doit être transférée:
- provoquer un délai;
- transférer l'octet contenant la valeur à charger dans le registre vers l'adresse >8C02.

Lecture ou écriture de plusieurs octets en mémoire vive vidéo

L'adresse >8C02 étant auto-incrémentée, il n'est pas nécessaire de

donner à chaque fois l'adresse dans laquelle on désire lire ou écrire. Par exemple, si une valeur a été écrite dans l'adresse >0001, l'adresse >0002 est automatiquement pointée.

Il est ainsi possible de modifier ou de lire jusqu'à un maximum de 16 Ko en indiquant une seule adresse.

```
***********************
   ROUTINES GRAPHIQUES - HAUTE RESOLUTION
EFFT, EFFP, EFFC, AXES, POINT, IMAGE * References externes.
               AORG >AOOO * Origine absolue.
                                          * Coordonnees - X dans -24576 - Y dans -24575.

* Couleurs - points "off" dans -24574
- points "on" dans -24573.

* Couleur de l'ecran dans -24572.

* Positions des axes - Y dans -24570 - X dans -24569.

* 2 octets pour la sauvegarde du registre 11 (retour Basic).

* Tampon pour sauvegarde de la memoire vive video (16K).

* Tampon pour la creation de l'image en memoire vive (4K).

* Registre VDP 1 en mode BIT-MAP (affichage inhibe).
COORD
               DATA 0
COULP
               DATA
DATA
DATA
COULE
POSAXE
REG11
                          0
TBASIC
TIMAGE
                           >4000
                           >1800
RVDP1
                          >E181
               DATA
DATA
DATA
                           >0280,>A181,>0682,>FF83
>0384,>3685,>0786,>1187,0
>0080,>E081,>0082,>0083
>0084,>0685,>0086,>0787,0
                                                                                        * Registres VDP pour le mode BIT-MAP.
REGVDP
                                                                                        * Registres VDP pour le Basic
* (valeurs par defaut).
RVDPBA
                DATA
              EQU >837C
EQU >837C
EQU >8375
BYTE 15
EVEN
                                          * Tampon pour la determination des couleurs (4K).

* Adresse du registre d'état de l'interpréteur GPL.

* Adresse contenant le code de la touche pressee.

* Code de la touche "BACK" (FCTN-9).

* Pour continuer l'assemblage sur une adresse paire.
TCOUL
ETAT
RCLAV
BACK
Routine "EFFT": efface les tampons "TIMAGE" et "TCOUL".

" "EFFP": efface le tampon "TIMAGE".

" "EFFC": efface le tampon "TCOUL".

Appel du Basic par : - CALL LINK("EFFT").

- CALL LINK("EFFP").

- CALL LINK("EFFC").
 *******************
                                                                                             ******
                                                                 * R2 = drapeau haut si appel par CALL LINK("EFFT").

* Saut vers effacement des points.

* R2 = drapeau bas si appel par CALL LINK("EFFP").

* Charge l'adresse du tampon "TIMAGE" dans R0.

* Met a zero le mot dont l'adresse est contenue

* par le registre R0. Incremente R0 par 2.

* Test si fin de tampon.

* Si non, poursuivre la mise a zero.

* Controle de l'etat du drapeau.

* Si bas, retour au Basic.

* Charge l'adresse du tampon "TCOUL" dans R0.

* Met a zero le mot dont l'adresse est contenue

* par le registre R0. Incremente R0 par 2.

* Test si fin de tampon.

* Si non, poursuivre la mise a zero.

* Vers routine de retour au Basic.
 EFFT
                SETO
                           R2
                           EFFP2
R2
               JMP
CLR
LI
EFFP2
EFFP1
                           RO,TIMAGE
                CLR
                           RO,TIMAGE+>1800
EFFP1
R2,R2
FEFF
                CI
JNE
                MOV
                JEQ
                           RO TCOUL
                CLR
                CI
JNE
                           RO,TCOUL+>1800
EFFC1
PRETOUR
 FEFF
 La routine "AXES" realise le trace des axes en fonction des adresses -24570 : axe vertical (Y). -24569 : axe horizontal (X). Couleurs des axes: - points "off" dans -24574 - points "on" dans -24573.
 *********************
 AXES
                                                             * Sauvegarde de l'adresse de retour au Basic.
                MOV R11, 3REG11
 * Axe horizontal *
```

```
CLR R8
MOVB 2POSAXE+1,R12
                                                                             * Zero dans R8.

* Position dans l'octet de poids fort de R12.

* Decalage logique vers la droite de 8 positions.

* Compare le contenu de R12 avec 191.

* Si superieur, saut a AXEY1.

* Sinon, charge la valeur 191 dans R9.

* Soustrait R12 a R9. La position reelle est dans R9.

* Vers trace ligne horizontale.

* Ligne horizontale = 1ere ligne en bas de l'ecran.

* Copie de R8 dans R0.

* Copie de R9 dans R1.

* Appel de la routine pour calculer un point.

* Point suivant.

* Verification si tous les points sont calcules.
                                                                              * Zero dans R8.
                                  R12,8
R12,191
AXEY1
R9,191
R12,R9
AXEY
R9
                    SRL
CI
                    JGT
                    LÏ
                    JMP
CLR
AXEY1
                                   RÉ, RO
RÉ, RI
POINT2
                    MOV
                    MOV
                    BL
                    ĬÑC
CI
                                  R8
R8,256
AXEY
                                                                               * Verification si tous les points sont calcules.
                    JNE
                                                                              * Si non, continuer.
* Axe vertical *
                                                                             * Zero dans R9.
* Position dans l'octet de poids fort de R8.
* Decalage logique vers la droite de 8 positions.
* Copie de R8 dans R0.
* Copie de R9 dans R1.
* Appel de la routine pour calculer un point.
* Point suivant.
* Verification si tous les points sont calcules.
* Si non, continuer.
                    MOVB POSAXE, R8
SRL R8,8
MOV R8,R0
                                  R8,8
R8,R0
R9,R1
2P0INT2
AXEX
                    MOV
                    BL
INC
CI
JNE
                                   R9
R9
                                  R9,192
AXEX
                                   PREGII.RII
                                                                                   Place l'adresse de retour au Basic dans R11.
Branchement sur la routine de retour au Basic.
                    MOV
La routine "POINT" calcule l'octet et le bit a modifier dans le tampon "TIMAGE" en fonction des coordonnees X et Y transmises par le programme Basic aux adresses >A000 et >A001. Les couleurs des points "off" et "on" doivent etre aux adresses
     Les couleurs des points
-24574 et -24573.
      appel a partir du Basic par CALL LINK("POINT").
R7 = drapeau haut si appel a partir du Basic.
Copie le contenu de l'adresse >A000 dans l'octet de poids fort de R0.
Decale le contenu de R0 de 8 positions vers la droite Copie le contenu de l'adresse >A001 dans l'octet de poids fort de R2.
Decale le contenu de R2 de 8 positions vers la droite Compare le contenu de R2 (Y) avec 191.
Si Y est superieur a 191, retour au Basic.
Charge la valeur 191 dans le registre 1.
Soustrait la valeur contenu dans le registre 2 a
R1 pour inverser Y. Y se trouve maintenant dans R1.
R7 = drapeau bas si appel a partir de "AXES".
Copie le contenu de R1 dans R4.
Decale le registre 4 de 5 positions vers la gauche.
Force a 1 les bits de R4 qui correspondent aux bits a 1 de R4.
Intersection logique entre le registre 4 et >FF07.
POINT
                   SETO R7
MOVB 2COORD, RO
                    SRL RO,8
MOVB 2COORD+1,R2
                                  R2,8
R2,191
FHPLOT
R1,191
R2,R1
                    SRL
CI
                    JGT
                    LĪ
                                  R7
R1,R4
R4,5
R1,R4
POINT2 CLR
                    SLA
                                  R4,>FF07
R0,R4
R0,7
R0,R4
                    ANDI
                                                                             Intersection logique entre le registre 4 et >FF07.
Ajoute RO a R4.
                                                                             Ajoute RU a R4.
Intersection logique entre le registre 0 et 7.
Soustrait R0 a R4.
R4 contient l'adresse de l'octet a modifier, par rapport a l'adresse de base du tampon "TIMAGE".
R0 contient la position du bit a modifier dans l'octet obtenu par R4.
                    ANDI
                    LI
                                   R3.>8000
                                                                              Charge
                                                                                                 la valeur >8000 (100000000000000 en binaire
                                                                              dans
                                                                              Decalage circulaire vers la droite de R3 du nombre de positions contenu dans les 4 bits de droite de R0.

* Force a 1 le bit correspondant au bit a 1

* du registre 3.
                    SRC
                                  R3,0
                    SOCB R3, STIMAGE(R4)
                                                                                            Couleur des points "off" dans R5.
Registre 6 = 0.
                    MOVB OCCULP, R5
                   CLR R6
MOVB 2COULP+1,R6
SRC R6,12
SOCB R6,R5
                                                                                           Couleur des points "on" dans Ró.
Decalage circulaire de 12 positions a droite.
Place à 1 les bits de R5 correspondants aux
                                                                                           bits a 1 de R6.
Transfere le contenu de l'octet de poids fort de R5 dans l'octet situe a l'adresse 2TCOUL + la valeur contenue par R4.
                                                                                      ¥
                   MOVB R5, STCOUL (R4)
```

```
MOV
             R7.R7
FHPLOT
                                  * Test de l'état du drapeau.
                                    Si haut, retour au Basic.
Sinon, retour a la routine "AXES".
Branchement sur la routine de retour au Basic
        JNE
                                  *
       RT
B
EHPL OT
             PRETOUR
La routine "IMAGE" sauvegarde le contenu de la memoire vive video dans le tampon de 16K baptise "TBASIC", initialise les registres VDP pour le mode BIT-MAP et affiche l'image en transferant le contenu du tampon "TIMAGE" dans la memoire vive video, a partir de l'adresse >0000, et le tampon "TCOUL" a partir de l'adresse >2000. Appel a partir du Basic par CALL LINK("IMAGE")
IMAGE MOVB @COULE.@REGVDP+14 * Copie de l'adresse -24572 (couleur de l'ecran).
**************
LI R1,TBASIC
CLR R0
LI R2,TBASIC+>4000
MOVB R0,2>8C02
                                  * Adresse du tampon en memoire vive du CPU.
* Adresse du tampon en memoire vive video.
* Nombre d'octet a transferer.
       NOP
       MOVB R0,3>8C02
       NOP
                                  * Remplace la routine VMBR.
       MOVB 3)8800, *R1+
SB
             R1,R2
SB
        JNE
* Copie du registre VDP 1 dans >83D4.
* (affichage inhibe).
* Adresse des valeurs pour les registres video.
       MOVB OREGUDP+2,0>83D4
             R1, REGVDP
*R1+,R2
ITLUT
       MOV
IRBM
       JEQ ITLUT
MOVB R2,3>8C02
SWPB R2
                                   Remplace la routine VWTR.
       MOUB R2, 3>8002
JMP IRBM
LI R0,>005B
LI R1,>D000
MOVB R0,3>8C02
SWPB R0
MOVB R0,3>8C02
                            * Adresse en memoire vive video.
* D0 = valeur a ecrire.
ITLUT
                            * Remplace VSBW.
       NOP
       MOVB R1, 2>8000
CLR R1
LI R2,768
LI R0,>0058
MOVB R0,3>8C02
SWPB R0
                             ¥
                             *
       MOVB R0,3>8C02
SWPB R1
MOVB R1,3>8C00
SWPB R1
INC R1
                              * Remplace VSBW.
ITE
                               * Voir article pour explications.
             ŘÍ,R2
ITÉ
                             ¥
***********
             R0,>0040
R1,T1MAGE
R2.TIMAGE+>1800
                                  * Adresse de la table des definitions.

* Adresse du tampon en memoire vive du CPU.

* Derniere adresse du tampon.
       ĹΪ
```

```
MOVB R0;3>8C02
SWPB R0
MOVB R0,3>8C02
                                          * Remplace VMBR. (voir article).
         NOP
         MOVB *R1+,3>8C00
C R1,R2
JNE TTI
TTI
LI R0,>0060
LI R1,TCOUL
LI R2,TCOUL+>1800
MOVB R0,2>8C02
SWPB R0
                                          * Meme methode que pour
* le tampon "IMAGE".
         MOVB RO, 3>8C02
         MOVB *R1+,2>8C00
C R1,R2
JNE TTC
TTC
* Retablissement de l'affichage *
         MOVB aRVDP1, a)83D4
MOV aRVDP1, R0
MOVB R0, a)8C02
SWPB R0
         MOVB R0, 2>8002
* Scrutation du clavier *
                )83E0
2)000E
2RCLAV,2BACK
CLAV
)20BA
                                      * Memoire de travail de l'interpreteur GPL.
CLAV
                                        Controle si la touche "BACK" est pressee.
Si non, continue la scrutation.
Charge la memoire de travail utilisateur (USRWSP).
NOTE: Pour une utilisation de cette routine avec le
module Mini-Memoire, il faut remplacer la
valeur >20BA par >70B8.
         CB
R1,RVDPBA
*R1+,R2
TTBAS
         MOV
IRB
         JEQ TTBAS
MOVB R2,3>8C02
SWPB R2
MOVB R2,3>8C02
JMP IRB
                                       * Meme methode que pour le mode BIT-MAP.
R0,>0040
R1,TBASIC
R2,TBASIC+>4000
                                          * Adresse du tampon en memoire vive video.
* Adresse du tampon en memoire vive du CPU.
* Derniere adresse du tampon.
TTBAS
         MOVB R0,3>8C02
SWPB R0
MOVB R0,3>8C02
         NOP
                                          * Remplace
                                                           UMBW.
         MOVB *R1+,2>8C00
C R1,R2
JNE TTB
TTB
**********
* Retour au programme Basic *
         MOVB RO, SETAT
                                   # Zero dans le registre 0.
# Zero dans le registre d'état de l'interpreteur GPL.
# Equivalent a : B #R11.
RETOUR CLR
         END
```

Horloge

Christian Monfort

Ce programme, écrit en Basic Etendu, transforme l'écran de votre TI en horloge - chronomètre - calen-

Le démarrage de l'horloge se fait après avoir entré la date (en chiffres).

Les aiguilles sont remplacées par :

- la coloration en bleu du chiffre indiquant l'heure en cours;
- une grosse étoile rouge indiquant les minutes;
- une petite étoile blanche qui tourne au rythme des seconde.

Le chronomètre démarre, s'arrête et s'efface en appuyant sur une touche quelconque. Ces opérations n'étant prises en compte qu'au passage sur une instruction CALL KEY, il faut maintenir le doigt sur la touche jusqu'à ce que l'on entende le signal


Le calendrier change de date lorsque l'horloge marque 24 heures, ce qui est la moindre des choses. Les années bissextiles sont prévues.

Cette horloge n'est pas d'une grande utilité. Elle montre (sans jeu de mots) cependant la facon de faire tourner non pas des aiguilles, mais des points les matérialisant en fonction du

Note: si vous utilisez une extension 32K, il est possible que l'horloge

prenne rapidement de l'avance. Dans ce cas, vous devrez modifier les lignes 1000 et 1010 en conséquence (variable DELAI).

NDLR: comme prévu, Christian Monfort se voit attribuer un abonnement pour quatre numéros, avec cas-

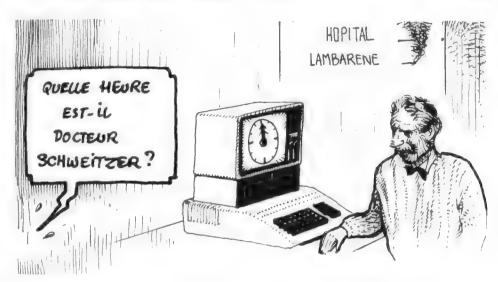

100 REM *********** Hor loge 120 REM ************ 130 REM * Basic Etendu 140 REM ************* 150 REM * Copyright *
160 REM *Christian Monfort*
170 REM * et "99 Magazine"* REM ************* 180 190 CALL CLEAR :: CALL SCREEN(4):: ON WAR HORLOGE **: ************ 220 P=1
230 R=8 ! RETARD AU DEPART
240 DISPLAY AT(18,1): " Pour demarrer, arre ter, ou": "mettre a zero le chronometre": "il suffit d'enfoncer une :"touche et de la relacher des"
250 DISPLAY AT(22,1):"que l'on entend le 260 FOR Q=1 TO 1000 :: NEXT Q 270 FOR Q=18 TO 22 :: DISPLAY AT(Q,1):: N 280 DISPLAY AT(14,4)BEEP: "JOUR (JJ) ? :: ACCEPT AT(14,19)SIZE(2)VALIDATE(DIG IT):JR 11):JR
290 IF JR)31 THEN 280
300 DISPLAY AT(16,4)BEEP: "MOIS (MM) ? :"
:: ACCEPT AT(16,19)SIZE(2)VALIDATE(DIG
IT):MO :: IF MO)12 OR MO(1 THEN 300
310 DISPLAY AT(18,4)BEEP: "ANNEE(AAAA)? :"
:: ACCEPT AT(18,19)SIZE(4)VALIDATE(DIG 320 DISPLAY AT(20,4)BEEP: "HEURE DE DEPART ?:" :: ACCEPT AT(20,25)SIZE(2)VALIDA TE(DIGIT):H 330 IF H)24 THEN 320 340 IF H)12 THEN H=H-12 :: X=1 350 IF H=0 THEN H=12 360 A=H 370 DISPLAY AT(22,4) BEEP: "MINUTE DE DEPAR :: ACCEPT AT(22,25)SIZE(2)VALIDA TE(DIGIT):M 380 IF M/59 THEN 370 390 DISPLAY AT(24,4)BEEP: SECONDE DE DEPA RT?: :: ACCEPT AT(24,25)SIZE(2)VAL1DA TE(DIGIT):S

400 IF \$>59 THEN 390 410 M1=PI/2-(M*PI*6/180) 420 S=S+R :: S1=PI/2-(S*PI*6/180) 430 AV=INT(AN/100):: AS=AN-100*AV 440 IF AS()0 AND(AS-4*INT(AS/4))=0 OR AS= 0 AND(AV-4*INT(AV/4))=0 THEN FEV=30 ELS 450 GOSUB 1270 460 CALL CLEAR
470 CALL CHAR(33,"000024183C1824"):: CALL
CHAR(34,"00422418FF182442")
480 REM DESSIN DES CHIFFRES
490 CALL CHAR(38,"00000181818")
500 CALL CHAR(40,"101010101010101010")
510 CALL CHAR(47,"FF0101FF010101FF")
520 CALL CHAR(47,"FF0101FF01010101")
540 CALL CHAR(47,"FF8181FF0101010")
540 CALL CHAR(64,"8181FF01010101")
550 CALL CHAR(68,"FF8080FF818181FF")
550 CALL CHAR(88,"FF910101010101010")
570 CALL CHAR(17,"FF8181FF010101FF")
580 CALL CHAR(17,"FF8181FF010101FF")
590 CALL CHAR(119,"FF8181FF010101010")
600 CALL CHAR(1120,"1010101010101010")
610 CALL CHAR(120,"FF8181FF818818FF")
610 CALL CHAR(120,"FF8181FF8188181FF")
610 CALL CHAR(120,"FF8181FF8188181FF")
610 CALL CHAR(129,"FF8181F8188888FF")
620 CALL CHAR(129,"FF8181F888888FF")
630 CALL CHAR(129,"FF8181FF888888FF")
640 REM MISE EN PLACE

DES C 460 CALL CLEAR HIFFRES 88+88*SIN(T),120+88*COS(T))
660 T=T+PI/6 :: CALL SPRITE(#1,40,2,
88+88*SIN(T),120+88*COS(T)) *SIN(T),120+88*COS(T))
670 T=T+P1/6 :: CALL SPRITE(#3,47,2,88+88 *SIN(T),120+88*COS(T))
680 T=T+PI/6 :: CALL SPRITE(#4,64,2,88+88 #SIN(T),120+88*COS(T))
690 T=T+P1/6 :: CALL SPRITE(#5,72,2,88+88 *SIN(T),120+88*COS(T))
700 T=T+PI/6 :: CALL SPRITE(#6,80,2,88+88
*SIN(T),120+88*COS(T))
710 T=T+PI/6 :: CALL SPRITE(#7,88,2,88+88 *SIN(T),120+88*COS(T))
720 T=T+P1/6 :: CALL SPRITE(#8,96,2,88+88 720 T=T+P1/6:: CALL SPRITE(W0,70,2,88*06
*SIN(T),120+88*COS(T))
730 T=T+P1/6:: CALL SPRITE(W9,107,2,88+8
8*SIN(T),120+88*COS(T))
740 T=T+P1/6:: CALL SPRITE(W13,113,2,88+
88*SIN(T),120+88*COS(T))
750 CALL SPRITE(W10,119,2,88+@8*SIN(T),12
0+88*COS(T)-B,0,0)
760 T=T+P1/6:: CALL SPRITE(W11,120,2,88+

88*SIN(T),120+88*COS(T),0,0)
770 CALL SPRITE(#14,120,2,88+88*SIN(T),12
0+88*COS(T)-8) 780 T=1*P1/6 :: CALL SPRITE(#15,129,2,92+ 88*SIN(T),120+88*COS(T)) 790 CALL SPRITE(#12,128,2,92+88*SIN(T),12 0+88*COS(T)-8) 800 CALL COLOR(#A,5):: IF H)9 THEN CALL C OLOR(#A+3,5) 810 CALL SPRITE(#16,33,16,88-72*SIN(S1),1 20+72*COS(S1)) 20+64*COS(M1)) 830 W=18 840 FOR T1=11*PI/6 TO 0 STEP -PI/6 :: CAL L SPRITE(#W,38,13,88-72*SIN(T1),120+72* COS(T1)):: W=W+1 :: IF W)28 THEN 860 850 NEXT T1 860 CALL HCHAR(12,25,38):: CALL COLOR(1,1 3,1) 870 IF JR(10 THEN JR\$="0"&STR\$(JR)ELSE JR \$=STR\$(JR) B80 DISPLAY AT(14,11):JOUR\$:: DISPLAY AT (15,14):JR\$:: DISPLAY AT(16,10):MOI\$ 890 FOR \$2=\$ TO 59 900 REM CHRONOMETRE 900 REM CHRONOMETRE
910 CALL KEY(0,K,STATE)
920 IF STATE=0 THEN 940 ELSE CALL SOUND(1
00,110,0)
930 IF C+D<00 THEN 960 ELSE 980
940 IF C+D=0 THEN 990
950 IF AR=1 THEN 1000 ELSE 980
960 IF AR<1 THEN 970 ELSE AR=0 :: C=0 ::
D=0 :: GOTO 1000
970 AR=1 :: GOTO 1000
980 C=C+1 :: IF C=60 THEN C=0 :: D=D+1
990 AR=0 990 AR=0 1000 IF C+D=0 THEN DELAI=121 ELSE DELAI=9 1010 IF AR=1 THEN DELAI=98 1020 FOR DEL=1 TO DELAI :: NEXT DEL 1030 IF C+D()0 THEN DISPLAY AT(10,14-LEN(STR\$(D)))SIZE(5):STR\$(D);".";STR\$(C)ELS E DISPLAY AT(10,12) 1040 S1=S1-(P1/30) 1050 CALL LOCATE(#16,88-72*SIN(S1),120+72 *COS(S1)) 1060 NEXT S2 :: S=0 :: S1=P1/2 1070 M1=M1-PI/30 1080 CALL LOCATE(#17,88-64*SIN(M1),120+64 *COS(MI)) 1090 M=M+1

1100 IF M=60 THEN M=0 ELSE 870
1110 REM COULEUR DES CHIFFRES
1120 CALL SOUND(100,400,0,4000,2):: M1=PI
/2 :: A=A+1
1130 IF H(9 THEN B=A ELSE B=A+3
1140 CALL COLOR(MA-1,2):: IF H)9 THEN CAL
L COLOR(MB-1,2)
1150 IF A=13 THEN A,B=1
1160 IF A=12 AND X=1 THEN JR=JR+1 :: X=0
:: SA=SA+1
1170 IF SA=B THEN SA=1
1180 JOUR\$=SEG\$(J\$,8*SA-7,8)
1190 CALL COLOR(#A,5):: CALL COLOR(#B,5)
1200 REM CALENDRIER
1210 IF (MO=1 OR MO=3 OR MO=5 OR MO=7 OR
MO=8 OR MO=10)AND JR=32 THEN MO=MO+1 ::

JR=1 :: GOTO 1250

1220 IF (MD=4 OR MD=6 OR MD=9 OR MD=11)AN
D JR=31 THEN MO=MO+1 :: JR=1 :: GOTO 12
50

1230 IF MO=2 AND JR=FEV THEN MO=MO+1 :: J
R=1 :: GOTO 1250

1240 IF MO=12 AND JR=32 THEN MO=1 :: JR=1
:: AN=AN+1

1250 MOI\$=SEG\$(M\$,9*MO-8,9):: GOTO 870

1260 END
1270 ! CALCUL DU JOUR ET DU MOIS
1280 J\$=" lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche"

1290 M\$=" janvier fevrier mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre decembre"

1300 A1=INT(AN/100):: A2=AN-100*A1 :: N=0
1310 IF M0)2 THEN 1400
1320 N=2
1330 IF A2=0 THEN 1380
1340 R=A2-4*INT(A2/4)
1350 IF R()0 THEN 1400
1360 N=1
1370 GOTO 1400
1380 R=A1-4*INT(A1/4)
1390 IF R=0 THEN N=1
1400 CC=INT(365.25*A2)+INT(30.56*M0)+N+JR
1410 SA=3+CC-7*INT((CC+2)/7)
1420 JOUR*=SEG*(J*,8*SA-7,8)
1430 M01*=SEG*(M*,9*M0-8,9)
1440 RETURN


Un détecteur de lumière pour le TI-99

Guy Fix


Ce détecteur utilise l'entrée des manettes de jeu. Il est possible de le brancher sur la manette A ou B ou, pourquoi pas, sur les deux entrées. Le brochage et le branchement du détecteur sont donnés pour un déclenchement simulant le bouton de tir des manettes.

Manette A - 7 et 4 Manette B - 2 et 4

T1 - Photo-transistor genre TIL 81



Le montage peut être effectué dans un tube, afin que le photo-transistor



ne soit pas affecté par la lumière ambiante.

 Prise CANON 9 points ou SOU-RIAU DEF-9S

Pour toutes les autres utilisations, le brochage de la prise est donné cidessous.

Prise chassis



- 1 libre
- 2 manette B
- 3 haut
- 4 bouton de tir
- 5 gauche
- 6 libre
- 7 manette A
- 8 bas
- 9 droite

Exemple: pour un branchement simulant le déplacement de la manette B vers la droite, raccorder le détecteur sur 2 et 9.

Explication sommaire du fonctionnement

Si T1 est éclairé, il se sature et "relie" les points 4 et 7, modifiant ainsi l'état de la variable affectée au bouton de tir (code 18).

NDLR: cette petite réalisation constitue une première étape vers la réalisation d'un crayon optique. En fait, toute la partie "hardware" est résumée ci-dessus. Le reste est uniquement un problème de logiciel. En résumé: il faut écrire une routine en Assembleur (le Basic est beaucoup trop lent pour ce type d'application) capable de détecter la position du crayon par rapport à l'écran.

Philippe Massenat nous a aimablement proposé sa collaboration pour effectuer la collecte des informations concernant ce sujet. Si vous avez déjà travaillé sur le sujet, ou si vous avez trouvé la solution du problème, vous pouvez écrire à : Philippe Massénat - 33, Avenue Habert de Montmort - 78320 Le Mesnil-Saint-Denis.

Le club M.T.I. se présente

Nous avons le plaisir de vous faire connaître l'existence à Nice d'un club d'utilisateurs du TI-99/4A.

Ce club existe depuis le mois de juillet 1983 et regroupe des adhérents à travers toute la France. Il est organisé de façon à pouvoir fonctionner par correspondance. Les adhérents reçoivent un bulletin périodique, ainsi que deux programmes gratuits à choisir chaque trimestre dans une liste de programmes éditée dans le bulletin (seul le support cassette ou disquette est facturé). Une permanence téléphonique, réservée aux adhérents, est assurée de 8 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18 heures.

Des accords passés avec des fournisseurs permettent aux adhérents de se procurer du matériel à prix réduit.

Le club est constitué sous la forme d'une association à but non lucratif. L'adresse est :

M.T.I. - 6, rue Georges Ville - 06300 NICE - Téléphone : (93) 26 48 48

Le système P-UCSD

Gérard Santraille

La carte P-Code permet d'accéder au système P-UCSD, parfois appelé POS (Pascal Operating System). Ce système d'exploitation, même s'il est assez lourd, possède des capacités intéressantes.

Revenons très brièvement sur les commandes-système primaires du POS, qui apparaissent sur la ligne guide, lorsque le système est démarré.

 "I(nit" ré-initialise le système, et lance l'exécution de "SYS-TEM.STARTUP", si ce fichier est présent sur le volume racine (nous reviendrons sur cette possibilité).

 "E(dit" charge l'éditeur (appelé "SYSTEM EDITOR") et le fichier de travail, s'il existe (SYS-

TEM.WRK).

"R(un" exécute le fichier de travail. Si seul "SYSTEM.WRK.TEXT" est présent sur la disquette ou si le fichier-code est une version antérieure du fichier-texte, le compilateur est appelé automatiquement. De même, si le fichier-code nécessite une édition de liens, le "linker" est chargé.

charge.

"C(omp" charge le compilateur (appelé "SYSTEM COMPILER") et opère directement sur le fichier

de travail (s'il existe).

"L(ink" charge l'éditeur de liens (appelé "SYSTEM.LINKER") et agit automatiquement sur le fichier

de travail.

- "X(ecute" lance l'exécution d'un fichier-code. Cette commande permet également de spécifier certaines options modifiant l'environnement du système. On peut, par exemple, déclarer directement le préfixe par défaut, sans faire appel au "FILER". On peut aussi, et c'est vraisemblablement l'une des particularités les plus intéressantes du POS, réorienter les fichiers standards d'entrée/sortie du système ou d'un programme. Nous reviendrons largement sur cette option, car elle conditionne entièrement l'utilisation des fichiers mo-
- "A(ssem" charge l'assembleur et opère directement sur le fichier de travail s'il est présent.
- "F(ile" appelle le "FILER".
 "H(alt" est une commande supportée par la version IV.0, qui permet de sortir du P-SYSTEME; on revient ainsi à la mire d'introduction.

 "U(ser restart" permet de relancer directement le dernier programme exécuté, sans modifier les valeurs des différentes variables.

 "M(onitor" permet de débuter, de suspendre ou de terminer une ses-

sion moniteur.

Intérêt et utilisation de "SYSTEM.STARTUP"

Lorsque le système est démarré ou ré-initialisé, le fichier "SYSTEM.STARTUP" est automatiquement exécuté s'il est présent sur le volume racine.

"SYSTEM.STARTUP" peut être un

fichier-code quelconque.

Cette possibilité est intéressante lorsqu'on désire orienter automatiquement le système (travail à distance à partir d'un autre terminal, en dirigeant les entrées/sorties du système sur REMIN: et REMOUT:) ou initialiser correctement une imprimante (par exemple, en exécutant l'utilitaire MODRS232) dès la mise en service, ou encore diriger les entrées du système sur un fichier moniteur. Pour ma part, sur la disquette contenant l'éditeur, j'ai toujours sous le nom de "SYSTEM.STARTUP" une version modifiée et automatique de l'utilitaire "MODRS232" qui initialise correctement mon imprimante (PIO).

Modification des fichiers d'entrée/sortie des programmes ou du système

Modification des entrées/sorties des programmes

Les programmes Pascal admeftent deux fichiers standards (INPUT et OUTPUT) qu'il n'est pas nécessaire de définir. "INPUT" correspond au clavier et "OUTPUT" à l'écran. Il est possible de changer ces fichiers par défaut par la clause "PI=nom de fichier" (pour Program Input) et "PO=nom de fichier" (pour Program Output), accessible à partir de X(ecute du mode commande. Ainsi, presser X en mode commande provoque l'affichage de :

Xecute what file?

Si on répond par "PO=printer:", toutes les impressions des programmes se feront, sauf spécification contraire, sur l'imprimante. Il est possible d'effectuer plusieurs modifications à la fois, en les séparant par un

espace. Ainsi, "PO=printer: PI=remin:" affecte les fichiers d'entrée et de sortie des programmes utilisateurs.

On peut également modifier ces fichiers standards par un programme utilisateur, au moyen de la procédure "CHAIN", qui a le même effet que Xecute. La procédure "CHAIN" permet, comme son nom l'indique, d'enchaîner un programme à un autre (il s'agit en fait d'un overlay dynamique semblable au RUN "programme" du Basic Etendu). L'action de cette procédure n'est pas immédiate : la chaîne d'options d'exécution spécifiée est mise en attente et ne sera effectivement exécutée qu'à la fin du programme principal. Le programme suivant modifie le fichier standard de sortie des programmes utilisateurs sur #5:list.text (fichier sauvegardé sur disquette pour édition ultérieure).

Prog	r	9	П)	E	S	S	A	I	3													
var	8	ıı						0	0	8					э	0							
	B		8	0		6		8	0	8	8	8					8						
begi	n																						
ch	a	į	N	(P	0	=	£	5	8	L	I	S	Ţ	8	T	E	X	T	1)	ļ
* *	8		0	8	a	0			0		B	8	0	0	8	0	8	0		8			
end;	8	8	a	đ	8	a	8		0	8	0		8			8	8						

Cette procédure permet donc, comme on vient de le voir, d'effectuer une modification (gardons toujours à l'esprit que l'action n'est exécutée qu'à la fin du programme appelant). De façon plus générale, "CHAIN" peut être utilisé pour lier plusieurs programmes utilisateurs.

Une autre procédure permet d'effectuer une modification par programme: il s'agit de "REDIRECT", dont la syntaxe est identique à ce!le de "CHAIN". Son action est immédiate, mais "REDIRECT" ne permet pas d'enchaîner plusieurs programmes; son effet est donc plus limité. Comme cette procédure appartient à la bibliothèque "COMMANDIO.CODE", il convient de la déclarer dans le programme appelant. Ainsi:

Program EXEMPLE;

Uses COMMANDIO.CODE;

begin
redirect('PO=PRINTER:');
end

écrira sur l'imprimante chaque fois qu'il rencontrera un ordre d'impression ne désignant pas nommément le fichier destinataire. De la même façon, on peut spécifier le fichier d'entrée par défaut du système au moyen de "PI= nomdefichier".

Modifications des entrées/sorties du système

A la mise sous tension, lorsqu'on accède "naturellement" au P-SYSTEM, l'ordinateur communique avec l'utilisateur par le clavier et l'écran (ou le moniteur pour les mieux équipés), rien de plus normal jusque là. Il est cependant possible d'orienter le système sur l'interface RS232, sur l'imprimante, ou même sur un fichier d'une disquette. Cette modification s'effectue de la même façon que précédemment, c'est-à-dire au moyen des procédures "CHAIN" et "REDI-RECT".

La syntaxe est :

CHAIN('I=REMIN: O=REMOUT:')

avec toujours I pour INPUT et O pour OUTPUT.

Comme pour les modifications des entrées/sorties des programmes, on peut spécifier plusieurs options dans le même appel à la procédure, en les séparant par un espace. Par exemple, une orientation des entrées du système sur un modem connecté à l'ordinateur, via l'interface RS232, permet de commander votre système à distance (ce n'est, hélas, pas tout à fait aussi simple que cela). De la même façon, si l'on spécifie l'imprimante comme fichier de sortie du système, tous les messages-guide seront imprimés et n'apparaîtront plus à l'écran.

Une possibilité intéressante consiste à diriger les entrées du système vers un fichier sur disquette. Ce fichier de type "TEXT" ou "DATA", qui peut être créé par l'éditeur de texte ou à partir d'une session moniteur, est alors lu séquentiellement par le système, et exécuté au fur et à mesure. Supposons que le fichier "DEMO.TEXT" soit situé sur le volume "GG1:", et qu'il contienne le texte suivant :

FD19 NYGE*LETTRE /R/Monsieur//Madame/ jb

Si, en mode commande, on presse "X" et que l'on réponde "I=GG1:DEMO.TEXT" quand apparaît le prompteur "What File?", le système réagit comme si l'utilisateur pressait une à une les touches contenues dans le fichier "GG1:DEMO.TEXT".

Le "FILER" est chargé (F) et la date mise au 19 du mois courant (D19 puis passage à la ligne interprété comme un RETURN), le fichier de travail est ensuite détruit (N) et le Directory remis à jour (Y en réponse à Workfile removed update directory?). Le système quitte ensuite le FILER (Q) et charge l'éditeur (E), qui charge à son tour le fichier "LET-TRE.TEXT" du volume racine (*LETTRE). Rappelons que le volume racine (identifié par *) est le volume présent en "#4:", lorsqu'on accède au P-SYSTEM. Le système remplace ensuite toutes les chaînes 'Monsieur' 'Madame' par (/R/Monsieur//Madame/). L'espace entre Madame/ et jb permet de poursuivre l'exécution si la chaîne sieur" n'a pas été trouvée (ERROR: Pattern not found. type<SP>); le système repositionne alors le curseur au début du texte (JB), puis rend la main à l'utilisateur (fin de fichier).

Comme on vient de le voir, le système peut effectuer automatiquement (et séquentiellement) toute une série de commandes et/ou de manipulations, à condition d'être dirigé vers un fichier adéquat. On peut créer un fichier moniteur de deux façons différentes :

- à partir de l'éditeur de texte. D'un emploi très souple, le fichier obtenu pourra évidemment être réédité et corrigé. Le seul petit inconvénient de ce procédé est qu'un fichier créé par l'éditeur occupe au minimum 4 blocs (il mémorise en effet plusieurs autres informations qui ne nous intéressent pas) alors qu'un fichier moniteur d'un seul bloc est généralement suffisant;
- 2) en mémorisant une session moniteur. En mode commande, la pression sur M provoque l'affichage du prompteur. Monitor: B(egin E(nd A(bort puis S(uspend R(esume, chaque fonction permettant respectivement de débuter, finir, annuler, suspendre et reprendre une session moniteur.

Remarque: lors d'une session moniteur, il n'est pas possible de mémoriser la pression de M (qui permet justement d'avoir accès au moniteur).

Modification des entrées (système ou programmes) par chaîne (string)

Nous avons vu que lors d'une modification, qu'elle soit manuelle par le "X(ecute" du mode commande, ou automatique à partir d'un programme utilisateur par les procédures

"CHAIN" ou "REDIRECT", on spécifiait toujours "I=nomdefichier" ou "PI=nomdefichier". Il est également possible d'écrire "I=chaîne" ou "PI=chaîne". Le système ou le programme s'oriente alors sur le CONTENU de la chaîne.

Ainsi, I="FD19,NYQ" charge le "FILER", met la date au 19 du mois courant, efface le fichier travail; met à jour le directoire, et retourne au mode commande. Cette écriture plus légère permet de ne pas accéder systématiquement à un fichier, lorsque les manipulations à effectuer ne sont pas trop nombreuses.

Remarque : dans une chaîne utilisée pour orienter les entrées, les virgules sont interprétées comme des retours-

chariot.

Exemples d'application

Mise à jour automatique de la date à chaque session du P-SYS-TEM

Si vous placez le programme suivant sur la disquette contenant l'éditeur, sous le nom "SYSTEM.STARTUP", chaque fois que l'on accède au Psystem ou que l'on presse I en mode commande, le système demandera la date (à condition, bien entendu, que la disquette soit présente en #4). Remarque: pressez simplement "ENTER" pour ne pas modifier la date.

Program DATE;

var action, date:string;

```
begin
write(chr(12),'date : ',chr(7));
readln(date);
if date=''
then
    exit(program)
else
    begin
    action:=concat('l="FD',date,',"');
    redirect(action)
end
end.
```

Conversion automatique de caractères spéciaux

Le TI-99 ne possédant pas de caractères accentués, il est nécessaire de faire appel à un "traducteur" qui interprétera certains caractères (définis à l'avance par l'utilisateur), lors d'une édition sur imprimante. Le programme suivant convertit automatiquement un fichier de type "TEXT", comportant certains caractères spéciaux, en caractères accentués ou en commandes de l'imprimante (chacun devra l'adapter à sa configuration : il

s'agit ici d'une SEIKOSHA GP100). Rappelons au passage que l'éditeur de texte n'accepte pas de caractère de contrôle (ils sont systématiquement remplacés par un point d'interrogation), et qu'il est donc impossible de commander l'imprimante directement à partir d'un fichier "TEXT", lors de son transfert.

```
Program impression:
      imp, lect: interactive;
      car:char;
      asc:integer:
      fichier:string;
begin
 write(chr(7), 'fichier: ');
  readln(fichier);
  fichier:=concat(fichier,'.text');
  reset(lect,fichier);
  rewrite(imp, 'PRINTER:');
  while not eof(lect)do
    begin
      read(lect,car);
      if eoln(lect)
        then
          writeln(imp)
        else
          begin
            asc:=ord(car):
            case car of
              '{':
                  asc:=14;
               (double largeur)
                  asc:=15;
               (simple langeur)
               1[1:
                   asc:=166;
               (e accent aigu)
               111:
                  asc = 167;
               (e accent grave)
                ~/:
                  asc:=168;
               (e accent circonflexe)
               131:
                  asc:=162:
               (a accent aigu)
                  asc:=182:
               (u accent aigu)
```

Ce programme est aisément adaptable ou extensible selon les besoins. Il suffit de modifier ou d'allonger la liste du :

```
case car of
```

Lorqu'on désire visualiser le contenu du fichier à l'écran, il convient de re-

```
du fichier à l'écran, il convient de
```

write(chr(7),' Nom du fichier : ');
readln(fichier);
chain(concat('I="E',fichier,'.TEXT',cght,cght2))
end.

Comme on peut le constater le POS
recèle d'étonnantes possibilités. La
manipulation des fichiers moniteurs

write(chr(7),' Nom du fichier : ');
readln(fichier);
chain(concat('I="E',fichier,'.TEXT',cght,cght2))
end.

brables facultés de course d'étonnantes possibilités. La
manipulation des fichiers moniteurs

et les modifications de ses entrées-

sorties ne sont que deux des innom-

 On écrit un petit programme qui explore tout le fichier "TEXT", et qui remplace au fur et à mesure (lecture séquentielle) tous les caractères codés.

donner aux caractères spéciaux une

forme plus sympathique, ou surtout plus intelligible. Deux façons de pro-

céder :

2) On fait exécuter le même travail par l'éditeur de texte, qui comporte une commande parfaitement adaptée à ce type de manipulation.


Ainsi, le programme suivant redirige les entrées du système sur une chaîne. Le système charge alors l'éditeur qui, au moyen de "RE-PLACE", effectue le travail demandé.

brables facultés de celui-ci. Le Pascal UCSD, quant à lui, possède également au niveau de sa syntaxe propre de nombreuses possibilités dont nous parlerons dans de prochains articles.

Brochage de la prise vidéo du TI-

Fiche DIN 6 broches

res à l'interface R.V.B.



1 - + 12 Volts
2 - Vidéo composite - standard
NSTC
3 - R-Y
4 - B-Y
5 - Sortie audio
6 - Masse
R-Y et B-Y sont les signaux nécessai-

Librairie Pascal

Lors de l'utilisation, en Pascal, de procédures ou de fonctions propres au TI-99 (manipulation des lutins et des couleurs, effets sonores, définitions de caractères, utilisation du synthétiseur de paroles), il est nécessaire de déclarer la librairie que l'on utilise. S'il s'agit de la librairie standard écrite par Texas Instruments (9 bibliothèques regroupées par "SYSTEM.LIBRARY") ne pas oublier, lors de la compilation, de déclarer le volume contenant ce fichier. En effet, "SYSTEM.LIBRARY" est pris par défaut, à condition qu'il se trouve en #4, lorsque le compilateur rencontre "USES BIBLIOTHEQUE". Si ce'n'est pas le cas, il faut alors écrire:

(*\$u NOMDUVO-LUME:SYSTEM.LIBRARY *) ■

Un mode "test" sur le module Alpiner

Dans le numéro 3 de "99 Magazine", nous vous avions doncé la méthode pour accéder au mode test de "Munch Man". Avec le module de jeu "Alpiner", il est possible de faire la même chose. Rappelons que la séquence: *#* (SHIFT-8, SHIFT-3 et SHIFT-8) permet l'entrée dans ce mode particulier.

Les particularités du Basic Etendu Les Lutins (Sprites)

Julien Thomas

Le TI-99/4A est doté, pour la gestion de l'écran, d'un microprocesseur spécialisé (TMS 9918A) qui permet la création et l'animation de lutins. Pour le dictionnaire, les lutins sont des "petits génies espiègles, généralement bienveillants, parfois dangereux". Pour le TI-99, ce sont des objets auxquels nous pouvons donner certains paramètres, et qui apparaissent sur l'écran en superposition de l'affichage matriciel classique. Le module "Basic Etendu" comporte des sous-programme résidents (accessibles dès la mise sous tension) qui agissent directement sur les lutins.

Dans cet article, vous trouverez de nombreux petits programmes. Afin de faciliter leur chargement à partir de la cassette d'accompagnement, nous avons décidé de les regrouper dans un unique programme. Pour faire "tourner" ces exemples, vous devrez donc utiliser la commande "RUN numéro de ligne". Par exemple, pour CALL MAGNIFY, vous devrez taper: RUN 920. Pour sortir des programmes, il faudra utiliser "CLEAR" (FCTN-4).

CALL SPRITE

CALL SPRITE est l'instruction de base du système. Elle permet de créer un ou plusieurs lutins en leurs affectant une forme, une couleur, une position, etc... Sa syntaxe est :

 CALL SPRITE(#numéro du lutin,code de caractère,couleur,numéro de ligne,numéro de colonne[,vitesse verticale,vitesse horizontale]],autres lutins])

Les paramètres placés entre crochets sont facultatifs.

Le TI-99/4A peut générer jusqu'à 32 lutins, mais seulement 28 sont autorisés en Basic Etendu. Le numéro du lutin doit donc être un entier compris entre 1 et 28 inclus.

Le code de caractère doit être un entier compris entre 32 et 143, et correspond à un caractère qu'il est possible de redéfinir avec l'instruction CALL CHAR, tout comme en Basic TI.

Les couleurs sont les mêmes qu'en Basic Tl (de 1 pour incolore à 16 pour blanc). Seule la couleur du lutin

(points allumés) est modifiable, la couleur de fond (points éteints) étant toujours 1 (incolore).

Les numéros de ligne et de colonne déterminent la position du lutin sur l'écran lors de sa création, et correspondent à l'endroit où le coin supérieur gauche du lutins se trouvera.

Exemple:

Le moins que l'on puisse dire est que cet exemple n'est pas très impressionnant. Cependant, il démontre qu'il est possible de placer un lutin à n'importe quel endroit. Christian Monfort, dans son programme "Horloge", a très astucieusement utilisé cette possibilité. Puisque nous avons utilisé le code 65 pour créer notre lutin, il a la forme d'un "A".

Autre exemple :

Cette fois, le lutin se déplace et, ce qui est remarquable, sans qu'un programme ne soit obligé d'intervenir. Les vitesses de ligne et de colonne doivent être comprises entre – 128 et 127. La valeur 0 donne un état fixe. Pour la vitesse de colonne, une valeur négative provoque un déplacement de droite à gauche, alors qu'une valeur positive provoque un déplacement de gauche à droite. Pour la vitesse de ligne, une valeur négative donne un déplacement du bas vers le haut, alors qu'une vitesse positive provoque un déplacement

de haut en bas. En jouant sur les vitesses de ligne et de colonne, il est possible d'obtenir des déplacements dans n'importe quelle direction.

Cette fois, nous avons deux lutins se déplaçant dans des directions opposées. En fait, seule la place disponible dans une ligne de programme limite le nombre de lutins qu'il est possible de créer dans une seule instruction CALL SPRITE.

CALL COLOR

Lorsque l'on a fait apparaître un lutin avec CALL SPRITE, il peut être intéressant de changer sa couleur. C'est ce que fait CALL COLOR, qui s'utilise de la manière suivante:

 CALL COLOR(#numéro de lutin,couleur[,autre lutin])

Cette instruction n'est pas la même que le CALL COLOR pour modifier la couleur d'un groupe de caractères. Si vous essayez de mélanger les caractères et les lutins dans cette instruction, vous obtiendrez un splendide message d'erreur. Dans l'exemple suivant, nos deux lutins changent continuellement de couleur de façon aléatoire.

CALL CHAR

Jusqu'à présent, nous nous étions contentés, pour nos deux lutins, de caractères prédéfinis. L'instruction CALL CHAR autorise un "remodelage" des caractères et, si elle s'utilise de la même façon qu'en Basic TI, elle comporte néanmoins quelques différences. En Basic TI, un CALL CHAR ne peut redéfinir qu'un seul caractère. Ici, on peut redéfinir plusieurs caractères simultanément et une chaîne (codage hexadécimal de la forme) peut contenir jusqu'à 64 éléments:

- si la chaîne contient moins de 16 éléments, un seul caractère est redéfini:
- si elle contient entre 17 et 32 élements, deux caractères sont redéfinis;
- si elle contient entre 33 et 48 éléments, trois caractères;
- si elle contient entre 49 et 64 éléments, quatre caractères.

Dans tous les cas, les éléments manquants sont remplacés par des zéros. Si une chaîne contient plus de 64 éléments, le surplus est ignoré. Lorsque plusieurs caractères sont définis simultanément, l'ordre suivant est respecté:

X	X +2
X +1	X +3

Le petit segment de programme suivant tranforme les lutins des exemples précédents en un rectangle et un losange :

CALL MOTION

Cette instruction permet de modifier le déplacement d'un ou de plusieurs lutins, ou de mettre en mouvement un ou plusieurs lutins immobiles. La syntaxe est très simple :

 CALL MOTION(#numéro de lutin, vitesse de ligne, vitesse de colonne[,autre lutin])

Dans le premier exemple, les vitesses sont choisies aléatoirement. Notons au passage que INT(RND*20)*SGN(RND-.5) retourne une valeur comprise entre -19 et 19 puisque SGN(RND-.5) retourne -1, 0 ou 1.

Le deuxième exemple autorise un déplacement contrôlé. Vous devez appuyer sur les touches fléchées pour obtenir le déplacement du lutin.

```
610 ! **************
620! *
        CALL MOTION
630 ! * deuxieme exemple *
640 | ************
650 !
660 CALL CLEAR
670 CALL SCREEN(1)
680 CALL CHAR(32, "80808080808080
FFFF818181818181FF")
690 CALL COLDR(1,4,8)
700 CALL SPRITE(#1,33,7,94,124)
710 CALL KEY(0,K,S):: IF S=0 THE
N X=0 :: Y=0 :: GOTO 760
720 IF K=69 THEN X=-10 :: Y=0 ::
 GOTO 760
730 IF K=83 THEN X=0 :: Y=-10 ::
 60TO 760
740 IF K=68 THEN X=0 :: Y=10 ::
GOTO 760
750 IF K=88 THEN X=10 :: Y=0 ELS
E 710
760 CALL MOTION(#1,X,Y):: GOTO 7
```

CALL POSITION

Cette instruction vous permet de savoir où se trouvent les lutins. Les positions verticales et horizontales sont retournées dans des variables. CALL POSITION s'utilise ainsi:

 CALL POSITION(#numéro du lutin,variable ligne,variable colonne[,autre lutin])

Le petit exemple placé ci-dessous met deux lutins en mouvement et reporte en permanence leurs positions. USING, associé à DISPLAY autorise un affichage "formaté" :

770 ! *************

840 CALL SPRITE(#1,65,7,94,124,1

850 RANDOMIZE :: CALL MOTION(#1,

0,-10,#2,66,13,94,124,10,10)

INT(RND*20)*SGN(RND-.5), INT(RND*
20)*SGN(RND-.5),
#2,INT(RND*20)-SGN(RND-.5), INT(R
ND*20)*SGN(RND-.5))
860 CALL POSITION(#1,X1,Y1,#2,X2,Y2):: DISPLAY AT(23,10)SIZE(3):
USING "###":X1:
: DISPLAY AT(24,10)SIZE(3):USING
"###":Y1
870 DISPLAY AT(23,26):USING "###
":X2:: DISPLAY AT(24,26):USING
"###":Y2:: GOTO

CALL MAGNIFY

850

C'est l'instruction qui possède la syntaxe la plus simple :

CALL MAGNIFY(valeur)


La valeur doit être un entier de 1 à 4. Examinons les effets de cette instruction :

- 1 est la valeur par défaut, donc celle que nous utilisons depuis le début de cet article. Le lutin utilise un seul code de caractère et occupe la même surface qu'un caractère standard:
- 2 le lutin utilise toujours un seul code de caractère mais, cette fois, chaque point définissant le lutin occupe quatre points d'écran (pixels), ce qui fait que l'on couvre maintenant une surface identique à celle nécessaire à la représentation de quatre caractères standards;

3 - cette fois, comme pour CALL MAGNIFY(1), les points du lutin occupent un point sur l'écran. Par contre, quatre codes de caractères sont utilisés. Le premier caractère est celui qui représente le quart supérieur gauche du lutin et son code doit être divisible par quatre. Si tel n'est pas le cas, le premier caractère utilisé sera le plus proche à posséder un code divisible par quatre, en al-

lant vers les nombres les plus forts; 4 - il s'agit là de la combinaison des valeurs 2 et 3. En effet, les lutins utilisent quatre codes de caractères et chacun de leurs points occupe quatre points sur l'écran. Chaque lutin utilise une surface équivalente à celle nécessaire à la représentation de seize caractères standards.

Le petit programme suivant visualise l'action de CALL MAGNIFY. Les caractères utilisés sont redéfinis ainsi :



Les touches 1, 2, 3 et 4 retournent un "CALL MAGNIFY" correspondant:

CALL PATTERN

Cette instruction est utilisée pour modifier l'apparence d'un ou de plusieurs lutins. Ceci est très utile pour animer des objets ou des personnages. La modification du lutin est effectuée en lui affectant un code de caractère différent à chaque utilisation de CALL PATTERN. Syntaxe de l'instruction :

 CALL PATTERN(#numéro du lutin,code de caractère[,autre lutin])

Le premier exemple proposer pour illustrer cette instruction anime un objet volant parfaitement identifié, puisqu'il s'agit de la soucoupe du jeu "TI-Invaders":

```
960 | *************
970 ! *
         CALL PATTERN
980 ! * Premier exemple *
990 | **************
1000
1010 CALL CLEAR
1020 CALL SCREEN(1)
1030 CALL MAGNIFY(3)
1040 DATA 01033FFF77FF3F07,0,80C
OFCFF77FFFCE, 0, 01033FFFBBFF3F07,
0,80C0FCFFBBFFFC
E,0
1050 DATA 01033FFFDDFF3F07,0,80C
OFCFFDDFFFCE.0.01033FFFEEFF3F07,
0,80COFCFFEEFFFC
E,0
1060 FOR B0=40 TO 55 :: READ C$
:: CALL CHAR(BD,C$):: NEXT BD
1070 CALL SPRITE(#1,40,11,90,10,
1080 FOR BP=40 TO 52 STEP 4 :: C
ALL PATTERN(#1.BP):: FOR D=0 TO
5 :: NEXT D :: N
EXT BP :: GOTO 1080
```

Le second exemple représente un petit personnage en marche et, s'il ressemble à "E.T.", ce n'est cette fois qu'un pur hasard :

1090 ! *************

```
1100 ! * CALL PATTERN *
1110 ! *Deuxieme exemple*
1120 ! **************
1130 !
1140 CALL CLEAR
1150 CALL SCREEN(13)
1160 CALL CHAR(40, "1C1C1038385C5
C9A9A1818101010301800000000000000
1170 CALL CHAR(44, "1C1C103838385
C5C5C18141224242630000000000000000
1180 CALL CHAR(48, "1C1C103838383
838381818282444640600000000000000
0000")
1190 CALL CHAR(52, "1C1C103838385
C5C5C1818182848289C00000000000000
0000")
```

1220 FOR B=40 TO 52 STEP 4 :: CA LL PATTERN(#1,B) 1230 X=X+1 :: IF X=256 THEN 1210

1240 CALL LOCATE(#1,177,X) 1250 FOR D=0 TO 1 :: NEXT D

1260 NEXT B 1270 GOTO 1220

CALL LOCATE

Il est possible, grâce à cette instruction, de placer un lutin à n'importe quel endroit sur l'écran. Une instruction CALL LOCATE est composée comme suit :

 CALL LOCATE(#numéro du lutin,numéro de ligne,numéro de colonne[,autre lutin])

Dans le programme suivant, un lutin est créé au milieu de l'écran et, au bout de quelques secondes, il se met à se déplacer suivant un parcours elliptique:

CALL LOCATE *

1280 ! ************

1290 ! *

CALL COINC(ALL, variable)

Ceci autorise la détection d'une éventuelle coïncidence entre deux lutins. Dans le cas de l'utilisation du paramètre "ALL", le chevauchement de n'importe quel lutin avec n'importe quelle autre lutin retoune la valeur -1 dans la variable utilisée. Si aucune coïncidence n'est détectée, la variable contient 0.

Le premier exemple met en évidence que, lorsqu'on utilise "ALL", pour qu'une coïncidence soit détectée, il faut une superposition physique. Les coordonnées des lutins sont les mêmes pour les quatre lutins mais, comme les lutins ne se chevauchent pas, la variable "C" contient 0.

1500 DATA FF808080808080808.808080 80808080FF,FF01010101010101,0101 0101010101FF 1510 DATA 007F40404040404,404040 4040407F,00FE020202020202,020202 020202FE 1520 DATA 00003F202020202,202020 20203F,0000FC0404040404,04040404 04FC 1530 DATA 0000001F1010101,101010 101F,000000F80808080808,08080808F8 1540 RESTORE 1500 1550 FOR BD=96 TO 111 :: READ C\$:: CALL CHAR(BD,C\$):: NEXT BD 1560 FOR BL=1 TO 4 :: CALL SPRIT E(#BL,92+BL*4,BL+11,81,113):: NE XT BL 1570 CALL COINC(ALL,C):: IF C TH EN DISPLAY AT(23,1): "COINCIDENCE " ELSE DISPLAY A T(23,1): "PAS DE COINCIDENCE" 1580 GOTO 1570

Dans le deuxième exemple, bien que les coordonnées de deux lutins soient différentes, la variable "C" contient –1 puisque le second lutin chevauche légèrement le premier.

1590 ! ************ 1600 ! * CALL COINC 1610 ! * (ALL, variable) * 1620 ! *deuxieme exemple* 1630 ! ************* 1640 ! 1650 CALL CLEAR 1660 CALL SCREEN(4) 1670 CALL COLOR(1,16,8) 1680 CALL MAGNIFY(4) 1690 CALL CHAR(32, "1824428181422 418",96,RPT\$("F",64)) 1700 CALL SPRITE(#1,96,9,64,96,# 2,96,5,95,127) 1710 CALL COINC(ALL,C):: IF C TH EN DISPLAY AT(23,1): "COINCIDENCE " ELSE DISPLAY A T(23,1): "PAS DE COINCIDENCE" 1720 GOTO 1710

Le troisième exemple met en mouvement, de manière aléatoire, 28 lutins. En suite, à chaque fois que deux ou plusieurs d'entre eux se rencontrent, le programme émet un petit "bip" sonore.

CALL COINC (coïncidence entre deux lutins)

La syntaxe est différente de celle utilisée au paragraphe précédent :

 CALL COINC(#numéro de lutin,#numéro de lutin,tolérance,variable)

La tolérance indique au programme à partir de quelle distance entre les deux lutins il devra considérer qu'il v a coïncidence. Concrètement, si vous donnez 20 comme valeur de tolérance, et que les lutins se trouvent à moins de 20 points l'un de l'autre, la variable utilisée dans l'instruction contiendra -1, sinon, est contiendra 0. Cette fois, la détection se fait non plus de manière physique comme avec "ALL", mais de manière logique : le calcul se fait par rapport aux coordonnées des lutins. De façon générale, pour que les coïncidences soient reconnues, la valeur de tolérance doit être directement proportionnelle à la vitesse des lutins.

1870 ! ************ 1880 ! * CALL COINC 1890 ! *coincidence entre* 1900 ! * deux lutins 1910 ! ************* 1920 ! 1930 CALL CLEAR 1940 CALL MAGNIFY(2) FFF") 1960 CALL SPRITE(#1,40,9,100,100 ,#2,40,5,100,100) 1970 RANDOMIZE :: CALL MOTION(#1 ,INT(RND*20)*SBN(RND-.5),INT(RND *20) *SGN(RND-.5) #2, INT(RND*20)*SGN(RND-.5), INT(RND*20)*SBN(RND-.5)) 1980 CALL COINC(#1,#2,20,C):: IF C THEN CALL SOUND(1,1000,0) 1990 GOTO 1970

CALL COINC (coïncidence entre un lutin et un point sur l'écran)

Cette instruction agit de la même manière que celle rencontrée dans le paragraphe précédent, le deuxième lutin est simplement remplacé par les coordonnées d'un point :

 CALL COINC (#numéro du lutin,ligne,colonne,tolérance,var iable)

Le programme suivant émet un "bip" sonore chaque fois qu'il y a coïncidence théorique (en fonction de la valeur de tolérance) entre le lutin et le point visualisé par la petite croix :

```
2000 ! ************
2010 ! * CALL COINC
2020 ! *coincidence entre*
2030! * un lutin et un *
2040 ! *point sur l'ecran*
2050 ! ************
2060 !
2070 CALL CLEAR
2080 CALL MAGNIFY(2)
2090 CALL CHAR(40, "FF81818181818
1FF101010FE10101")
2100 CALL COLOR(2,7,8)
2110 CALL HCHAR(12,16,41)
2120 CALL SPRITE(#1,40,5,100,100
2130 RANDOMIZE :: CALL MOTION(#1
,INT(RND*20)*SGN(RND-.5),INT(RND
*20) *SBN(RND-.5)
2140 CALL COINC(#1,92,124,20,C):
: IF C THEN CALL SOUND(1,1000,0)
2150 GOTO 2130
```

CALL DISTANCE (entre deux lutins)

Cette instruction, dont voici la syntaxe :

 CALL DISTANCE(#numéro de lutin, #numéro de lutin, variable)

retourne le carré de la distance entre les coins supérieurs des deux lutins. Les nombres de colonnes et de lignes séparant les lutins sont élevés au carré et additionnés. Si le produit de ce calcul est supérieur à 32767, la valeur 32767 est retournée. La distance réelle entre les lutins est la racine carrée de la valeur retournée.

CALL DISTANCE (entre un lutin et un point sur l'écran)

Les conventions sont les mêmes que pour la distance entre deux lutins, sauf pour la syntaxe qui est bien sûr légèrement différente :

 CALL DISTANCE(#numéro de lutin,ligne,colonne,variable)

2280 ! ************* 2290 ! * CALL DISTANCE * 2300 ! * distance entre * 2310 ! * un lutin et un * 2320 ! *point sur l'ecran* 2330 ! ************* 2340 ! 2350 CALL CLEAR 2360 CALL COLOR(2,7,8) 2370 CALL HCHAR(12,16,41) FFF101010FE101010") 2390 DISPLAY AT(24,1): DISTANCE: 2400 CALL SPRITE(#1,40,9,100,100 2410 RANDOMIZE :: CALL MOTION(#1 ,INT(RND*28)*SGN(RND-.5),INT(RND *20) *SGN(RND-.5) 2420 CALL DISTANCE(#1,92,124,V): : DISPLAY AT(24,11):INT(SQR(V)): : 60TO 2410

CALL DELSPRITE (tous les lutins)

Cette instruction élimine tous les lutins présents sur l'écran :

CALL DELSPRITE(ALL)

CALL DELSPRITE (un ou plusieurs lutins)

Cette version autorise une utilisation plus sélective que CALL DELS-PRITE(ALL) :

 CALL DELPRITE(#numéro de lutin[,autre lutin])

L'exemple suivant crée 28 lutins qu'il efface ensuite un par un, en partant de celui dont le numéro est le plus élevé :

2540 ! ************ 2550 ! * CALL DELSPRITE * 2560 ! * un lutin 2570 ! ************ 2580 ! 2590 CALL CLEAR 2600 CALL SCREEN(1) FFF") 2620 FOR B=1 TO 28 :: RANDOMIZE 2630 CALL SPRITE(#B,40,INT(RND*1 4)+3,INT(RND*192)+1,INT(RND*256) +1,INT(RND*20)*5 GN(RND-.5), INT(RND*20)*SGN(RND-. 5)):: NEXT B 2640 FOR D=0 TO 1000 :: NEXT D 2650 FOR B=28 TO 1 STEP -1 :: CA LL DELSPRITE(#B):: FOR D=0 TO 20 0 :: NEXT D :: N EXT B :: FOR D=0 TO 500 :: NEXT D :: GOTO 2620

Superposition des lutins

Les lutins, ce n'est un secret pour personne, se superposent à l'écran graphique classique. En plus, si deux lutins occupent une zone d'écran commune, celui qui possède le numéro le moins élevé recouvrira l'autre.

2710 CALL CLEAR 2720 CALL SCREEN(1) 2730 CALL MAGNIFY(2) 2740 CALL CHAR(32, "1824428181422 418FFFFFFFFFFFF") 2750 CALL COLOR(1,16,8) 2760 L=20 :: C=24 2770 DATA 2,3,5,7,4,6,9,13,10,11 ,14,12,15,16,2,3,5,7,4,6,9,13,10 ,11,14,12,15,16 2780 RESTORE 2770 2790 FOR B=1 TO 28 :: READ CO :: CALL SPRITE(#B,33,CO,L,C):: L=L +5 :: C=C+7 :: N EXT B 2800 GOTO 2800

Disparition partielle de certains lutins

Lorsque plus de 4 lutins sont situés sur la même ligne d'écran, celui ou ceux qui ont les numéros les plus élevés disparaissent :

```
2810 | *************
2820 ! *
           DISPARITION
2830 ! * PARTIELLE DE
2840 ! * CERTAINS LUTINS *
2850 ! *************
2860 !
2870 CALL CLEAR
2880 CALL SCREEN(1)
2890 CALL MAGNIFY(2)
2900 CALL CHAR(32, 1824428181422
418FFFFFFFFFFFF")
2910 CALL COLOR(1,16,8)
2920 L=20 :: C=24
2930 DATA 2,3,5,7,4,6,9,13,10,11
,14,12,15,16,2,3,5,7,4,6,9,13,10
,11,14,12,15,16
2940 RESTORE 2930
2950 FOR B=1 TO 28 :: READ CO ::
 CALL SPRITE(#B,33,C0,L,C):: L=L
+5 :: C=C+7 :: N
EXT B
2960 FOR D=0 TO 1000 :: NEXT D :
: FOR B=1 TO 28 :: RANDOMIZE ::
CALL MOTION(#B,I
NT(RND*20)*SGN(RND-.5),INT(RND*2
0) *SGN(RND-.5)):: NEXT B
2970 GOTO 2970
```

Détection de la présence de cinq lutins ou plus, sur la même ligne

Aucune instruction du Basic Etendu ne permet de faire ce genre de chose. L'instruction PEEK, qui autorise la lecture du contenu d'une adresse mémoire, nous permet de combler cette lacune.

L'adresse >837B (-31877 en décimal) contient, entre autre, le numéro du cinquième lutin s'il y a plus de quatre lutins sur la même ligne. Ce numéro est localisé dans les bits 3 à 7 (si vous désirez obtenir plus de renseignements sur cette adresse, reportez-vous à l'article de Denise Amrouche: Les utilisations de la Minimémoire). CALL PEEK et les opérateurs logiques AND et NOT remplacent facilement cette instruction oubliée

Le programme suivant efface un lutin lorsque cinq lutins ou plus sont situés sur la même ligne. Le numéro du lutin effacé le plus récemment est affiché au bas de l'écran:

```
3010 ! *
          CINQ LUTINS *
3020 ! * OU PLUS, SUR LA *
          MEME LIGNE
3040 ! ************
3050 !
3060 CALL CLEAR
3070 CALL SCREEN(1)
3080 CALL CHAR(32,"1824428181422
3090 CALL COLOR(1,5,1,3,8,1,4,8,
3100 CALL MAGNIFY(2)
3110 FOR B=1 TO 28 :: RANDOMIZE
:: CALL SPRITE(#B,B+64,INT(RND*1
4)+3,INT(RND*192
)+1,INT(RND*256)+1,INT(RND*20)*S
GN(RND-.5), INT(RND+20) *SGN(RND-.
5)):: NEXT B
3120 FOR D=0 TO 1000 :: NEXT D
3130 CALL PEEK(-31877,A):: IF NO
```

T A AND 64 THEN 3130
3140 L=(A AND 31)+1 :: DISPLAY A
T(24,1):L :: CALL DELSPRITE(#L):
: CALL SOUND(1,1
000,0):: GOTO 3130

Conclusion

Nous disposons, avec les lutins, d'un système graphique puissant. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions; le Basic Etendu est beaucoup trop lent pour permettre la création de jeux d'action très rapides. Pour cela, il faudra passer à l'Assembleur. Les lutins sont malgré tout très pratiques pour améliorer la présentation des programmes, réaliser des simulations ou même des jeux, à condition que les déplacements soient programmés définitivement ou qu'ils soient suffisamment lents pour que les instructions de détection puissent agir.

Chargeur automatique en Basic Etendu

Eric Thomas

Ce petit programme, s'il est placé dans le premier lecteur de disquettes sous le nom "LOAD", permet d'exécuter directement n'importe quel programme dès que l'on accède au Basic Etendu. En effet, le programme "LOAD", s'il existe, est automatiquement exécuté. D'autre part, comme le Basic Etendu permet d'enchaîner plusieurs programmes au moyen de l'instruction "RUN", rien ne nous empêche de créer sur chaque disquette un programme affichant automatiquement son contenu (par un menu), et permettant de lancer directement l'exécution du programme choisi.

Pour que ce "chargeur" soit général et puisse fonctionner avec n'importe quelle disquette, il doit lire le fichier "DSK1." qui contient notamment les noms et types de tous les fichiers de la disquette.

Seuls sont affichés les fichiers dont l'entier déterminant le type vaut 5 ou

100

56

-5, ce qui correspond à un fichier de type programme (la valeur est négative lorsque le fichier est protégé). Il ne resterait alors plus qu'à écrire "RUN A\$", par exemple, où "A\$" serait le nom du programme sélectionné. Mais c'est là que les choses se compliquent. Il est en effet impossible d'écrire RUN suivi d'une chaîne contenant le nom du programme à exécuter. Le TI ne peut comprendre un RUN que lorsque le nom du programme est écrit EXPLICITEMENT.

Pour garder un caractère général et fonctionner sans modification ou mise à jour d'une disquette à une autre, le programme "poke" directement le nom du programme à exécuter. Il modifie la dernière ligne du programme (RUN "DSK1.??????????) en écrivant explicitement le nom du programme choisi à la place des points d'interrogation.

Pour transformer correctement la

dernière ligne, il est nécessaire de :

1) "poker" le numéro du lecteur contenant le programme (c'est la réponse à la question QUEL DISQUE?):

2) changer l'octet indiquant au système la longueur de la chaîne située après le "RUN" (5 + la longueur du nom du programme à exécuter);

3) remplacer les points d'interrogation par les lettres composant le nom du programme:

4) "poker" un zéro derrière la dernière lettre pour marquer la fin de la ligne (les points d'interrogation résiduels sont ignorés).

ATTENTION: si vous modifiez ce programme (suppression des remarques, présentation différente du menu), il faut recalculer l'adresse du point de RUN "DSK1.?????????" (au moyen de PEEK), et l'indiquer au programme en modifiant la valeur de "M" qui est donnée ligne 200.

```
Chargeur
Basic Etendu
110
       ¥
    1 *
120
130 !
           a usage general
140 ! ************
150
               Copyright
160
    ! * Gerard Santraille *
    ! * et "99 Magazine" *
170
     *************
180
190
200 CALL INIT :: M=-345 :: OPTION BASE 1
:: DIM P$(20)
210 CALL SCREEN(15):: DISPLAY AT(12,8)ERA
SE ALL: Quel disque : 1" :: ACCEPT AT(1
2,22)BEEP SIZE(-1)VALIDATE("123"):D$
220 OPEN #1: DSK &D$& ..., INPUT , RELATIVE, INTERNAL :: INPUT #1:N$, A, A, A :: DISPLA Y AT(1,1) ERASE ALL:N$; ";A; "secteurs li
```

bres"
230 M\$="## ---> "&RPT\$("#",10)
240 FOR I=1 TO 20
250 INPUT #1:N\$,A,B,B :: IF N\$="" THEN 29
0
260 IF ABS(A)=5 THEN DISPLAY AT(I+2,5):US
ING M\$:I,N\$:: P\$(I)=N\$ ELSE 250
270 NEXT I
280 DISPLAY AT(I+2,5):USING M\$:I,"CONTINU
ER"
290 DISPLAY AT(24,13):"VOTRE CHOIX :" ::
ACCEPT AT(24,27)BEEP SIZE(-2):N :: IF I
=N THEN CALL HCHAR(3,1,32,704):: GOTO 240
300 CLOSE #1 :: CALL LOAD(M-1,ASC(D\$))
310 FOR P=1 TO LEN(P\$(N)):: CALL LOAD(M+P,ASC(SEG\$(P\$(N),P,1))):: NEXT P :: CALL
LOAD(M-5,4+P):: CALL LOAD(M+P,0)
.320 RUN "DSK1.?????????"

Le Solitaire

Olivier Colin

Le principe de ce jeu, écrit en **Basic TI**, est exactement celui du "solitaire". Mais il comporte des avantages: vous n'aurez pas, en jouant, à placer et à déplacer vous-même les pions, le Tl étant à votre disposition pour cela. Votre seul travail consiste à entrer le numéro de la ligne et de la colonne de départ, puis à faire de même pour la case d'arrivée.

Le programme commence par l'élaboration des formes (pions, tableau et titre), aux lignes 240 à 380. Ensuite, il se branche en ligne 2360 à l'aide d'un GOSUB pour faire apparaître le titre, qui lui-même est suivi de la règle du jeu (lignes 2540 à 2640).

Les lignes 410 à 430 initialisent les variables. Puis le quadrillage se construit (lignes 480 à 640) et apparaît grâce à la routine de "transparence" (lignes 1970 à 2000), et à la routine "réapparition des couleurs" (lignes 2040 à 2070). Ce système a déjà été

utilisé pour l'apparition du titre et de la règle du jeu. Les lignes 710 à 770 impriment les numéros des lignes et des colonnes (1 à 8). Le jeu commence à la ligne 810.

L'ordinateur affiche "DEPART", à l'aide d'un sous-programme expliqué plus bas, et émet un petit bip. Celuici vous annonce que vous pouvez entrer l'abscisse des coordonnées de départ. Dès que vous avez entré le premier chiffre à l'aide d'un CALL KEY (ce n'est donc pas la peine d'appuyer sur la touche "ENTER"), un second bip annonce que vous pouvez entrer l'ordonnée des coordonnées de départ. Après, il faut procéder de même pour l'entrée des coordonnées de la case d'arrivée du pion.

Les lignes 1300 à 1420 servent au déplacement du pion. Un caractère vide se met à la place du pion à déplacer (coordonnées de départ) qui s'affiche à la case d'arrivée. Le pion

sauté est remplacé par un blanc. C'est à la ligne 1420 que le programme se branche à la ligne 2110 pour augmenter le compteur de 10 points.

Mais avant que le pion ne se déplace, il faut procéder à plusieurs opérations :

1 - vérifier que le caractère qui saute est un pion. La réponse à cette question se trouve dans les lignes 1480 à 1500 et utilise l'instruction CALL GCHAR:

2 - vérifier que le caractère d'arrivée est vide (lignes 1560 à 1640);

3 - vérifier que le caractère sauté est un pion (lignes 1700 à 1840).

Ces vérifications sont effectuées par les sous-programmes appelés au moment des entrées des coordonnées. Le sous-programme situé aux lignes 1880 à 1930 permet d'afficher une suite de caractères (ce sous-programme correspond au "DISPLAY AT" du Basic Etendu).

```
100 RFM ************
110 REM * LE SOLITAIRE
   REM *************
130 REM * BASIC TI *
140 REM **************
          COPYRIGHT
150 REM *
   REM * OLIVIER COLIN
   180
190
200
   CALL CLEAR
GOSUB 2360
CALL CLEAR
390
400
420
430
   T=8
   SCORE=0
   GOSUB 1970
   REM ******
REM TABLEAU
450
460
470
   REM ******
```

```
PRINT : : : CALL SCREEN(11)
450
         GOSUB 2040
         CALL COLOR(12,14,1)
680
        REM ***********
        REM LIGNES ET COLONNES
690
 700
710
720
        FOR COMP=49 TO 55
        S=S+2
T=T+2
730
740
        CALL HCHAR(S,8,COMP)
CALL HCHAR(5,T,COMP)
NEXT COMP
 750
 760
         PRINT TAB(17); "X=
780
790
        820
         COL=3
840
        GOSUB 1880
        CALL HCHAR(23,22,30)
CALL HCHAR(23,27,30)
CALL SOUND(200,1600,0)
850
840
        CALL KEY(0,K,S)
IF S(>)1 THEN 880
IF K=1 THEN 2210
IF (K(49)+(K)55)THEN 880
890
900
910 IF (K(49)+(K)55)THEN 88U
920 CALL HCHAR(23,22,K)
930 CALL SOUND(200,1600,0)
940 CALL KEY(0,KE,ST)
950 IF ST()1 THEN 940
960 IF KE=1 THEN 2210
970 IF (KE(49)+(KE)55)THEN 940
980 CALL HCHAR(23,27,KE)
990 A=VAL(CHR$(K))
1000 B=VAL(CHR$(KE))
 1010 GOSUB 1480
 1020
           REM **********
1030 REM ENTREZ L'ORDONNEE
1040 REM ************
1050 A$="ARRIVEE"
1060 L1G=23
1070 COL=3
1070 COL=3

1080 GOSUB 1880

1090 CALL HCHAR(23,22,30)

1100 CALL HCHAR(23,27,30)

1110 CALL SOUND(200,1600,0)

1120 CALL KEY(0,K1,S1)

1130 IF S1(>1 THEN 1120

1140 IF K1=1 THEN 2210

1150 IF (K1<49>+(K1)55)THEN 1120
1160 CALL HCHAR(23,22,K1)
1170 CALL SOUND(200,1600,0)
```

```
1180 CALL KEY(0, KE1, ST1)
1190 IF ST1()1 THEN 1180
1200 IF KE1=1 THEN 2210
1210 IF (KE1(49)+(KE1)55)THEN 1180
1220 CALL HCHAR(23,27,KE1)
1230 C=VAL(CHR*(KE1))
1240 D=VAL(CHR*(KE1))
1250 GOSUB 1510
1260 GOSUB 1700
1270 REM *************
1300 CALL HCHAR(4+B*2,8+A*2,32)
1310 CALL HCHAR(4+D*2,8+C*2,122)
1320 IF A()C THEN 1380
1330 IF KE1>KE THEN 1340 ELSE 1360
1320
1330
1340 CALL HCHAR(4+D*2-2,8+A*2,32)
1350 GOTO 2110
1360 CALL HCHAR(4+D*2+2,8+A*2,32)
1380 IF KI)K THEN 1390 ELSE 1410
1390 CALL HCHAR(4+B*2,8+C*2-2,32)
1410 CALL HCHAR(4+B*2,8+C*2+2,32)
1480 CALL GCHAR(4+B*2,8+A*2,CODE)
1490 IF CODE(>)122 THEN 1630
1500 RETURN
1650 RETURN
1660 REM **********
IF ACC THEN 1780
1710 IF KE1>KE THEN 1720 ELSE 1750
```

```
1720 CALL GCHAR(4+D*2-2,8+C*2,COD)
1730 IF COD()122 THEN 1630
1740 GOTO 1840
1750
       CALL GCHAR(4+D*2+2,8+C*2,COD)
1750 IF COD()122 THEN 1630

1770 GOTO 1840

1780 IF K1>K THEN 1790 ELSE 1820

1790 CALL GCHAR(4+D*2,8+C*2-2,COD)

1800 IF COD()122 THEN 1630
      GOTO 1840
CALL GCHAR(4+D*2,8+C*2+2,COD)
IF COD(>122 THEN 1630
1810
1830
       RETURN
1840
1850 REM *******
1860 REM PRINT AT
1870 REM ******
1880 REM
1890 FOR CARAC=1 TO LEN(A$)
1900 B$=SEG$(A$,CARAC,1)
1910 CALL HCHAR(LIG,COL+CARAC,ASC(B$))
1920 NEXT CARAC
1930
       RETURN
1940
1950 REM TRANSPARENCE
1980 CALL COLOR(1,1,1)
1990 NEXT
2000
       RETURN
2010 REM ****
2020 REM ROUTINE COULEUR
2050 CALL COLOR(I,2,1)
2060 NEXT I
2070 RETURN
2080 REM *****
2090 REM SCORE
2100 REM ****
2110 SCORE=SCORE+10
2120 AS=STRS(SCORE)
       LIG=1
2140 COL=28
2150 GOSUB 1880
```

```
2160 IF SCORE=310 THEN 2210
2170 GOTO 810
2180 REM ***********
2210 CALL CLEAR
2220 PRINT "SCORE=";SCORE
PIONS*
2250 IF SCORE<280 THEN 2280
2260 PRINT "VOUS AVEZ TRES BIEN JOUE!!!!"
2260 PRINT "VOUS AVEZ TRES BIEN JOUE!!!!"
2270 GOTO 2290
2280 PRINT "CE N'EST PAS UNE TRES BONNE P
ERFORMANCE!!!!": :: "MAIS VOUS FEREZ MI
EUX LA PROCHAINE FOIS!!!!"
2290 PRINT "VOULEZ-VOUS REJOUER?(O/N)"
2300 CALL KEY(O,TOUCHE,ETAT)
2310 IF ETAT=0 THEN 2300
2320 IF (TOUCHE()79)*(TOUCHE()78)THEN 230
         IF TOUCHE=79 THEN 400
2340 CALL CLEAR
2350 END
2360 GOSUB 1970
         A$="JEU DU"
2380 L1G=6
2390 COL=12
2400 GOSUB 1880
2410 FOR LIRE=1 TO 58
2420 READ A1,A2,A3,A4
2430 CALL HCHAR(A1,A2,A3,A4)
2440 NEXT LIRE
2450 A$="UNE TOUCHE POUR CONTINUER"
2460 LIG=24
2470 COL=3
2480 GOSUB 1880
2490 GOSUB 2040
2500 CALL KEY(0, KEY, STATUS)
2510 IF STATUS=0 THEN 2500
2520 CALL CLEAR
2530 GOSUB 1970
2540 PRINT °LE JEU CONSISTE A FAIRE
```

Claustrophobia

Julien Thomas

Nos amis belges du club TISOFT-HOME nous envoient encore un très bon programme, écrit en **Basic TI**.

Le but de ce jeu est d'arriver à encercler un horrible monstre, à l'aide de briques disposées au hasard sur l'écran. Vous êtes représenté par une petite "bestiole" ni plus ni moins horrible que la chose à encercler. Les déplacements se font avec les touches fléchées, ce qui permet de déplacer les briques. Quand le monstre ne pourra plus bouger, vous devrez appuyer rapidement sur la touche "C". Le jeu semble simple mais l'auteur a ajouté quelques astuces qui compliquent les choses:

- les briques vertes sont fixes:
- de temps en temps, le monstre disparaît et réapparaît à un tout autre endroit de façon imprévisible. Le choix du niveau de jeu

conditionne la fréquence des disparitions;

 si vous vous en approchez trop, le monstre peut vous dévorer.

Signalons enfin que le programme permet de fixer le nombre de briques à disposer sur l'écran. En choisissant un niveau de jeu élevé, il devient très difficile de "coincer la petite bête". Amusez-vous bien...

```
290 CALL HCHAR(13,7,128,2)
300 CALL SOUND(500,330,0,659,0)
310 CALL HCHAR(1,9,128,3)
320 CALL VCHAR(2,9,128,4)
330 CALL VCHAR(2,11,128,4)
340 CALL HCHAR(3,10,128)
350 CALL SOUND(500,349,0,698,0)
360 CALL VCHAR(2,17,128,5)
370 CALL VCHAR(2,17,128,5)
380 CALL HCHAR(6,16,128)
390 CALL SOUND(500,392,0,784,0)
400 CALL HCHAR(6,13,128,3)
410 CALL VCHAR(9,13,128,2)
420 CALL HCHAR(10,14,128,2)
430 CALL VCHAR(11,15,128,2)
440 CALL HCHAR(10,14,128,2)
450 CALL SOUND(500,440,0,880,0)
460 CALL HCHAR(6,21,128,3)
470 CALL VCHAR(7,22,128,4)
```

```
480 CALL SOUND(500,494,0,988,0)
490 CALL HCHAR(2,26,128,3)
500 CALL VCHAR(3,26,128,4)
510 CALL VCHAR(3,28,128,2)
520 CALL VCHAR(4,27,128,2)
530 CALL HCHAR(6,28,128)
540 CALL SOUND(500,523,0,131,0)
550 CALL HCHAR(10,27,128,3)
560 CALL VCHAR(11,27,128,4)
570 CALL VCHAR(11,27,128,4)
580 CALL VCHAR(11,29,128,4)
580 CALL HCHAR(17,3,128,3)
610 CALL HCHAR(17,3,128,3)
610 CALL HCHAR(17,3,128,3)
610 CALL VCHAR(18,3,128,4)
620 CALL HCHAR(17,4,128)
630 CALL HCHAR(17,4,128)
630 CALL HCHAR(17,4,128)
640 CALL HCHAR(15,9,128,3)
650 CALL VCHAR(16,9,128,4)
660 CALL VCHAR(16,9,128,4)
```

670 CALL HCHAR(19,10,128)
680 CALL SOUND(500,698,0,175,0)
690 CALL HCHAR(16,16,128,3)
700 CALL HCHAR(17,16,128,4)
710 CALL HCHAR(17,18,128)
720 CALL HCHAR(17,18,128)
730 CALL HCHAR(18,17,128,3)
730 CALL HCHAR(19,19,128)
740 CALL HCHAR(20,17,128,3)
750 CALL SOUND(500,784,0,196,0)
760 CALL VCHAR(14,22,128,5)
770 CALL SOUND(500,880,0,220,0)
780 CALL HCHAR(17,26,128,3)
790 CALL VCHAR(18,26,128,4)
810 CALL HCHAR(18,26,128,4)
810 CALL HCHAR(19,27,128)
820 CALL SOUND(500,988,0,247,0)
830 CALL SOUND(500,988,0,247,0)
830 CALL SOUND(500,1047,0,262,0)
840 FOR A=1 TO 1000
850 NEXT A 850 NEXT A CALL CLEAR NIVEAU:":
1020 PRINT :"1) NOMBRE DE BRIQUES VERTES.
2) FREQUENCE DES CHANGEMENTS DE POSIT
10N DE L'ENNEMI."
1030 PRINT :"1L EXISTE AUSSI UN NIVEAU
POUR LES ENFANTS (NIVEAU 0)."
1040 PRINT :"DANS CE CAS, LES POINTS 1 ET
2 NE S'APPLIQUENT PAS."
1050 PRINT :"BONNE CHANCE !!!"
1060 PRINT : :"POUR COMMENCER, APPUYEZ
SUR N'IMPORTE QUELLE TOUCHE..."
1070 CALL KEY(0,K,S)
1080 IF S=0 THEN 1070
1090 CALL CLEAR
1100 PRINT "NIVEAU DE DIFFICULTE" NIVEAU:": PRINT INPUT "(0-10) PRINT ":DIF 1120 1130 1140 PRINT 1150 IF (DIF)10)+(DIF(0)THEN 1100 1160 PRINT "NOMBRE DE BRIQUES:" 1170 FKIN1 1180 INPUT "(MAX.400) ":0 1190 IF (QUA)400)+(QUA(4)THEN 1130 1200 CALL CLEAR 1210 HYPER=0 PRINT ":QUA TIME=0 IF DIF=0 THEN 1260 TEST=(11-DIF)*10 1230 1240 1250 GOTO 1270 1260 TEST=1000 1250 GOTO 1270
1260 TEST=1000
1270 CALL CHAR(136, "FFFFFFFFFFFFFFF")
1280 CALL CHAR(137, "007E7E7E7E7E7E00")
1290 CALL CHAR(144, "9997E3C3C7E9981")
1300 CALL CHAR(145, "C3243C7F7F3C24C3")
1310 CALL CHAR(146, "B1997E3C3C7E9999")
1320 CALL CHAR(147, "C3243CFEFE3C24C3")
1330 CALL CHAR(152, "3C7EFBFFF8F0793E")
1340 CALL CHAR(152, "3C7EFBFFF8F0793E")
1350 CALL COLOR(14,3,5)
1360 CALL COLOR(15,2,5)
1370 CALL COLOR(16,12,5) 1380 CALL CLEAR
1390 CALL HCHAR(1,2,136,30)
1400 CALL VCHAR(2,2,136,22)
1410 CALL VCHAR(2,31,136,22)
1420 CALL HCHAR(24,2,136,30)
1430 RANDOMIZE
1440 IF DIF=0 THEN 1520
1450 FOR A=1 TO 2*DIF
1460 X=INT(RND*22)*2 Y=INT(RND*24)+5 1480 CALL GCHAR(X,Y,C)

1490 IF C=137 THEN 1460 1500 CALL HCHAR(X,Y,137) 1510 NEXT A FOR A=1 TO QUA X=INT(RND*22)+2 Y=INT(RND*24)+5 1520 1530 1**540** 1550 CALL GCHAR(X,Y,C) 1560 IF C()32 THEN 1530 1570 CALL HCHAR(X,Y,128) NEXT A 1580 1590 RICH=4 1600 MX=INT(RND*22)+2 1610 MY=30 CALL HCHAR(MX,MY,152) X=INT(RND*22)+2 1620 1630 1640 1640 Y=3
1650 CALL HCHAR(X,Y,145)
1660 FOR A=1 TO 3
1670 CALL SOUND(100,523,0)
1680 CALL SOUND(100,659,0)
1690 NEXT A
1700 CALL SOUND(400,523,0)
1710 CALL SOUND(400,523,0)
1710 CALL KEY(0,KEY,STATUS)
1720 TIME=TIME+1
1730 IF STATUS=0 THEN 2660
1740 IF KEY=69 THEN 1790
1750 IF KEY=68 THEN 2040
1760 IF KEY=88 THEN 1810
1770 IF KEY=88 THEN 1810
1770 IF KEY=83 THEN 2020 1780 GOTO 2660 1790 DIR=-1 1800 GOTO 1820 1810 DIR=1 1820 CALL SOUND(30,500,0) 1830 TEL=0 CALL GCHAR(X+DIR,Y,A)
IF A=32 THEN 1900
IF (A=136)+(A=137)+(A=152)THEN 1980 1840 1850 1840 X=X+DIR 1870 X=X+DIR TEL=TEL+DIR GOTO 1840 IF TEL=0 THEN 1930 IF A=136 THEN 1980 CALL HCHAR(X+DIR,Y,128) X=X-TEL+DIR 1880 1890 1900 1910 1920 1930 CALL SOUND(50,-1,0)
CALL HCHAR(X-DIR,Y,32)
CALL HCHAR(X,Y,145+DIR)
GOTO 2660 1940 1950 1960 1970 1980 X=X-TEL 1980 X=X-TEL 1990 IF A=152 THEN 2250 2000 CALL SOUND(100,110,0) 2010 GOTO 2660 2020 DIR=-1 2030 GOTO 2050 DIR=1 CALL SOUND(30,500,0) TEL=0 2050 2060 CALL GCHAR(X,Y+DIR,A)
IF A=32 THEN 2130
IF (A=136)+(A=137)+(A=152)THEN 2210 2080 2090 2100 Y=Y+DIR 2100 Y=Y+DIR 2110 TEL=TEL+DIR 2120 GOTO 2070 2130 IF TEL=0 THEN 2160 2140 IF A=136 THEN 1980 2150 CALL HCHAR(X,Y+DIR,128) 2160 Y=Y+TEL+DIR 2170 CALL SOUND(50,-1,0) 2180 CALL HCHAR(X,Y-DIR,32) 2190 CALL HCHAR(X,Y,146-DIR) GOTO 2660 2200 2210 Y=Y-TEL Y=Y-TEL
IF A=152 THEN 2340
CALL SOUND(100,110,0)
GOTO 2660
X=X+DIR
IF TEL=0 THEN 2320
CALL SOUND(10,500,0)
CALL SOUND(10,500,0)
CALL HCHAR(X-DIR,Y,32)
CALL HCHAR(X,Y,145+DIR)
GOTO 2660 2220 2230 2250 2260 2270 2280 2290 2300 GOTO 2660 CALL HCHAR(X-DIR,Y,32) GOTO 2430 2310 2320 2330 GUIO 2430 Y=Y+DIR IF TEL=0 THEN 2410 CALL SOUND(10,500,0) CALL SOUND(10,500,0) CALL HCHAR(X,Y-DIR,32) CALL HCHAR(X,Y,146-DIR) 2340 2350 2360 2370 2380 2400 GOTO 2660 CALL HCHAR(X,Y-DIR,32) 2410 GOTO 2430 2420 CALL HCHAR(X,Y,96)
DATA 500,262,375,262,125,262,500,262 2440

,375,311,125,294,250,294,250,262,250,26 2,250,233,500,262 2450 RESTORE 2440 2460 FOR A=1 TO 11 2470 READ T 2480 READ F 2490 CALL SOUND(T,F,0) 2500 NEXT A 2510 CALL CLEAR 2520 PRINT TAB(10); "VOUS PERDEZ" 2530 FOR A=1 TO 12 2540 PRINT 2550 NEXT A 2560 PRINT TAB(4); "VOULEZ VOUS REJOUER ? (0/N) 2570 CALL KEY(0,K,S) 2580 IF (K()78)*(K()79)THEN 2570 2590 IF K=78 THEN 3360 2590 IF K=78 THEN 3360 2600 GOTO 1090 2610 CALL KEY(0,K,S) 2620 IF K=67 THEN 2930 2630 HYPER=HYPER+1 2640 IF HYPER>TEST THEN 3210 2650 RICH=INT(RND#4)+1 2660 ON RICH GOTO 2670,2800,2 2640 IF HYPER)TEST THEN 3210
2650 RICH=INT(RND*4)+1
2660 ON RICH GOTO 2670,2800,2670,2800
2670 ZIN=INT(RICH-1.5)
2680 CALL GCHAR(MX*2IN,MY,CH)
2690 IF CH()32 THEN 2750
2700 CALL HCHAR(MX,MY,32)
2710 CALL SOUND(30,-7,0)
2720 MX=MX*2IN
2730 CALL HCHAR(MX,MY,152)
2740 GOTO 1710
2750 IF (CH(144)+(CH)147)THEN 2610
2750 CALL HCHAR(MX,MY,32)
2770 CALL HCHAR(MX,MY,32)
2780 CALL SOUND(1000,-7,0)
2790 GOTO 2450
2800 ZIN=-(INT(RICH-2.5))
2810 CALL SOUND(1000,-7,0)
2820 IF CH()32 THEN 2880
2830 CALL HCHAR(MX,MY,32)
2840 CALL SOUND(30,-7,0)
2850 MY=MY*ZIN
2860 CALL HCHAR(MX,MY,152)
2870 GOTO 1710
2890 IF CH()440**(CH)147)THEN 2610 TT-MT+2IN
CALL HCHAR(MX,MY,152)
GOTO 1710
IF (CH(144)+(CH)147)THEN 2610
CALL HCHAR(MX,MY,32)
CALL HCHAR(MX,MY,32)
CALL HCHAR(MX,MY+2IN,152) 2870 2880 2890 2900 CALL HCHAR(MX,MY+ZIN,152)
2910 CALL SOUND(1000,-7,0)
2920 GOTO 2450
2930 CALL GCHAR(MX-1,MY,N)
2940 CALL GCHAR(MX,MY+1,E)
2950 CALL GCHAR(MX,MY+1,E)
2960 CALL GCHAR(MX,MY-1,W)
2970 IF (N<)136)*(N<)128)THEN 3020
2980 IF (E<)136)*(E<)128)THEN 3020
2990 IF (S<)136)*(S<)128)THEN 3020
3000 IF (W<>136)*(W<>128)THEN 3020
3010 GOTO 3070 2900 GOTO 3070 3020 N=0 3030 E=0 3040 S=0 3050 W=0 3060 GOTO 1710 3070 CALL HCHAR(MX,MY,96) 3080 FOR F=1000 TO 110 STEP -40 3090 CALL SOUND(-200,F,0) 3100 NEXT F 3110 FOR A=1 TO 1000 3120 NEXT A 3130 CALL CLEAR 3140 PRINT TAB(10); "VOUS GAGNEZ" 3150 PRINT 3160 PRINT TAB(10); "TEMPS =";TIME 3170 FOR A=1 TO 10 3170 FOR FET 10 10 3180 PRINT 3190 NEXT A 3200 GOTO 2560 3210 CALL HCHAR(MX,MY,32) 3220 MX=INT(RND*22)+2 3230 MY=INT(RND*30)+2 3230 MY=INT(RND*30)+2
3240 CALL GCHAR(MX-1,MY,N)
3250 CALL GCHAR(MX,MY-1,W)
3260 CALL GCHAR(MX,MY,CH)
3270 CALL GCHAR(MX,MY,E)
3280 CALL GCHAR(MX+1,MY,S)
3290 IF (CH<>32)+(K<)32)+(E<)32)*(E<)32)*(E<)32)*(S<)32)
*(W<)32))THEN 3220
3300 CALL HCHAR(MX,MY,152)
3310 FOR F=110 TO 1000 STEP 70
3320 CALL SOUND(-100,F,0)
3330 NEXT F
3340 HYPER=0
3350 GOTO 1710 3350 GOTO 1710 3360 CALL CLEAR 3370 END

"DISPLAY" et "ACCEPT" avec le module "PRK"

Sophie Ehster

Une importante découverte sur le module "Personal record keeping" (PRK), que l'on trouve en version française sous le nom de "gestion de fichiers".

Heureux les possesseurs de "PRK", puisqu'ils disposent de deux nouvelles instructions accessibles à partir du TI Basic. En effet, lorsque le module est connecté à la console, on peut se servir de deux nouveaux sous-programmes dont les rôles sont sensiblement les mêmes que ceux des instructions "ACCEPT AT" et "DISPLAY AT" du Basic Etendu.

CALL A

Le premier s'appelle tout simplement A. Il permet de saisir une donnée (comme le fait INPUT), mais en un point quelconque de l'écran et avec un contrôle optionnel des bornes de la variable. La syntaxe de cette instruction est la suivante :

CALL

A(Nligne, Ncolonne, Longmax, FCTNval, Variable, Min, Max)

chaque argument ayant la signification suivante :

- Nligne: numéro de la ligne (1 à 24)
- Ncolonne : numéro de la colonne (1 à 32)
- Longmax : longueur maximale de la variable saisie
- FCTNval: code de retour si la touche FCTN associée à certaines touches est pressée
- Variable : variable saisie
 Min : borne inférieure
- Max : borne supérieure
- Codes de fonction retournés par A
- CLEAR (FCTN 4) : 2 • BEGIN (FCTN 5) : 6
- PROC'D (FCTN 6) : 5
- AID (FCTN 7): 3
- REDO (FCTN 8): 4BACK (FCTN 9): 7
- ENTER: 1

Remarques:

1) Ces codes n'ont rien à voir avec ceux retournés par KEY qui correspondent, eux, aux valeurs ASCII des fonctions;

- 2) "CLEAR" sert à "nettoyer" la saisie en cours, le champ (dont la longueur est fixée par Longmax) est effacé, et le curseur est repositionné au début de celui-ci. Lorsque le champ est vide, et qu'on le valide par "ENTER", FCTNval vaut 2 (cf tableau). "CLEAR" ne permet pas, comme les autres fonctions, de sortir directement de la saisie. Il doit être validé par "ENTER"; Attention: "CLEAR" ne peut donc
- Attention: "CLEAR" ne peut donc plus interrompre le programme lors de l'attente d'une saisie;
- 3) Une pression sur "ENTER" retourne (dans FCTNval) une valeur de 1 (à moins que le champ ne soit vide, comme on vient de le voir). Ainsi, lorsqu'on rentre une variable (numérique ou chaîne) que l'on valide par "ENTER", FCTNval vaut également 1;
- 4) Une variable numérique en cours de saisie n'est pas modifiée si l'on presse "ENTER" lorsque le champ est vide (action rejetée par "INPUT", qui écrit "*WARNING INPUT ERROR IN XXX").

Ainsi:

10 CALL CLEAR

20 A=66

30 CALL A(10,10,3,F,A)

40 PRINT A

écrira 66 (valeur inchangée), si on presse simplement ENTER;

- 5) Le contrôle du domaine de variation n'étant pas obligatoire, on peut omettre "Min" et "Max". S'ils sont présents, et que l'on tente d'entrer une variable hors de ces limites, un son grave est émis lorsque l'on presse "ENTER". La valeur n'est pas prise en compte, et le curseur se repositionne à son emplacement initial. Il est bien entendu impossible de spécifier des bornes lorsque A est utilisée pour la saisie de chaînes:
- 6) Lorsque la variable saisie est numérique, un son grave est émis si l'on presse une touche autre que 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -, +, . ou E.

Exemple d'utilisation

CALL A(16,10,2,F,VAR,17,34) permet de saisir la variable VAR sur

2 chiffres, à la seizième ligne et à la dixième colonne, avec un contrôle pour vérifier qu'elle est bien comprise entre 17 et 34. Si on presse "FCTN" (associée à une autre touche) au lieu de rentrer VAR, le code de la fonction sera stocké dans F

CALL D

Le deuxième sous-programme se nomme D, et permet d'afficher une chaîne ou une variable, en un point quelconque de l'écran. Cette nouvelle instruction, tout comme la précédente, est très intéressante puisque le Basic TI ne possède pas le classique 'PRINT AT', pourtant assez répandu par ailleurs.

La syntaxe est la suivante :

CALL

D(Nligne, Ncolonne, Longmax, Variable)

chacun de ces arguments ayant la même signification que pour A.

L'utilisation de ces deux nouveaux sous-programmes permet donc d'entrer une variable (numérique ou chaîne) en une position quelconque de l'écran, avec un message d'invitation, un contrôle de la saisie et enfin la possibilité de prendre une valeur par défaut.

10 CALL D(1,5,15,"Valeur de X :24")

20 CALL A(1,18,2,F,X,10,30)

positionne le curseur sur le 2 de 24, et attend l'introduction de X sur deux chiffres. Si l'on appuie sur "ENTER" sans rien écrire, X vaudra 24. Si l'on appuie sur "FCTN" et 7, alors F vaudra 3.

Ces deux instructions additionnelles permettent d'augmenter notablement l'ergonomie des programmes. Pour une exploitation de tableaux de données du type de celle de "PRK", ils sont indispensables.

De nombreuses ressources se cachent vraisemblablement au fond de plusieurs autres modules. A vous de les traquer, et n'oubliez pas de nous faire part de vos découvertes : elles intéressent tous les utilisateurs de TI-99.

Une erreur dans le manuel de la Mini-mémoire

Jean-Luc Bazanegue

A la page 72, consacrée à l'organisation de la mémoire morte de la Minimémoire, il est dit que la table des références prédéfinies est située à l'adresse >6F38. En fait, elle débute un peu plus bas, à l'adresse >6F0E. Rappelons au passage que chaque référence occupe huit octets, six pour les codes ASCII constituant le symbole (si le symbole utilise moins de six caractères, comme "ERR", les octets restant sont remplis par le caractère "espace") et deux octets pour l'adresse réelle. Vous trouverez cidessous le contenu de la table.

```
28482 >6F42 >44 >20
        28484 >6F44 >8C00
        28486 >6F46 >56 >44 VDPWA
       28486 >6F46 >56 >44 VDPWA

28488 >6F48 >50 >57

28490 >6F4A >41 >20

28492 >6F4C >8C02

28494 >6F4E >53 >50 SPCHRD

28496 >6F50 >43 >48

28498 >6F52 >52 >54

28500 >6F54 >9000

28502 >6F56 >53 >50 SPCHWT

28504 >4F58 >43 >48
         28504 >6F58 >43 >48
         28506 >6F5A >57 >54
         28508 >6F5C >9400
        28510 >6F5E >47 >52 6RMRD
28512 >6F60 >40 >52
28514 >6F62 >44 >20
    28514 >6F62 >44 >20

28516 >6F64 >9800

28518 >6F66 >47 >52 GRMRA

28520 >6F68 >4D >52

28522 >6F6A >41 >20

28524 >6F6C >9802

28526 >6F6E >47 >52 GRMWD

28528 >6F70 >4D >57
28564 >6F94 >6020

28566 >6F96 >56 >53 VSBW

28568 >6F98 >42 >57

28570 >6F9A >20 >20

28572 >6F9C >6024

28574 >6F9E >56 >4D VMBW
```

```
28576 >6FA0 >42 >57
    28578 >6FA2 >20 >20
   28580 >6FA4 >6028
28582 >6FA6 >56 >53 VSBR
28584 >6FA8 >42 >52
    28586 >6FAA >20 >20
    28588 >6FAC >602C
   28590 >6FAE >56 >4D VMBR
   28592 >6FB0 >42 >52
   28594 >6FB2 >20 >20
   28596 >6FB4 >6030
  28598 >6FB6 >56 >57 WTR
  28600 >6FB8 >54 >52
   28602 >6FBA >20 >20
   28604 > 6FBC > 6034
20606 > 6FBE > 44 > 53 DSRLNK
28608 > 6FCO > 52 > 4C
28610 > 6FC2 > 4E > 4B
28612 > 6FC4 > 6038
28614 > 6FC6 > 4C > 4F LOADER
   28616 >6FC8 >41 >44
28618 >6FCA >45 >52
   28620 ) 6FCC > 603C
   28622 >6FCE >47 >50 GPLLNK
 28624 >6FD0 >4C >4C
 28626 >6FD2 >4E >4B
   28628 >6FD4 >6018
   28630 >6FD6 >4E >55 NUMASG
 28630 >6FD6 >4E >55 NUMASG

28532 >6FD8 >4D >41

28634 >6FDA >53 >47

28636 >6FDC >6040

28638 >6FDC >6040

28638 >6FDE >4E >55 NUMREF

28640 >6FE0 >4D >52

28642 >6FE2 >45 >46

28644 >6FE4 >6044
  28646 >6FE6 >53 >54 STRASG
28648 >6FE8 >52 >41
  28650 >6FEA >53 >47
  28652 >6FEC >6048
  28654 >6FEE >53 >54 STRREF
28654 >6FEE >53 >54 STRR
28656 >6FF0 >52 >52
28658 >6FF2 >45 >46
28660 >6FF4 >604C
28662 >6FF6 >45 >52 ERR
28664 >6FF8 >52 >20
28666 >6FFA >20 >20
  28668 >6FFC >6050
```

Petites annonces (gratuites)

Vends (toutes propositions acceptées) ordinateur TI-99/4A, câble pour deux magnétophones. magnétocassette Thomson, manettes de jeu. Modules Munch Man, Parsec, The Attack, TI-Invaders, Gestion de fichier, Yahtzee, Teach yourself beginning Basic. Cassettes Oldies but Goldies et Teach yourself Extended Basic. Livres "à la découverte du TI-99", "Pratique du TI-99" et "Initiation au Basic". Docteur Blaisot-Le-Stanguennec - Tél: 473 00 51.

Vends Boîtier d'extension, carte 32K, carte série/par., contrôleur de disquettes, lecteur de disquettes, impri-

mante GP100 câble. Contacter le journal qui transmettra.

Cherche Modules Basic Etendu, Tl-Invadeurs, Jeu rétro I et II. Gérard Lebon - Tél : (8) 322 84 23.

Achète module Basic Etendu. Monsieur Albert Saradin - 3, rue Michel Venini - Quincey - 70000 Vesoul.

Recherche lecteur de disquette pour TI-99. Possède contrôleur + boîtier d'extension + TI-Writer. Marcel Stoecklin - 2, Square des Acacias - 60400 Noyon - Tél : (4) 444 08 46.

Echangerais programmes et astuces.

Cherche livre d'occasion (mais en bon état) sur le TI-99/4A. Cyril Lerat - 11, Rue de Lorraine - Vert Galand - 93410 Vaujours - Tél : 860 73 41.

Cherche module Mini-mémoire pour assembleur - Stanislas Blanchy -4, Rue Léo Delibes - 75116 Paris - Tél: (1) 704 43 17.

Achète d'urgence une carte contrôleur de disquette pour TI-99. Monsieur Marc Bayet - 1, Rue Neyret - 69283 Lyon Cedex 1.

Vends ou échange Editeur/Assembleur (jamais utilisé) et échange module Tombstone City. Téléphoner à partir de 17 heures (sauf le lundi), Fernando Pico au 666 73 54.

Recherche des programmes de mathématiques, physique, chimie et gestion. Possibilité d'échange. Retour des documents si demandé. Je suis lycéen en 1ère S. Je cherche aussi des possesseurs de TI ou club informatique dans la région Charente Maritime. Philippe Boursier - 17, Rue de la Pierre Folle - 17270 Montguyon.

Recherche module Basic Etendu. David Cardon - Tél : (20) 29 06 21.

Echange ou vends des programmes et 3 modules de jeux (Hustle,

Wumpus et Football) contre Basic Etendu, Mini-mémoire ou autres propositions. Rudy Hoevenaeghel - Rue Courte, 14 - 7780 Comines - Belgique.

Achète Basic Etendu, Blasto, Car Wars, Football, Scrabble. Alain -Tél: 525 34 18.

Réparez votre Assembleur ligne par ligne

Gilles Pavy

Si vous utilisez la Mini-mémoire, vous vous êtes sans doute rendus compte que les programmes NEW et OLD de l'assembleur ligne par ligne ne présentaient pas les différences annoncées dans le mode d'emploi. Afin d'y remédier, faites les modifica-

tions indiquées dans le listing. EASY BUG permet de réaliser ces modifications très simplement.

Sauvegardez votre nouvel assembleur sur cassette. Lorsque vous devrez interrompre la saisie d'un pro-

gramme, vous pourrez couper l'alimentation du TI. Si, au moment où vous reprendrez votre travail, vous répondez OLD à la question PROGRAM NAME, vous retrouverez votre table des étiquettes ainsi que votre première adresse de travail.

Adresse	Code	Etiquette	Instruction	Operande	Commentaire
>71A6 >71A8	04E0 713E	NEW	CLR	2>713E	a remplacer par CLR 3>7CD6
>71AA	1002		JMP	>71B0	
>71AC >71AE	0720 713E	OLD	SETO	2)713E	a remplacer par SETO 3>7CD6
>71B0 >71B2	C80B 7182		MOVE	R11,3>718	32
•					
>7226 >7228	0560 713E		INV	3>713E	a remplacer par INV 3>7CD6
>722A	1307		JEQ	>723A	
>722C	0200		LI	RO,>7DOO	a modifier si vous voulez chan-
>722E >7230	7000 04E0		CLR	2>7190	ger l'adresse pointee par NEW
>7232 > 7234	7190 04E0		CLR	2>718E	
>7236	718E				
>7238	C240		MOV	R0, R9	
>723A >723€	0420 79D2		BLWP	3>79D2	
>723E	7972		DATA	>7972	
•					

Courrier des lecteurs

Alexandre Duback

Je vous écris afin que vous m'aidiez à résoudre le petit problème que voici : tous les programmes sont décalés vers la partie gauche du téléviseur, et une partie n'apparaît pas. De quoi cela provient-il, et que faire pour y remédier ? A propos de "99 Magazine": je le

trouve très bon.

Eric Dauris - 13 Rue Hélène Boucher - 17300 Rochefort

Tous TI-99 provoquent ce décalage fort gênant, surtout si l'on pro-gramme en Assembleur ou en Pascal car, dans ce cas, la première colonne de caractères n'est pas visible. Il n'est pas possible (du moins pas simplement) d'agir sur l'ordinateur pour recadrer l'image. Par contre, les réglages du téléviseur peuvent être modifiés, afin d'obtenir un cadrage satisfaisant. N'importe quel technicien peut effectuer le réglage de votre récepteur en quelques minutes. Si vous faites réaliser ces réglages, les images télévisées seront décalées vers la droite, mais ceci n'est visible que dans des cas particuliers (mires, génériques ou images très géométriques).

Tout d'abord, je dois vous dire que je trouve "99 Magazine" très bien structuré et que les programmes y sont de très bonne qualité. Mais je vous écris surtout pour vous donner un autre tuyau au sujet des manettes

de jeu (numéro 3 de "99"). J'ai eu moi aussi ce problème et je l'ai résolu de la manière suivante :

J'ai tout d'abord pensé à du papier de chocolat mais puisque ce "matériel" n'est pas auto-collant (seul le chocolat l'est...), j'ai eu l'idée de mettre des 'gommettes' métallisées. C'est très économique, cela s'achète dans les librairies et c'est très facile à remplacer. J'espère que cela rendra service à tous les "Texans".

Je voudrais aussi vous demander un tuyau. J'ai essayer de faire (en haute résolution) un graphique sur tout l'écran, mais mon dessin ne comportait que quelques "cases" identiques; tous les autres carrés avait un code ASCII différent. J'ai vite été à court de codes. Aussi, j'aimerais savoir s'il est possible de faire 768 (24×32) caractères différents et, si oui, comment.

Jean-Pierre Diot - 47, Rue Jacquart -51100 Reims

Nous vous remercions pour votre tuvau (et vos compliments) et nous espérons que l'article sur la haute résolution graphique, publié dans ce numéro, vous apportera quelques éclaircissements sur le sujet.

J'ai découvert récemment votre revue qui est une vraie mine d'or pour les utilisateurs du TI-99 puisqu'il est devenu extrêmement difficile de trouver, dans les magazines d'informatique individuelle, des program-mes utilisables "tel quel", ou des idées intéressantes qui soient directement applicables au TI-99/4A. En effet, lorsqu'on débute dans cette discipline (dont on ignore tous les secrets) et que l'on essaie d'entrer un programmme non destiné au TI-99, on bute sur certaines instructions non prévues sur cet ordinateur, et le programme n'est pas exécutable, à cause de deux ou trois ligne mal adaptées.

J'aimerais savoir comment on peut remanier un programme quand on rencontre les instructions "POKE" ou "CLEAR" qui n'existent pas sur le

TI, même en Basic Etendu.

Longue vie à votre revue!

François Palabaud - 5, Rue Grenette - 42190 Charlieu

Le Basic est un langage que l'on trouve sur tous les micro-ordinateurs. malheureusement, pratiquement chaque constructeur a son propre Basic, et l'adaptation des programmes n'est pas toujours chose aisée. L'instruction "POKE" est très courante et se trouve sur le TI sous le nom de "CALL LOAD", à condition de posséder le Basic Etendu, l'Editeur/Assembleur ou la Mini-mémoire. Cette instruction effectue le chargement d'une valeur directement dans une adresse de la mémoire vive. Donc, pour utiliser cette instuction dans une "traduction", il faut posséder une bonne connaissance de la structure des deux ordinateurs. En général, l'instruction "CLEAR" Provoque une réinitialisation (remise à zéro) de toutes les variables présentes dans le programme, et n'est pas disponible sur le TI-99. Par contre, il est parfaitement possible de la simu en Basic TI avec 150 A=0 160 B = 0170 C=0

etc...

• en Basic Etendu avec 150 A.B.C=0

etc...

Je tiens tout d'abord à vous féliciter et vous remercier pour la création d'un magazine destiné uniquement aux utilisateurs du TI-99 et la continuation de son édition malgré l'arrêt de fabrication de notre micro.

Il apparaît en effet qu'un magazine aussi spécialisé soit le seul investissement rentable pour l'utilisateur d'un micro, une fois son choix arrêté sur tel ou tel appareil. Je me réjouis donc que le TI-99 possède le sien.

J'en viens maintenant à mes ques-

- quels sont les éléments indispensables à l'accès au langage Assembleur? D'après le manuel Basic Etendu, il semblerait que seule l'ex-tension 32 Ko soit nécessaire. Est ce bien cela?

- la brochure d'accompagnement du module Basic Etendu fait mention d'une option "Pre-scan" dont le but serait de supprimer l'analyse du programme après la commande "RUN" et d'éviter ainsi la perte de temps qui en résulte. Cependant, je ne retrouve pas cette option dans le manuel. Pouvez-vous m'indiquer le mode d'emploi de cette option?

Pour terminer, je voudrais faire une ou deux remarques qui vous seront peut-être utiles.

Dans le numéro 2, Laurent Pecheux vous signalait une erreur dans le programme "Le dernier robot", en ligne 220. Il n'a en cela pas tout à fait tort. Il pourrait effectivement s'agir d'une erreur, mais d'une erreur par ommis-sion. En effet, la ligne 220 a pour but de redéfinir les caractères après lecture en DATA du numéro et du descripteur du nouveau caractère. L'examen des lignes 5240 et 5250 fait ressortir que le programme redéfinit des caractères appartenant aux groupes 15 et 16 auxquels nous n'avons plus accès en Basic Etendu. Ainsi, si notre confrère a tenté de faire tourner le dernier robot en Basic Etendu, il est normal qu'il ait obtenu un message d'erreur et un

arrêt en ligne 220. Afin d'éviter ce genre de déboire, il serait utile que vous indiquiez, pour chaque programme en Basic TI, les incompatibilités avec le Basic Etendu, d'autant plus qu'elles sont relativement restreintes.

D'autre part, je pense qu'un article sur les erreurs, leurs messages et leur recherche pourrait être très intéressant pour les débutants. En effet, il n'y a rien de plus stressant qu'un programme qui bloque et de ne pouvoir y remédier. Il n'existe peut-être pas de recette pour rechercher une erreur, mais un petit truc comme l'utilisation de l'instruction "PRINT" permet très souvent de cerner la cause de l'erreur. Ainsi, Laurent Pecheux, une fois son programme bloqué en ligne 220, aurait pu tester la valeur des variables de cette ligne au moment du blocage par PRINT A et PRINT B\$, et s'interroger sur l'exactitude et la possibilité des valeurs obtenues.

Christian Michel - 2, Rue F. Pelloutier - 38000 Grenoble

Pour accéder au langage Assembleur, il existe deux possibilités :

1) le module Editeur/Assembleur.

Dans ce cas il faut disposer d'un lecteur de disquettes et de l'extension 32 Ko:

2) le module Mini-mémoire, avec lequel seule la console de base est nécessaire. L'assembleur ligne par ligne de la Mini-mémoire est beaucoup moins pratique que l'Editeur/Assembleur mais permet néanmoins de réaliser des petits programmes.

Il est en effet possible d'annuler partiellement l'action du "Pre-scan". La méthode à utiliser est indiquée dans le petit supplément fourni avec le manuel du Basic Etendu. Je ne dispose pas ici d'assez de place pour vous expliquer comment utiliser cette fonction. Nous pourrions développer cette particularité du Basic Etendu dans un prochain article mais, en attendant, vous pouvez consulter le programme de Gilbert Arribet baptisé "Sapin de Noêl", publié dans le numéro 3, puisqu'il utilise cette fonction.

Nous avions mis en évidence, dans le courrier des lecteurs du numéro 3, les problèmes d'incompatibilité entre le Basic TI et le Basic Etendu, mais il n'était pas inutile d'y revenir. L'ins-

truction "PRINT" est effectivement la plus efficace lorsqu'il s'agit de trouver la cause d'une erreur. Elle remplace avantageusement toutes les instructions de mise au point (TRACE, UNTRACE, etc...) dont l'utilisation est assez lourde.

Pouvez vous me dire si je peux me procurer votre magazine chez un marchand de journaux et, si oui, lequel?

P. Denost - 35, rue Lamartine - 78000 Versailles

La revue "99 Magazine" est distribuée dans les boutiques informatiques et les librairies spécialisées par "PSI diffusion" mais n'est pas diffusée en kiosque.

D'autre part, vous êtes nombreux à vous être "cassé le nez" en essayant de venir nous voir, je profite donc de l'occasion pour signaler à nos lecteurs que le "49, rue Lamartine" est uniquement une adresse postale (en effet, les Editions MEV ne font, directement, que la vente par correspondance et le service des abonnements).

A vous de programmer

Si l'on en juge par la quantité de programmes simulant une horloge ou un chronomètre parvenus jusqu'à nos bureaux, il semble que cette rubrique soit appréciée.

Nous vous proposons donc à nouveau d'écrire un programme sur un thème donné. Comme par le passé, nous publierons le meilleur et son auteur recevra un abonnement pour quatre numéros avec cassettes.

Cette fois. il faudra écrire un programme ou un sous-programme ca-


pable de convertir des nombres entrés sous une forme numérique, en leurs équivalents "en toutes lettres". Par exemple :

1236861 deviendra: UN MILLION DEUX CENTS TRENTE SIX MILLE HUIT CENTS SOIXANTE ET UN

Il est aussi envisageable de faire la conversion inverse, mais cela est un peu plus compliqué. Les lecteurs

munis du Basic Etendu pourront créer un sous-programme à variables locales de manière à ce qu'il puisse être implanté dans n'importe quel autre logiciel.

Le fruit de votre travail devra nous parvenir avant le premier mai, sauf pour nos amis Canadiens auxquels nous accordons deux semaines supplémentaires. Le temps nécessaire à l'acheminement du courrier entre la France et le Canada fait que notre ancienne méthode était un peu injuste.

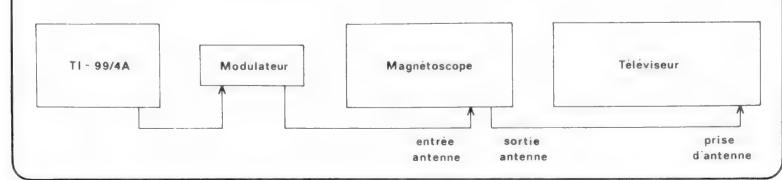

Des cassettes pour le TI-99/4A

Les cassettes A, B, C et D sont toujours disponibles et nous ajoutons à notre "catalogue" la cassette E. Voici une brève récapitulation du contenu des cassettes précédentes.

Cassette 99A

Basic TI:

Electronique

Mineur

Basic Etendu:

Prêt

Cassette 99B

Basic TI:

Yathzee Division

Basic Etendu:

Chardef

Cassette 99C

Basic TI:

Division

Course

Basic Etendu:

Dames

Nim

Isola Schmoo

Cassette 99D

Basic TI:

Caractérologie

Car driver Cannibales

Basic Etendu :

Conjugaisons Poker

Cassette 99E

Sur cette nouvelle cassette, vous trouverez six programmes, quatre en Basic TI et deux en Basic Etendu. Nous vous rappelons que les programmes écrits en Basic Etendu ne fonctionnent pas sans le module du même nom, et que les programmes écrits en Basic TI ne fonctionnent pas forcément en Basic Etendu.

Mic-Math

Il s'agit d'un jeu basé sur les mathématiques. Le programme, écrit en **Basic TI**, affiche un quadrillage dans lequel sont visualisées des opérations élémentaires. Il faut se déplacer à l'intérieur de ce quadrillage de façon à obtenir le résultat demandé par l'ordinateur. La solution doit être trouvée dans un temps limité et plusieurs niveaux de jeu sont disponibles.

Course de chevaux

Amis turfistes, bonjour... Ce programme en **Basic TI** accepte jusqu'à cinq joueurs. Chaque joueur mise sur un des cinq chevaux et, au terme de la course, celui qui a choisi la bonne bête empoche les gains.

Jeu de poursuite

Vous êtes un petit bonhomme et vous êtes poursuivi par un énorme globule affamé. Le but de ce jeu, écrit en **Basic TI**, est de manger le plus de carrés de couleurs avant que le temps accordé soit écoulé, à moins que vous soyez dévoré entre temps. Les points obtenus varient suivant la couleur des carrés. Les niveaux de jeu vont de très facile à impossible.

Jeu de dés

Ce jeu simule le jeu de dés tel qu'il se pratique sur les tables de jeu du Nevada (Craps). Ecrit en **Basic TI**.

Guerre atomique

Ce programme écrit en **Basic Etendu** est absolument inoffensif. Le but du jeu est de détruire six silos atomiques répartis sur le territoire ennemi. Ce territoire est une grille de 24 cases. Après chaque tir, vous serez renseigné sur le nombre de silos restants au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest de la case visée. Vous pourrez, si vous le désirez, effacer une rangée entière, si vous croyez qu'aucun silo ne s'y trouve.

Course en ligne droite

Il s'agit d'un jeu de stratégie écrit en **Basic Etendu**, dans lequel votre adversaire est le TI-99.

99 MAGAZINE

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir la cassette

99 A : Mineur, Prêt, Electronique99 B : Yahtzee, Chardef, Division, Régression linéaire

50 F TTC

99 C: Dames, Nim, Division 2, Isola, Schmoo, Robots

50 F TTC

50 F TTC

99 D : Conjugaisons, Caractérologie, Car driver, Poker, Cannibales

99 E: Mic-Math, Course de chevaux, Jeu de poursuite, Jeu de dés,

50 F TTC

Guerre atomique, Course en ligne droite

Ces tarifs comprennent l'envoi postal en France Métropolitaine et CEE (voie aérienne exceptée) Envoi par avion : $+\ 10\ F$

Envoyez ce bon de commande et votre règlement à :

Editions MEV - 49, rue Lamartine - 78000 Versailles

99 Magazine s'adresse...

... aux débutants

Vous venez d'acquérir un TI-99/4A. Tout est maintenant déballé et installé et vous êtes en train de découvrir qu'un ordinateur, ça ne marche pas tout seul... Il existe bien des brochures d'accompagnement, mais elles ne sont pas toujours rédigées de façon claire. En outre, le seul renseignement dont vous avez besoin en ce moment ne s'y trouve peut-être pas.

"'99" vous apporte chaque trimestre de nombreux renseignements, des programmes complets, des exemples. Déjà, notre premier numéro comporte d'importants articles d'initiation au Basic ou de présentation de programmes.

De plus, "99" édite avec chaque numéro une cassette regroupant tous les programmes du numéro. Vous pouvez ainsi utiliser des programmes que vous y avez vus, même si vous n'avez pas complètement compris le listing. En effet, vous savez bien utiliser des jeux ou des programmes de gestion de fichiers sans pour autant être capables de comprendre intégralement le listing de ces programmes.

... aux habitués

Malgré l'apparition récente du TI-99 sur le marché européen, vous êtes déjà nombreux qui, habitués, maîtrisez bien l'un des Basics. Nous analysons pour vous et testons les nouveaux produits, logiciels et matériels. Nous vous donnons des idées pour résoudre des problèmes qui vous tracassaient depuis longtemps.

En étudiant les nombreux programmes que nous vous proposons, vous pourrez perfectionner votre connaissance du Basic simple et du Basic Etendu mais aussi, à partir des prochains numéros, vous initier au Pascal et à l'assembleur. Dans pratiquement chaque numéro de "99", vous trouverez des recettes ou des programmes pour mieux programmer et utiliser votre TI-99.

... aux experts

Vous êtes déjà quelques-uns à mériter le titre d'experts. Chacun d'entre vous connaît plus particulièrement un langage ou un domaine d'application. "99", en publiant les écrits d'autres experts, peut vous en apprendre plus, que ce soit dans votre domaine de prédilection ou dans d'autres domaines.

... à tous ses lecteurs

Quel que soit votre niveau, vous pouvez avoir des informations, des idées ou des programmes à transmettre aux autres. Faites nous les parvenir afin que nous puissions faire partager ce savoir que vous avez acquis. L'idéal est de nous envoyer une cassette avec vos programmes et un article dactylographié. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse et votre numéro de téléphone!

BULLETIN D'ABONNEMENT Je désire recevoir pour le N° de 99 magazine le numéro avec cassette 95 F TTC le numéro sans cassette 40 F TTC Je désire m'abonner pour 4 numéros à partir du N° Nom Ces tarifs comprennent l'envoi postal en France Métropolitaine et CEE (voie aérienne exceptée) Envoi par avion: + 40 F pour un abonnement - + 10 F pour un numéro seul Envoyez ce bon de commande et votre règlement à : Editions MEV - 49 rue Lamartine - 78000 Versailles

Gagnez Un Voyage Valle Valle Voui, vous êtes invités gratuitement à gagner un voyage d'une semaine pour deux per-

sonnes au pays de la micro-in **I** formatique.

MICRO-EXPO, 9^e congrès-exposition, carrefour international de la micro-informatique se tiendra à Paris, au Palais des Congrès du 22 au 26 mai 1984.

Visitez cette manifestation qui vous offrira la possibilité exceptionnelle de rencontrer et de dialoguer avec plus de 200 exposants français et étrangers, de suivre une trentaine de conférences professionnelles et grand public : comment choisir son tableur électronique, les systèmes intégrés : 1 - 2 - 3, Lisa, Visi/On, MS-WIN, choisir son micro, comptabilité et bases de données, Basic...Découvrez les dernières nouveautés dont certaines seront présentées en exclusivité.


La multiplicité et la diversité des produits et techniques

présentés à ce grand rendezvous annuel constitueront pour vous la garantie du bon investissement et de la bonne décision.



COUPON RÉPONSE A COMPLÉTER ET A RETOURNER A SYBEX - 6-8. impasse du Curé -75018 PARIS Celui-ci est votre litre de participation au tirage au sort qui aura lieu en presence de Maître P. Chale, buissier à Paris, Merci de m'adresser : une entrée gratuite et le programme détaillé des conférences. une passeport valeur 100 F T.T.C. me donnant droit à l'entrée permanente au salon, au guide de la micro 84 et de participer à toutes les conférences de mon choix (attention le nombre de places est limité!).
NOM CONTRACTOR OF THE PROPERTY
Prēnom
Societe
Nº Rue
Code postal Ville
Activité de l'entreprise
Fonction
Ci-joint chèque de 100 F.



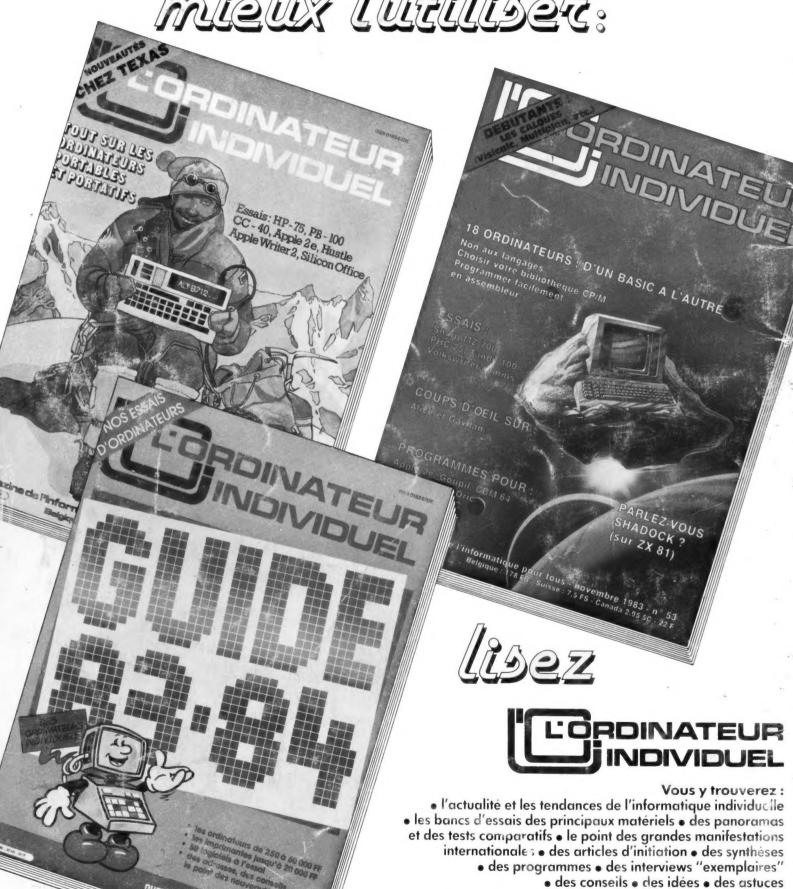

L'ORDINATEUR INDIVIDUEL, chez yotre marchand de journaux